LIFTPORTAL™

Can - LIFTPORTAL

Каталог ліфтів

Пасажирські ліфти без машинного приміщення LPW
Панорамні ліфти LPG і LPWG

2026





Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні
ПП «СРБК «Портал» · liftportal.com.ua · +38 (050) 585-39-28

LIFTPORTAL™

Can - LIFTPORTAL


Каталог ліфтів 2026

РОЗДІЛ 1

Пасажирські ліфти без машинного приміщення

Серія LPW: вантажопідйомність 450-2000 кг, швидкість 1,0-2,0 м/с

Зображення в каталозі ілюстративні: через обмеження друку конструкції, кольори й матеріали можуть дещо відрізнятися від показаних. Ми постійно вдосконалюємо продукцію, тому можемо змінювати матеріали чи продукцію з каталогу без попередження.

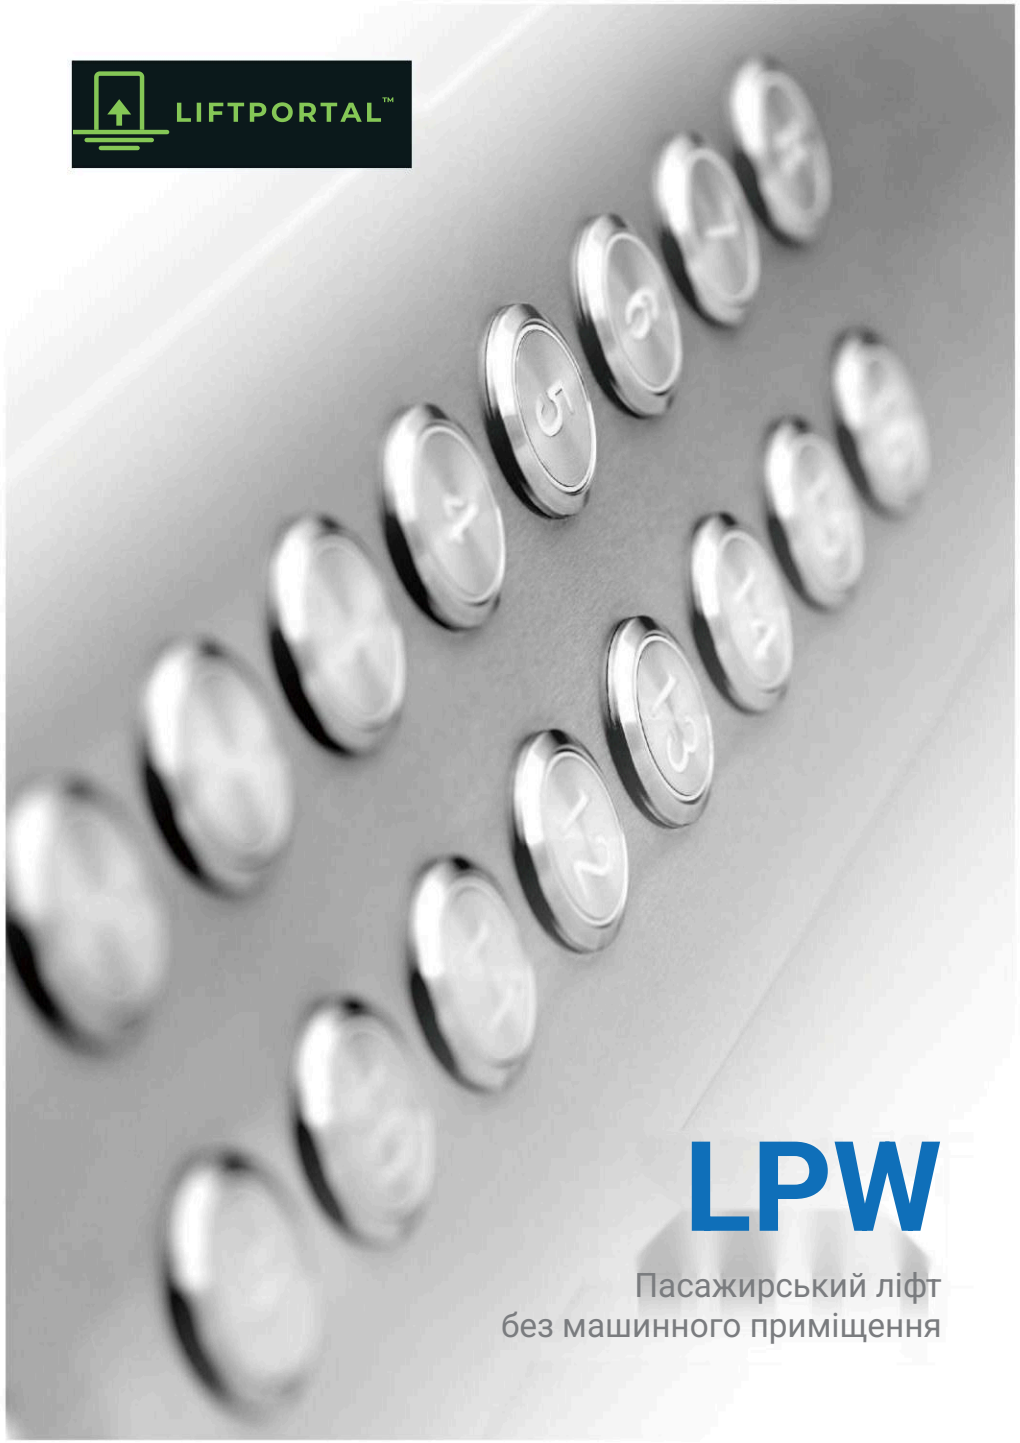




LPW

ПАСАЖИРСЬКИЙ ЛІФТ БЕЗ МАШИННОГО ПРИМІЩЕННЯ

Цільовий ринок

Житло середнього й високого класу

Офісні будівлі



Більше простору - безмежні інновації

Усі обмеження ліфта знято одним рішенням

Ліфти LIFTPORTAL серії LPW без машинного приміщення знімають обмеження, які ліфт накладає на будівлю, вартість будівництва, архітектурний стиль і сферу застосування. Заощаджуючи простір і кошти, вони дають пасажирам ефективність і надійність найвищого рівня.

Порівняння типів машинних приміщень ліфтів



Традиційний ліфт

Ліфт з малим машинним приміщенням

Ліфт LIFTPORTAL LPW без машинного приміщення

Економія простору

Ліфт LIFTPORTAL без машинного приміщення повністю розміщено в шахті: машинне приміщення не обмежує будівлю, а простір заощаджується.

Економія на будівництві

Станцію керування ліфта LIFTPORTAL без машинного приміщення встановлено в шахті - окреме машинне приміщення будувати не треба, тож будівництво дешевше.


Свобода проєктування

Ліфт LIFTPORTAL без машинного приміщення звільняє площу машинного приміщення й дає більше можливостей для проєктування будівлі.

Внутрішня міць, надійна стабільність

Самоперевірка й контроль гальмівного зусилля

Гальмівне зусилля автоматично й регулярно перевіряється; у разі відхилення система подає сигнал про несправність і забороняє рух ліфта, що запобігає серйозним аваріям.




Новий дверний привід на постійних магнітах

Оптимізована S-подібна крива руху: двері відчиняються й зачиняються плавно, ударне навантаження на двигун менше. Адаптивне керування самостійно перевіряє, налаштовує й регулює привід за будь-яких перешкод. Поліуретанові ролики великого діаметра стійкі до зносу й забезпечують тиху роботу.




Перетворювач частоти VVVF нового покоління

Перетворювач частоти VVVF нового покоління регулює величину й фазу струму залежно від завантаження кабіни та точно керує крутним моментом лебідки - ліфт працює стабільно.



Станція керування в шахті (опція)

Станцію керування розміщено в шахті: не потрібні прорізи в перекриттях, монтаж простіший, а шуму машинного приміщення немає.



Контроль проковзування канатів

Система в реальному часі відстежує проковзування тягових канатів і за потреби автоматично переводить ліфт у безпечний режим з аварійним уповільненням, щоб не допустити аварії.

Електричне розгальмовування

Ліфти LIFTPORTAL без машинного приміщення оснащено пристроєм електричного розгальмовування - аварійна евакуація пасажирів виконується швидше й зручніше.

Енергоощадність для майбутнього


Безредукторна лебідка на постійних магнітах

Безредукторна синхронна лебідка на постійних магнітах нового покоління заощаджує понад 40 % електроенергії, не потребує обслуговування й заміни мастила, працює тихо.



LED-освітлення кабіни

Світлодіодне освітлення кабіни безпечне, економне, без шкідливого випромінювання й просте в обслуговуванні.





Режим сну

Якщо викликів немає, ліфт переходить у режим сну; щойно пасажир натискає кнопку виклику, обладнання автоматично вмикається. Так заощаджується енергія під час простою.



Енергоощадний режим дисплеїв

Якщо тривалий час немає викликів, дисплеї автоматично переходять в енергоощадний режим.




Повага до пасажира - вибір за вашим бажанням

Інтелектуальне керування доступом

Стандартний протокол інтерфейсу 485. Системи контролю доступу, відеодомофони, зчитувачі IC-карток тощо підключаються до ліфта через інтерфейс 485: виклик ліфта з квартири однією кнопкою, відображення стану ліфта, обмеження доступу, поїздки відвідувачів та інші функції. Зчитувач IC-карток від LIFTPORTAL замовляють додатково.

Система знезараження

Автоматичне знепилення, стерилізація й дезінфекція, іонізація повітря - менший ризик поширення вірусів. Три варіанти на вибір:
• очищувач повітря в кабіні;
• ультрафіолетове знезараження кабіни (для панорамних ліфтів не пропонується);
• вентиляція з іонізацією повітря.

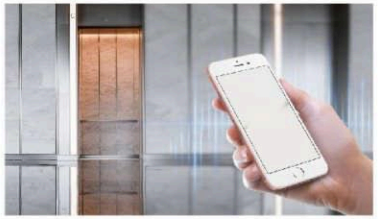

Поїздки роботів

Стандартний протокол інтерфейсу 485: роботи замовника підключаються до ліфта через інтерфейс 485 і користуються ліфтом самостійно.

Голосовий виклик

Голосові команди: автоматична реєстрація поверху, відчинення й зачинення дверей, скасування поверху тощо - безконтактний виклик, швидко й зручно.
- Доступність в Україні уточнюйте.

Розпізнавання облич у кабіні

Після внесення даних обличчя й надання дозволу камера розпізнає пасажира, який заходить у ліфт, і дає йому змогу користуватися ліфтом без дотиків.
- Доступність в Україні уточнюйте.

Безконтактний виклик

Через мобільний застосунок і IoT-платформу кожен ліфт отримує свій QR-код: користувач сканує його в мобільному застосунку, обмінюється даними з IoT-платформою й викликає ліфт без дотиків.
- Доступність в Україні уточнюйте.

QR-код у кабіні

У посту керування кабіни встановлено сканер: він зчитує QR-код дозволу з телефона пасажира й дає змогу користуватися ліфтом без дотиків.


Доставка на поверх у разі зникнення живлення (опція)

Після зникнення напруги в мережі пристрій аварійної евакуації живить ліфт: кабіна доїжджає до найближчого поверху й відчиняє двері.



Інтелектуальне групове керування (опція)

За принципом інтелектуального розподілу кабін пасажирів перевозять якнайшвидше й найефективніше.

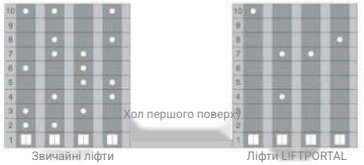

Рекуперація енергії (опція)

Енергія рекуперації перетворюється на електроенергію й повертається в локальну мережу - енергоспоживання менше на 30 %.



Інші опції

- **Віддалений моніторинг / IoT (стандарт для систем LPA)**
- **Відеоспостереження житлового комплексу**
- **Функції BAS (диспетчеризація будівлі)**
- **Захист від хуліганства**



Продуманий дизайн

Оздоблення кабіни нового рівня

Більше варіантів комплексного оздоблення кабіни на вибір замовника: кожну кабіну створено з майстерністю, з якісним виконанням і виразним дизайном. Замовник також може обрати матеріали й кольори та скомпонувати кабіну індивідуально, щоб ліфт гармонійно вписався в будь-який інтер'єр.

LP/K7-2006R (стандартна комплектація)
Стандарт: ТУ виробника, GB/T 7588.1-2020

Стеля: LP/DD-1005, шліфована нержавіюча сталь
Стіни кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Передня стіна: шліфована нержавіюча сталь
Підлога: LP/JD-2004 (ПВХ)
Двері кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Пост керування: LP513-4C, поворотний на всю висоту, шліфована нержавіюча сталь



Естетично й просто в догляді

Кабіни на вибір

Більше дизайнів - на запит

LP/K7-2007R

Опція

Стандарт:
ТУ виробника, GB/T 7588.1-2020




Стеля: LP/DD-1004, шліфована нержавіюча сталь
Стіни кабіни: задня стіна посередині - дзеркальна нержавіюча сталь з травленням, решта - шліфована нержавіюча сталь
Передня стіна: шліфована нержавіюча сталь
Підлога: LP/JD-2004 (ПВХ)
Двері кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Пост керування: LP513-4C, поворотний на всю висоту, шліфована нержавіюча сталь

LP/K7-2008R

Опція

Стандарт:
ТУ виробника

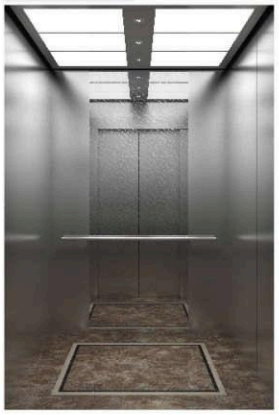


Стеля: LP/DD-2008, шліфована нержавіюча сталь
Стіни кабіни: задня стіна посередині - дзеркальна нержавіюча сталь з травленням, решта - шліфована нержавіюча сталь
Передня стіна: шліфована нержавіюча сталь
Підлога: LP/JD-3167 (ПВХ)
Двері кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Поручень: плаский, сталевий
Пост керування: LP513-4C, поворотний на всю висоту, шліфована нержавіюча сталь

LP/K4-2001R

Опція

Стандарт:
ТУ виробника

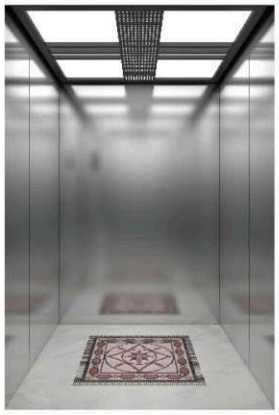


Стеля: LP/DD-4004, сталь з порошковим фарбуванням, перфорована центральна опора, світлодіодне джерело світла
Стіни кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Передня стіна: шліфована нержавіюча сталь
Пост керування: LP513-4C, поворотний на всю висоту, шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Підлога: LP/JD-4004 (ПВХ)

«Вічна дружба» LP/K4-2002R

Опція

Стандарт:
ТУ виробника

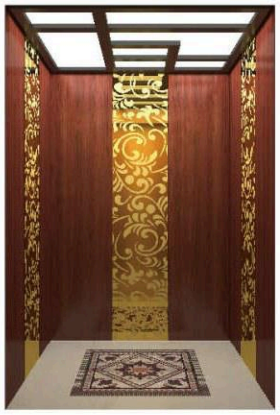

Стеля: LP/DD-4005, сталь з порошковим фарбуванням, акрил, світлодіодне джерело світла
Стіни кабіни: посередині - дзеркальна сталь «титан-золото» з травленням; з боків - сталь з полімерним покриттям
Передня стіна: шліфована сталь «титан-золото»
Пост керування: LP513-4C, поворотний на всю висоту, шліфована сталь «титан-золото»
Двері кабіни: шліфована сталь «титан-золото»
Підлога: LP/JD-4005 (ПВХ)

«Засніжений ліс» LP/K4-2003R

Опція

Стандарт:
ТУ виробника



Стеля: LP/DD-4006, сталь з порошковим фарбуванням, акрил, світлодіодне джерело світла
Стіни кабіни: посередині - дзеркальна нержавіюча сталь з травленням; з боків - сталь з полімерним покриттям
Передня стіна: дзеркальна нержавіюча сталь
Пост керування: LP513-4C, поворотний на всю висоту, дзеркальна нержавіюча сталь
Двері кабіни: дзеркальна нержавіюча сталь
Підлога: LP/JD-4006 (ПВХ)

Поворотний пост керування на всю висоту

(лише для передньої стіни, не для бічних)

LP513-4C

Стандарт:
ТУ виробника



Матеріал панелі (на вибір)	Шліфована нержавіюча сталь	Дзеркальна нержавіюча сталь
Кнопки	Круглі / квадратні кнопки з мікроходом	
Дисплей	LED-сегментний індикатор / точкова матриця / РК-дисплей	
Кількість зупинок	2 - 60 зупинок	

Аварійне освітлення
(відповідає GB/T 7588.1-2020)

Дисплеї на вибір

Кнопки на вибір

		Шліфована нержавіюча сталь	Дзеркальна нержавіюча сталь
LED-сегментний індикатор		**LP513-4C** Стандарт	**LP514-4C** Безкоштовна опція
		Дзеркальна нержавіюча сталь	Платна опція	Платна опція
Біла точкова матриця		**LP511-1C** Платна опція	**LP512-1C** Платна опція
Червона точкова матриця		**LP511C** Платна опція	**LP512C** Платна опція
РК-дисплей (LCD)		**LP513-3C** Платна опція	**LP514-3C** Платна опція
TFT-дисплей (фото / відео) (7" / 8" / 10,4" на вибір)		**LP517C** Платна опція	**LP518C** Платна опція

Настінний пост керування на всю висоту

(для передньої та бічних стін)

LP233-4C

Стандарт:
ТУ виробника



Матеріал панелі	Шліфована нержавіюча сталь	Дзеркальна нержавіюча сталь
Кнопки	Круглі / квадратні кнопки з мікроходом	
Дисплей	LED-сегментний індикатор / точкова матриця / РК-дисплей	
Кількість зупинок	2 - 48 зупинок	

Аварійне освітлення
(відповідає GB/T 7588.1-2020)

Дисплеї на вибір

Кнопки на вибір

		Шліфована нержавіюча сталь	Дзеркальна нержавіюча сталь
LED-сегментний індикатор		**LP233-4C** Стандарт	**LP234-4C** Безкоштовна опція
		Дзеркальна нержавіюча сталь	**LP243-4C** Платна опція	**LP244-4C** Платна опція
Біла точкова матриця		**LP231-1C** Платна опція	**LP232-1C** Платна опція
		Дзеркальна нержавіюча сталь	**LP241-1C** Платна опція	**LP242-1C** Платна опція
Червона точкова матриця		**LP231C** Платна опція	**LP232C** Платна опція
		Дзеркальна нержавіюча сталь	**LP241C** Платна опція	**LP242C** Платна опція
РК-дисплей (LCD)		**LP233-3C** Платна опція	**LP234-3C** Платна опція
		Дзеркальна нержавіюча сталь	**LP243-3C** Платна опція	**LP244-3C** Платна опція

Настінний пост керування на всю висоту
(для передньої та бічних стін)

Стандарт:
ТУ виробника



Дисплей Мультимедійний дисплей

Кількість зупинок 2 - 48 зупинок



Матеріал панелі (шліфована нержавіюча сталь)



Кнопки на вибір **Розмір екрана на вибір** Стандарт: GB/T7588.1-2020



7.0"	8.0"	10.4"
LP235C Платна опція	**LP237C-A** Платна опція	**LP239C** Платна опція



LP236C Платна опція	**LP238C-A** Платна опція	**LP23AC** Платна опція



Матеріал панелі (дзеркальна нержавіюча сталь)

Аварійне освітлення (відповідає GB/T 7588.1-2020)



Кнопки на вибір **Розмір екрана на вибір**



7.0"	8.0"	10.4"
LP245C Платна опція	**LP247C-A** Платна опція	**LP249C** Платна опція



LP246C Платна опція	**LP248C-A** Платна опція	**LP24AC** Платна опція

Вбудований пост керування

LP1113-4C

Стандарт:
ТУ виробника



Матеріал панелі Шліфована нержавіюча сталь

Кнопки Круглі / квадратні кнопки з мікроходом

Дисплей LED-сегментний індикатор / точкова матриця / РК-дисплей

Кількість зупинок 2 - 30 зупинок

Аварійне освітлення (відповідає GB/T 7588.1-2020)



Дисплеї на вибір **Кнопки на вибір**

LED-сегментний індикатор





LP1113-4C Безкоштовна опція **LP1114-4C** Безкоштовна опція

Біла точкова матриця





LP1111-1C Безкоштовна опція **LP1112-1C** Безкоштовна опція

Червона точкова матриця





LP1111C Безкоштовна опція **LP1112C** Безкоштовна опція

РК-дисплей (LCD)





LP1113-3C Безкоштовна опція **LP1114-3C** Безкоштовна опція

Пости керування й індикатори

Накладні поверхові пости з індикатором

LP1201-1H Стандарт



Сегментний індикатор

LP1201-2H Безкоштовна опція



Точкова матриця

LP1201-3H Безкоштовна опція



Точкова матриця

LP1203-1H Платна опція



Сегментний індикатор

LP1203-2H Платна опція



Точкова матриця

LP1203-3H Платна опція



Точкова матриця

Матеріал панелі Матова нержавіюча сталь із захистом від відбитків

LPF411H Платна опція



Точкова матриця

LPF413H Платна опція

LPF415-1H Платна опція



РК-дисплей (LCD)

LPF417-1H Платна опція

LPF415H Платна опція



РК-дисплей (LCD)

LPF417H Платна опція

LPF412H Платна опція



Точкова матриця

LPF414H Платна опція

LPF416-1H Платна опція



РК-дисплей (LCD)

LPF418-1H Платна опція

LPF416H Платна опція



РК-дисплей (LCD)

LPF418H Платна опція

Матеріал панелі Шліфована нержавіюча сталь

Накладні коробки пожежного перемикача й блокування ліфта



LP1205H
(для серії LP)


Матеріал панелі
Матова нержавіюча сталь із захистом від відбитків



LPF425H
(для серії LPF)

Матеріал панелі
Шліфована нержавіюча сталь

Пост керування для людей з інвалідністю (платна опція)



Матеріал панелі
Шліфована нержавіюча сталь

Кнопки на вибір



LP38ACD



LP38BCD

Матеріал панелі
Шліфована нержавіюча сталь



LP38A-1CD



LP38B-1CD

Накладні поверхові пости з індикатором

LP1202-1H Платна опція



LP1202-2H Платна опція

Матеріал панелі Матова нержавіюча сталь із захистом від відбитків

LPF421H Платна опція



LPF422H Платна опція

Матеріал панелі Шліфована нержавіюча сталь


LPF423H Платна опція



LPF424H Платна опція

Горизонтальні поверхові індикатори з монтажною коробкою

(без ліхтаря прибуття) - платна опція



LP1206-1H

LP1206-2H

LP1206-3H



Розмір екрана на вибір



Матеріал панелі (шліфована нержавіюча сталь)

LP343H **LP344H-A** **LP345H**

Матеріал панелі (дзеркальна нержавіюча сталь)

LP353H **LP354H-A** **LP355H**

Горизонтальні поверхові індикатори з монтажною коробкою

(з ліхтарем прибуття) - платна опція



LP365H Матеріал панелі (шліфована нержавіюча сталь)

LP375H Матеріал панелі (дзеркальна нержавіюча сталь)



LP366H Матеріал панелі (шліфована нержавіюча сталь)

LP376H Матеріал панелі (дзеркальна нержавіюча сталь)

Поверхові ліхтарі прибуття з монтажною коробкою (платна опція)



LPF132H



LPF134H



LPF136H




LPF162H



LPF371H

Стелі

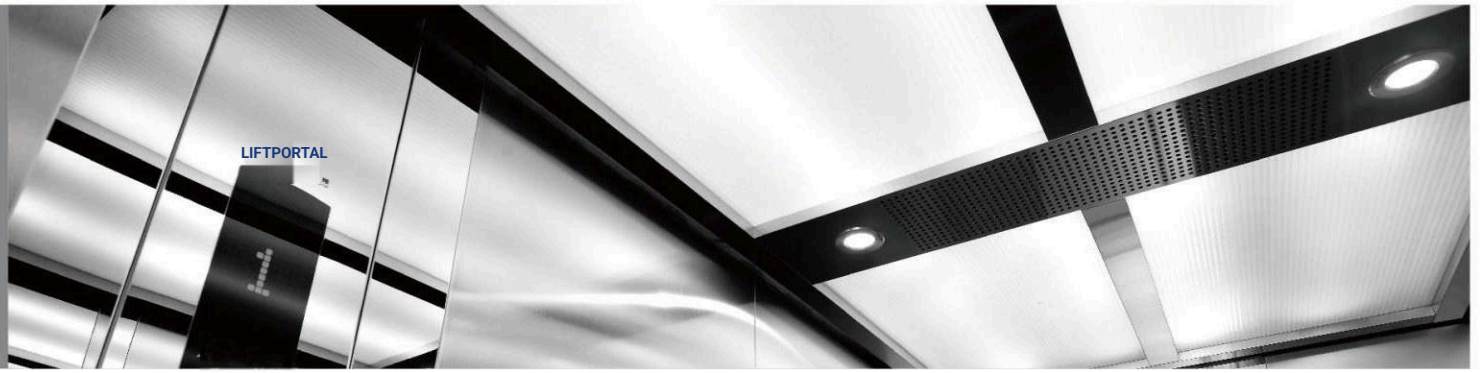



LP/DD-1005
Стандарт
Стандарт: ТУ виробника, GB/T 7588.1-2020

Шліфована нержавіюча сталь



LP/DD-3313
Опція
Стандарт: ТУ виробника, GB/T 7588.1-2020

Шліфована нержавіюча сталь



LP/DD-1004
Опція
Стандарт: ТУ виробника, GB/T 7588.1-2020

Шліфована нержавіюча сталь



LP/DD-J303
Опція
Стандарт: ТУ виробника, GB/T 7588.1-2020

Шліфована нержавіюча сталь



LP/DD-2008
Опція
Стандарт: ТУ виробника

Шліфована нержавіюча сталь



LP/DD-3363
Опція
Стандарт: ТУ виробника, GB/T 7588.1-2020

Шліфована нержавіюча сталь



LP/DD-4004
Стандарт
Стандарт: ТУ виробника

Сталь з порошковим фарбуванням, перфорована центральна опора, світлодіодне джерело світла



LP/DD-4005
Опція
Стандарт: ТУ виробника

Сталь з порошковим фарбуванням, акрил, світлодіодне джерело світла



LP/DD-4006
Опція
Стандарт: ТУ виробника

Сталь з порошковим фарбуванням, акрил, світлодіодне джерело світла



LP-D 001
Опція
Стандарт: ТУ виробника

Подвійна арочна панель з білого світлопроникного органічного скла, м'яке світлодіодне освітлення посередині

Кольори порошкового фарбування (опція)

LP-SK 001
Крижаний сірий

LP-SK 002
Авіаційний сірий

LP-SK 003
Бежевий

LP-SK 004
Сірий «галька»

LP-SK 005
Ультрамарин

LP-SK 006
Пастельний блакитний

LP-SK 007
Світло-зелений

LP-SK 008
Світло-рожевий

Кольори нержавіючої сталі (опція)

SUS304
шліфована нержавіюча сталь


SUS304
дзеркальна нержавіюча сталь

SUS304
шліфована нержавіюча сталь з травленням


SUS304
дзеркальна нержавіюча сталь з травленням


SUS304
шліфована сталь «титан-золото»


SUS304
дзеркальна сталь «титан-золото»

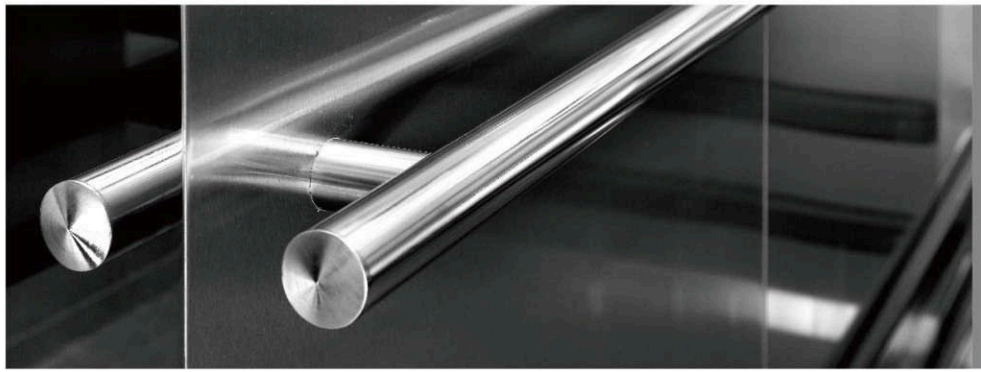



Поручні (опція)



LP-FS 001
Одинарна труба, шліфована нержавіюча сталь


LP-FS 002
Одинарна труба, дзеркальна сталь «титан-золото»



LP-FS 003
Подвійна труба, шліфована нержавіюча сталь


LP-FS 004
Подвійна труба, дзеркальна сталь «титан-золото»



LP-FS 005
Потрійна труба, шліфована нержавіюча сталь



LP-FS 006
Потрійна труба, дзеркальна сталь «титан-золото»



LP-FS 007
Прямокутний поручень, шліфована нержавіюча сталь


LP-FS 008
Прямокутний поручень, сталь «титан-золото»


LP-FS 009
Нержавіюча сталь з короткою текстурою, заокруглені кінці


LP-FS 010
Сталь «титан-золото» з короткою текстурою, заокруглені кінці


LP-FS 011
Поєднання нержавіючої сталі й «титан-золото»


LP-FS 012
Поєднання круглого дерева й «титан-золото»

Двері шахти


LP-TM 001
Стандарт

Двері шахти: шліфована нержавіюча сталь

Обрамлення: шліфована нержавіюча сталь


LP-TM 002
Стандарт

Двері шахти: сталь з порошковим фарбуванням

Обрамлення: сталь з порошковим фарбуванням


LP/M-4013
Опція

Двері шахти: дзеркальна нержавіюча сталь з травленням

Обрамлення: шліфована нержавіюча сталь


LP/M-4020
Опція

Двері шахти: дзеркальна нержавіюча сталь з травленням

Обрамлення: шліфована нержавіюча сталь

Підлога ПВХ


LP/JD-2004


LP/JD-3167


LP-JD 001


LP-JD 002


LP-JD 003


LP-JD 004


LP-JD 005


LP-JD 006


LP-JD 007


LP-JD 008


LP-JD 009


LP-JD 010


LP/JD-4004


LP/JD-4005


LP/JD-4006

LP/JD-2004	Опція	ПВХ з візерунком
LP/JD-3167	Опція	ПВХ з візерунком
LP-JD 001	Опція	ПВХ з візерунком
LP-JD 002	Опція	ПВХ однотонний
LP-JD 003	Опція	ПВХ однотонний
LP-JD 004	Опція	ПВХ однотонний
LP-JD 005	Опція	ПВХ з візерунком
LP-JD 006	Опція	ПВХ з візерунком
LP-JD 007	Опція	ПВХ з візерунком
LP-JD 008	Опція	ПВХ з візерунком
LP-JD 009	Опція	ПВХ однотонний
LP-JD 010	Опція	ПВХ однотонний
LP/JD-4004	Опція	ПВХ
LP/JD-4005	Опція	ПВХ
LP/JD-4006	Опція	ПВХ

Функції

● Стандартна функція ● Безкоштовна опція ● Платна опція

● **Контроль гальмівного зусилля**
Регулярна автоматична перевірка зусилля гальма; у разі несправності - сигнал і заборона руху ліфта, що запобігає серйозним аваріям.

● **Контроль проковзування канатів**
Постійний контроль проковзування тягових канатів; за потреби ліфт автоматично переходить у безпечний режим з аварійним уповільненням.

● **Захист за контролем гальма**
Датчики на важелях гальма постійно контролюють його розмикання й замикання; якщо гальмо не розімкнулося як слід, система не дає ліфту рушити.

● **Заборона відчинення дверей поза зоною дверей**
Поза зоною точної зупинки автоматичне відчинення дверей заборонено.

● **Обмеження швидкості під час евакуації**
Система закорочує обмотки двигуна лебідки: навіть за примусового розгальмовування швидкість кабіни надійно обмежується.

● **Захист від неконтрольованого руху кабіни (UCMP)**
Якщо двері шахти не замкнені, а двері кабіни не зачинені, і через відмову будь-якого окремого елемента лебідки чи системи керування приводом кабіна неконтрольовано рушає від зупинки, спеціальний пристрій зупиняє цей рух.

● **Контроль шунтування дверних замків**
Щоразу, коли ліфт зупиняється й відчиняє двері, система перевіряє, чи не зашунтовано замки дверей шахти або кабіни; якщо так - фіксує несправність і зупиняє ліфт до її усунення.

● **Захист від перевантаження**
Якщо перед зачиненням дверей виявлено перевантаження, ліфт не зачиняє двері й не рушає, кнопка зачинення не діє. Після усунення перевантаження робота автоматично відновлюється.

● **Автоматичне доведення до поверху в разі несправності**
Якщо ліфт через несправність зупинився поза зоною точної зупинки і причина - не спрацювання пристрою безпеки, він на малій швидкості рухається в бік середніх поверхів, зупиняється на найближчому поверсі й відчиняє двері, щоб пасажири не залишилися в кабіні.

● **Керування провідником**
Ліфт виконує накази з кабіни, попутні поверхові виклики обслуговуються автоматично. Після зупинки двері відчиняються автоматично, а зачиняються лише кнопкою, яку натискає провідник.

● **Повернення на основний поверх у разі пожежі**
Після замикання пожежного перемикача система скасовує всі поверхові виклики й накази з кабіни та повертає кабіну на основний пожежний поверх, де двері залишаються відчиненими. Якщо ліфт рухався в протилежному напрямку, він зупиняється на найближчому поверсі без відчинення дверей і повертається на основний поверх.

● **Режим перевезення пожежних підрозділів**
Після замикання пожежного перемикача система скасовує всі виклики й накази, повертає кабіну на основний пожежний поверх з відчиненими дверима; далі ліфтом керують пожежники.

● **Блокування ліфта на основному поверсі**
Після вимкнення ключа блокування ліфт виконує зареєстровані накази, повертається на основний поверх і переходить у режим стоянки. Щойно ключ увімкнено, ліфт виходить зі стоянки й працює в звичайному режимі.

● **Скасування помилкового наказу**
Якщо пасажир помилково натиснув кнопку поверху в кабіні (кнопка світиться), до початку руху досить двічі натиснути її - наказ буде скасовано, підсвічування згасне.

● **Гонг прибуття кабіни**
Сигнал гонга на даху кабіни повідомляє пасажирам у кабіні й на поверсі про прибуття ліфта.

● **Голосове оголошення поверхів**
Пристрій голосових оголошень повідомляє пасажирам про рух ліфта: перед прибуттям - поверх, перед зачиненням дверей - напрямок руху тощо.

● **Голосове заспокоєння**
У разі застрягання через відключення живлення чи несправність, корекції положення кабіни (крім дотягування), пожежного режиму або аварійної евакуації система відтворює заспокійливі голосові повідомлення.

● **Тихий режим**
Для гонга прибуття й голосових оголошень можна задати період тиші, наприклад з 23:00 до 6:00.

● **Автоматичне відчинення дверей після ввімкнення живлення**
Щоразу після подачі живлення, якщо кабіна в зоні дверей, двері відчиняються автоматично.

● **Автоматичне повернення на основний поверх**
Якщо функцію ввімкнено, то в режимі без провідника за відсутності викликів протягом заданого часу ліфт автоматично повертається на основний поверх.

● **Автоматичне вимкнення освітлення й вентилятора кабіни**
Якщо ліфтом певний час не користуються, освітлення й вентилятор кабіни вимикаються; після будь-якого виклику вмикаються знову.

● **Автоматична корекція сигналу поверху**
Якщо положення кабіни визначено з похибкою, система за сигналом кінцевого вимикача під час руху автоматично виправляє індикацію поверху.

● **Скасування наказів після зміни напрямку**
Коли ліфт доїхав до крайнього поверху й змінює напрямок руху, усі зареєстровані накази з кабіни скасовуються.

● **Самодіагностика заклинення кнопки виклику**
Якщо кнопку виклику на поверсі натиснуто довше встановленого часу, система вважає її заклиненою: виклики з цього поверху не реєструються, а підсвічування кнопки блимає як сигнал тривоги. Після відпускання кнопки цей стан скасовується.

● **Дотягування кабіни**
Якщо під час посадки чи висадки багатьох пасажирів через подовження або скорочення канатів кабіна виходить із зони точної зупинки, ліфт на малій швидкості з відчиненими дверима повертає її на рівень поверху.

● **Функції BAS**
Через інтерфейсний пристрій ліфт передає сигнали основних станів роботи в систему диспетчеризації будівлі.

● **Аварійна доставка на поверх у разі зникнення живлення**
Якщо функцію ввімкнено й установлено пристрій аварійної евакуації (ARD), після зникнення напруги в мережі він живить ліфт: кабіна доїжджає до найближчого поверху й відчиняє двері, пасажири безпечно виходять.


● **Віддалений моніторинг / IoT (стандарт для систем LPA)**
Через інтерфейсний пристрій і бездротову мережу користувач, увійшовши на відповідний сервер, бачить інформацію про ліфт, статистику частоти й тривалості несправностей і отримує сповіщення про несправності.

● **Розпізнавання електроскутерів**
AI-камера розпізнає електроскутер чи електровелосипед у кабіні: ліфт не зачиняє двері й подає звукову та світлову тривогу. Це не дає завозити транспорт на поверхи для заряджання й запобігає пожежам.

● **Абсолютний енкодер**
Точна інформація про положення кабіни в шахті надходить до системи керування в реальному часі й не залежить від відключення живлення чи проковзування канатів - ліфт ніколи не помиляється поверхом. Без шахтних вимикачів менше відмов, а монтаж і налагодження простіші.

Будівельні параметри

Стандарт: ТУ виробника

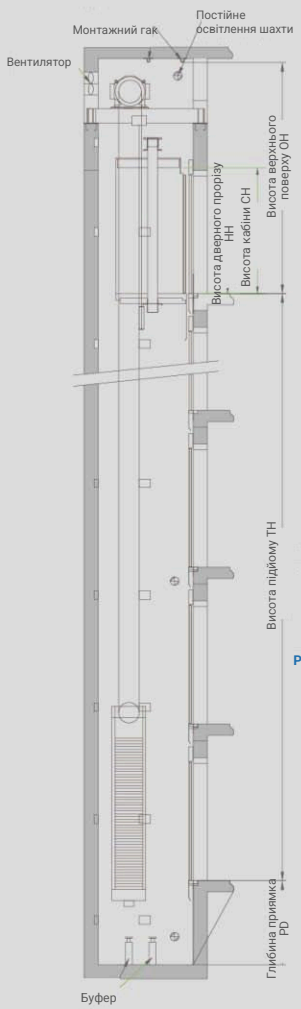

Розріз шахти



План шахти

Розміщення обладнання вгорі шахти (лебідка на балці)

Розміщення обладнання вгорі шахти (лебідка на напрямних)

Таблиця параметрів ліфтів LPW без машинного приміщення


Вантажопідйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм			Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина				
450	1.0	800	2100	1100	1100	2250	1800	1700	-	3800(3900)/3850(3950)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	1100	2250	1800	1700	-	3950(4050)/4000(4100)	1550	30/60
630	1.0	800	2100	1100	1400	2250	1800	1800	1910	3800(3900)/3850(3950)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	1400	2250	1800	1800	1910	3950(4050)/4000(4100)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1100	1400	2250	1800	1800	1910	4000(4100)/4050(4150)	1600	30/60(75)
800	1.0	800	2100	1300	1400	2250	2000	1800	1910	3800(3900)/4100(4100)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1300	1400	2250	2000	1800	1910	4050(4050)/4200(4200)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1300	1400	2250	2000	1800	1910	4050(4100)/4200(4200)	1600	30/60(75)
1000	1.0	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	2010	3800(3900)/4100(4100)	1450	30/50
	1.6	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	2010	4050(4050)/4200(4200)	1550	30/60
	1.75	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	2010	4050(4100)/4200(4200)	1600	30/60(75)
	2.0	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	-	4700	1650	75
1050	1.0	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	2010	3800(3900)/4100(4100)	1450	30/50
	1.6	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	2010	4050(4050)/4200(4200)	1550	30/60
	1.75	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	2010	4050(4100)/4200(4200)	1600	30/60(75)
	2.0	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	-	4700	1650	75
1000 глибока кабіна	1.0	800	2100	1100	2000	2250	1850	2400	2510	3800(3900)/4100(4100)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	2000	2250	1850	2400	2510	4050(4050)/4200(4200)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1100	2000	2250	1850	2400	2510	4050(4100)/4200(4200)	1600	30/60(75)
1050 глибока кабіна	1.0	800	2100	1100	2100	2250	1850	2500	2610	3800(3900)/4100(4100)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	2100	2250	1850	2500	2610	4050(4050)/4200(4200)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1100	2100	2250	1850	2500	2610	4050(4100)/4200(4200)	1600	30/60(75)
1150	1.0	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	3900(4000)/4200(4300)	1500	30/50
	1.6	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	4150(4250)/4300(4400)	1600	30/60
	1.75	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	4150(4250)/4300(4400)	1650	30/60(75)
	2.0	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	4700	1700	75
1250	1.0	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	3900(4000)/4200(4300)	1500	30/50
	1.6	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	4150(4250)/4300(4400)	1600	30/60
	1.75	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	4150(4250)/4300(4400)	1650	30/60(75)
	2.0	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	4700	1700	75
1350	1.0	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	3900(4000)/4200(4300)	1500	30/50
	1.6	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	4150(4250)/4300(4400)	1600	30/60
	1.75	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	4150(4250)/4300(4400)	1650	30/60(75)
	2.0	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	4700	1700	75
1600	1.0	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	3900(4000)/4200(4300)	1500	30/50
	1.6	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	4150(4250)/4300(4400)	1600	30/60
	1.75	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	4150(4250)/4300(4400)	1650	30/60(75)
	2.0	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	4700	1700	30/-(75)
2000	1.0	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	3900(4000)/4200(4300)	1500	30/50
	1.6	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	4150(4250)/4300(4400)	1600	30/60
	1.75	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	4150(4250)/4300(4400)	1650	30/60(75)
	2.0	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	4700	1700	75
Примітки						висота кабіни в світлі (без стелі)			одні двері / прохідна	у дужках - лебідка на балці		у дужках - лебідка на балці

Примітка: за швидкості 2,0 м/с лебідку можна кріпити лише на балці.


Стандарт: ТУ виробника

Будівельні параметри

Стандарт: GB/T 7588.1-2020

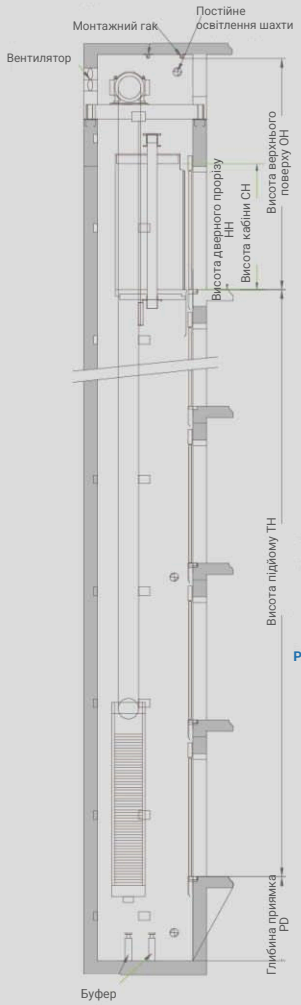

Розріз шахти

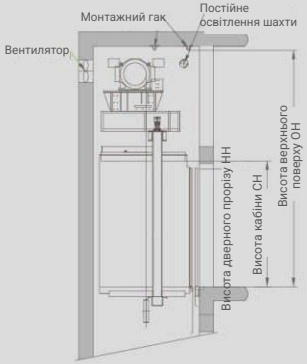




Розміщення обладнання вгорі шахти (лебідка на балці)



Розміщення обладнання вгорі шахти (лебідка на напрямних)





План шахти

Таблиця параметрів ліфтів LPW без машинного приміщення

Вантажопідйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм			Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина				
450	1.0	800	2100	1100	1100	2250	1800	1700	-	4150(4150)/4200(4200)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	1100	2250	1800	1700	-	4350(4350)/4400(4400)	1550	30/60
630	1.0	800	2100	1100	1400	2250	1800	1800	1910	4150(4150)/4200(4200)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	1400	2250	1800	1800	1910	4350(4350)/4400(4400)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1100	1400	2250	1800	1800	1910	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60(75)
800	1.0	800	2100	1300	1400	2250	2000	1800	1910	4150(4150)/4200(4200)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1300	1400	2250	2000	1800	1910	4350(4350)/4400(4400)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1300	1400	2250	2000	1800	1910	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60(75)
1000	1.0	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	2010	4150(4150)/4200(4200)	1450	30/50
	1.6	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	2010	4350(4350)/4400(4400)	1550	30/60
	1.75	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	2010	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60(75)
	2.0	900	2100	1500	1500	2250	2200	1900	-	4750	1650	75
1050	1.0	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	2010	4150(4150)/4200(4200)	1450	30/50
	1.6	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	2010	4350(4350)/4400(4400)	1550	30/60
	1.75	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	2010	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60(75)
	2.0	900	2100	1600	1500	2250	2300	1900	-	4750	1650	75
1000 глибока кабіна	1.0	800	2100	1100	2000	2250	1850	2400	2510	4150(4150)/4200(4200)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	2000	2250	1850	2400	2510	4350(4350)/4400(4400)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1100	2000	2250	1850	2400	2510	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60(75)
1050 глибока кабіна	1.0	800	2100	1100	2100	2250	1850	2500	2610	4150(4150)/4200(4200)	1450	30/50
	1.6	800	2100	1100	2100	2250	1850	2500	2610	4350(4350)/4400(4400)	1550	30/60
	1.75	800	2100	1100	2100	2250	1850	2500	2610	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60(75)
1150	1.0	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	4200(4200)/4250(4250)	1500	30/50
	1.6	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60
	1.75	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	4450(4450)/4500(4500)	1650	30/60(75)
	2.0	1000	2100	1700	1500	2250	2550	1950	-	4750	1700	75
1250	1.0	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	4200(4200)/4250(4250)	1500	30/50
	1.6	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60
	1.75	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	4450(4450)/4500(4500)	1650	30/60(75)
	2.0	1000	2100	1800	1500	2250	2650	1950	-	4750	1700	75
1350	1.0	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	4200(4200)/4250(4250)	1500	30/50
	1.6	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60
	1.75	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	4450(4450)/4500(4500)	1650	30/60(75)
	2.0	1100	2100	1950	1500	2250	2800	1950	-	4750	1700	75
1600	1.0	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	4200(4200)/4250(4250)	1500	30/50
	1.6	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60
	1.75	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	4450(4450)/4500(4500)	1650	30/60(75)
	2.0	1100	2100	1950	1750	2250	2800	2150	-	4750	1700	30/-(75)
2000	1.0	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	4200(4200)/4250(4250)	1500	30/50
	1.6	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	4400(4400)/4450(4450)	1600	30/60
	1.75	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	4450(4450)/4500(4500)	1650	30/60(75)
	2.0	1100	2100	2000	2000	2250	2900	2400	-	4750	1700	75
Примітки				висота кабіни в світлі (без стелі)			одні двері / прохідна			у дужках - лебідка на балці		у дужках - лебідка на балці

Примітка: за швидкості 2,0 м/с лебідку можна кріпити лише на балці.

Стандарт: GB/T 7588.1-2020

LIFTPORTAL™

Can - LIFTPORTAL

Каталог ліфтів 2026

РОЗДІЛ 2

Панорамні ліфти

Серії LPG (з машинним приміщенням) і LPWG (без машинного приміщення)

Зображення в каталозі ілюстративні: через обмеження друку конструкції, кольори й матеріали можуть дещо відрізнятися від показаних. Ми постійно вдосконалюємо продукцію, тому можемо змінювати матеріали чи продукцію з каталогу без попередження.



LPG / LPWG

Панорамні ліфти

LPG - панорамний ліфт

LPWG - панорамний ліфт без машинного приміщення



Серія
панорамних ліфтів

Куди не глянь -
усюди краєвид


Торгові центри | Готелі | Офісні будівлі | Житлові будинки

Ви милуєтеся краєвидом із ліфта,
а в очах інших людей
ви й самі стаєте частиною краєвиду.

Номінальна швидкість 1,0 - 2,5 м/с

Вантажопідйомність 800 - 1 600 (2 000) кг

LPG - панорамний ліфт

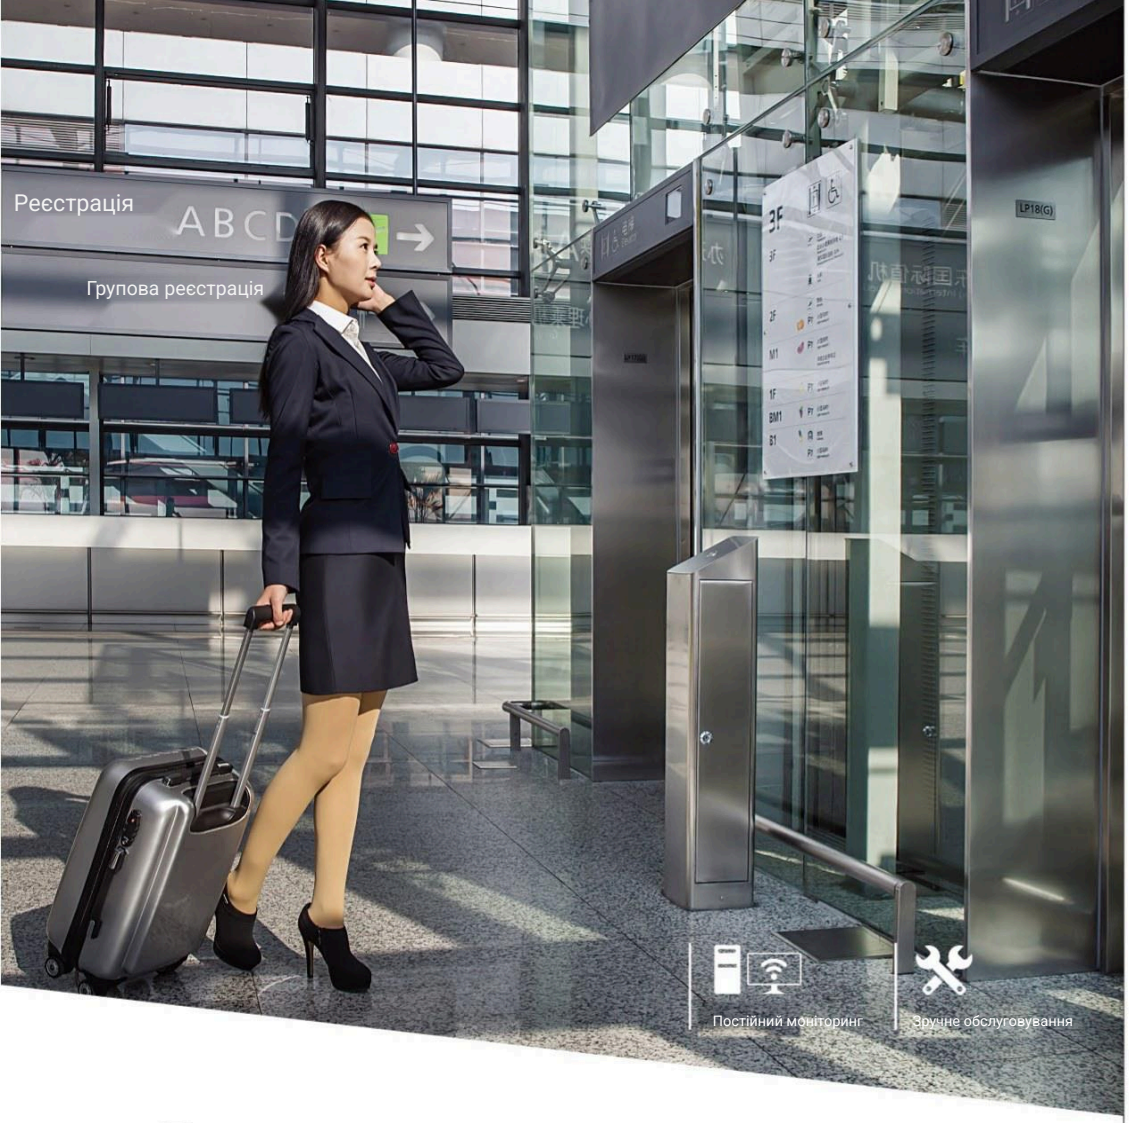

Інтелектуальне групове керування (опція)

Сучасна система інтелектуального групового керування визначає оптимальну схему обслуговування викликів і розподіляє їх між ліфтами - надійно, розумно й з вищою пропускною здатністю.



Продумані деталі - спокій і комфорт

Комплексне підвищення комфорту поїздки

- Система самодіагностики несправностей надає докладні дані для планово-попереджувального обслуговування, спрощує ремонт і забезпечує надійну роботу ліфта.
- Послідовна передача даних значно зменшує кількість проводів, підвищує надійність передачі інформації та скорочує час монтажу.
- Система BAS у реальному часі контролює роботу ліфта й передає сигнали на диспетчерський пункт, що покращує моніторинг. (Опція)
- Інтелектуальне керування доступом за IC-картками: простий монтаж, широкі можливості, безпечне користування ліфтом у житлових будинках. (Опція)
- Віддалений моніторинг: через інтерфейсний пристрій і бездротову мережу користувач, увійшовши у відповідний сервіс, переглядає інформацію про ліфт, отримує статистику частоти й тривалості відмов, а також SMS-сповіщення про несправності. (Опція; для серії LPA - стандарт)



LED-освітлення
кабіни ліфта

П’ять основних переваг

Корпус світильника не нагрівається: понад 90 % електроенергії перетворюється на світло;

тривалий строк служби, мале енергоспоживання;

енергоспоживання ліфта знижується на 20 - 35 %;

під час корпусування й обробки чипів не додають важких металів, шкідливих речовин немає;

після закінчення строку служби придатні до переробки.

Технічні інновації, енергоощадність

Екологічний спосіб життя - завжди поруч

90% ↑
Перетворення енергії на світло

20%~35% ↓
Енергоспоживання

Придатність до переробки

Безредукторна синхронна лебідка на постійних магнітах

- На 50 % легша за традиційну лебідку, заощаджує понад 40 % електроенергії, не потребує заміни мастила й обслуговування, працює тихо, створюючи спокійну атмосферу.

Пристрій автоматичного пробудження

- Якщо протягом заданого часу немає викликів, освітлення й вентилятор кабіни автоматично вимикаються; щойно пасажир подає виклик, обладнання автоматично вмикається. Так заощаджується енергія, яку ліфт споживає під час простою.





Довершеність у всьому -
витончені краєвиди



LP/G5-Y013 (стандарт)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-Y013
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4003
Підлога: LP/JD-Y013

Круглі кабіни



LP/G5-Y014

(опція)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-Y013 (опція)
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4003
Підлога: LP/JD-Y013 (опція)

Круглі кабіни



LP/G5-Y015

(опція)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь, акриловий кожух
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-Y013 (опція)
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4003
Підлога: LP/JD-Y013 (опція)



LP/G5-Y016

(опція)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь, світлодіодна стрічка
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-Y013 (опція)
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4003
Підлога: LP/JD-Y013 (опція)



LP/G5-Y017

(опція)

Верхній і нижній кожухи: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, акрил
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-Y013
Стінки кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, ламіноване скло
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4003
Підлога: LP/JD-Y013

Круглі кабіни



LP/G5-Y050

(опція)

Верхній і нижній кожухи: дзеркальна нержавіюча сталь «чорний титан», акриловий сферичний ковпак, світлодіодне освітлення

Панорамна стінка: ламіноване скло

Декоративна стеля: LP/DD-Y050

Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь «чорний титан», ламіноване скло

Двері кабіни: шліфована нержавіюча сталь «чорний титан»

Поручень: LP/FS-4003

Підлога: LP/DP-Y050



LP/G5-Y051

(опція)

Верхній і нижній кожухи: акрил, нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, світлодіодне освітлення

Панорамна стінка: ламіноване скло

Декоративна стеля: LP/DD-Y051

Стінки кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, ламіноване скло

Двері кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням

Поручень: LP/FS-4003

Підлога: LP/DP-Y051



LP/G5-Y052

(опція)

Верхній і нижній кожухи: акриловий сферичний ковпак, нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, світлодіодне освітлення

Панорамна стінка: ламіноване скло

Декоративна стеля: LP/DD-Y051

Стінки кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, ламіноване скло

Двері кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням

Поручень: LP/FS-4003

Підлога: LP/DP-Y051

Ромбоподібні кабіни



LP/G5-L019

(опція)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-L018 (опція)
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4004
Підлога: LP/JD-L018 (опція)



LP-G 002

(опція)

Верхній і нижній кожухи: сталевий лист, емаль гарячого сушіння
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP-D 013
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Поручень: труба з нержавіючої сталі Ø38
Підлога: LP-JD 004



LP-G 007

(опція)

Верхній і нижній кожухи: сталевий лист, емаль гарячого сушіння, акрилові світлові елементи
Верхня й нижня окантовки: сталевий лист, емаль гарячого сушіння
Панорамна стінка: ламіноване скло (3 панелі)
Декоративна стеля: LP-D 002 (опція)
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Поручень: труба з нержавіючої сталі Ø38
Підлога: LP-JD 004 (опція)



LP/G5-L018 (стандарт)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-L018
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4004
Підлога: LP/JD-L018



Компактний простір -
насолода для очей

Прямокутні кабіни



LP/G5-F002

(стандарт)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-4004
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4001
Підлога: LP/JD-4003



LP/G5-F008

(опція)

Верхній і нижній кожухи: шліфована нержавіюча сталь «чорний титан», акрил, світлодіодне освітлення
Панорамна стінка: шліфована нержавіюча сталь «чорний титан», ламіноване скло
Декоративна стеля: шліфована нержавіюча сталь «чорний титан», великі світлопроникні панелі, світлодіодне освітлення
Стінки кабіни: шліфована нержавіюча сталь «чорний титан», ламіноване скло
Двері кабіни: безрамні скляні, шліфована нержавіюча сталь «чорний титан»
Поручень: кругла труба з нержавіючої сталі «чорний титан»
Підлога: мармурова мозаїка

Прямокутні кабіни



LP/G6-F053

(опція)

Верхній і нижній кожухи: фігурний сталевий лист
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-F053
Стінки кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, ламіноване скло
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4001
Підлога: LP/DP-F053



LP/G6-F054

(опція)

Верхній і нижній кожухи: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, круглі світильники
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-F054
Стінки кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, ламіноване скло
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4002
Підлога: LP/DP-F054



LP/G6-F055

(опція)

Верхній і нижній кожухи: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, акрил, світлодіодне освітлення
Панорамна стінка: ламіноване скло
Декоративна стеля: LP/DD-F054
Стінки кабіни: нержавіюча сталь із коротким шліфуванням, ламіноване скло
Двері кабіни: скляні в рамі зі шліфованої нержавіючої сталі
Поручень: LP/FS-4002
Підлога: LP/DP-F054

Настінний пост керування на всю висоту

(для передньої та бічних стінок кабіни)

Кнопки, розташовані рівними рядами, мають строгий і раціональний вигляд, чутливо реагують і зручні в користуванні: досить легкого дотику, щоб подати команду.



Матеріал панелі
шліфована / дзеркальна нержавіюча сталь
Кнопки
круглі / квадратні, з мікроходом
Дисплей
сегментний LED / точкова матриця
Кількість зупинок
2 - 48 зупинок

Дисплей
мультимедійний дисплей
Кількість зупинок
2 - 48 зупинок
Аварійне освітлення
відповідає GB/T 7588.1-2020

Дисплеї на вибір | Кнопки на вибір | Розміри екрана й кнопки на вибір



Сегментний індикатор LED



Біла точкова матриця



Червона точкова матриця





LP233-4C
стандарт

LP234-4C
безкоштовна опція

LP243-4C
платна опція

LP244-4C
платна опція





LP231-1C
платна опція

LP232-1C
платна опція

LP241-1C
платна опція

LP242-1C
платна опція





LP231C
платна опція

LP232C
платна опція

LP241C
платна опція

LP242C
платна опція





LP235C

LP245C



LP236C

LP246C





LP237C-A

LP247C-A



LP238C-A

LP248C-A





LP239C

LP249C



LP23AC

LP24AC

LP233-4C

Поворотний пост керування на всю висоту

(лише для передньої стінки кабіни, для бічних стінок не застосовується)

Плаский дизайн, плавні лінії кнопок і вікна дисплея, м'яка фактура - сучасний і динамічний вигляд. Інформацію розміщено просто й охайно: керувати зручно, усе інтуїтивно зрозуміло й легко читається.



Матеріал панелі (шліфована нержавіюча сталь)

Матеріал панелі (дзеркальна нержавіюча сталь)

LP513-4C

платна опція

Аварійне освітлення
відповідає GB/T 7588.1-2020

Матеріал панелі
шліфована / дзеркальна нержавіюча сталь
Кнопки
круглі / квадратні, з мікроходом
Дисплей
сегментний LED / точкова матриця
Кількість зупинок
2 - 48 зупинок

Дисплеї й кнопки на вибір

Сегментний індикатор LED





LP513-4C
платна опція



LP514-4C
платна опція

Біла точкова матриця





LP511-1C
платна опція



LP512-1C
платна опція

Червона точкова матриця





LP511C
платна опція




LP512C
платна опція

Накладний поверховий пост з індикатором

- простий монтаж, швидке обслуговування

Накладний поверховий пост з індикатором призначений для виклику ліфта на поверсі та індикації поверху. Конструкція компактна, настінний монтаж заощаджує місце. Програмне забезпечення плати індикації в режимі очікування знижує яскравість точкової матриці LED і рідкокристалічного дисплея STN-LCD - це заощаджує енергію й подовжує строк служби виробу. LIFTPORTAL застосовує накладні поверхові пости зі спеціальною технологічною обробкою: отвори в стіні не потрібні, досить закладних трубок для проводів. Лаконічний вигляд, простий демонтаж і зручний ремонт.

Порівняння способів монтажу

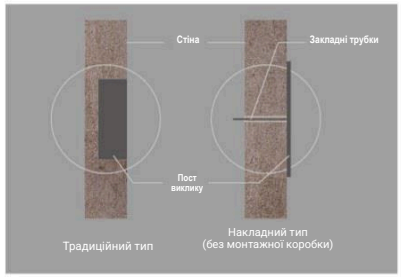

Традиційний тип: під час будівництва в стіні заздалегідь залишають отвори - це потребує часу й праці.

Накладний тип (без монтажної коробки): досить закласти трубки для проводів, отвори в стіні не потрібні; монтаж і ремонт швидкі та зручні.

Накладні поверхові пости



LP1201-1H
стандарт
сегментний індикатор LED



LP1201-2H
безкоштовна опція
точкова матриця



LP1201-3H
безкоштовна опція
точкова матриця

Матеріал панелі: матова нержавіюча сталь із покриттям проти відбитків пальців

Двері шахти



LP-TM 001
Вузьке обрамлення (стандарт)
Двері шахти й обрамлення: на основному поверсі - шліфована нержавіюча сталь, на інших - сталь із порошковим фарбуванням



LP-TM 002
Вузьке обрамлення (стандарт)
Двері шахти: сталь із порошковим фарбуванням
Обрамлення: сталь із порошковим фарбуванням



LP-TM 006
Вузьке обрамлення (опція)
Двері шахти: шліфована нержавіюча сталь, скло
Обрамлення: шліфована нержавіюча сталь



LP/TM-4013
Вузьке обрамлення (опція)
Двері шахти: дзеркальна нержавіюча сталь із травленням
Обрамлення: шліфована нержавіюча сталь

Стелі кабіни

Різноманітні дизайнерські рішення підкреслюють незмінну вишуканість.



LP/DD-Y013 (стандарт)

Шліфована нержавіюча сталь, точкові світильники, молочно-білий акрил.



LP-D 012 (опція)

Стельова панель зі сталі з емалевим покриттям, акрилові світлові вставки, точкові світильники.



LP/DD-L018 (стандарт)

Шліфована нержавіюча сталь, точкові світильники, молочно-білий акрил.



LP-D 013 (опція)

Каркас зі сталі з порошковим фарбуванням, акрилові світлові вставки з боків, у центрі - багатошарова світлорозсіювальна панель.



LP/DD-4001 (стандарт)

Сталь із порошковим фарбуванням, у центрі - прямокутні отвори, світлодіодне джерело світла.



LP/DD-4004 (стандарт)

Сталь із порошковим фарбуванням, центральна опора з малими круглими отворами, світлодіодне джерело світла.



LP/DD-4002 (опція)

Сталь із порошковим фарбуванням, у центрі - квадратні отвори, світлодіодне джерело світла.



LP/DD-4003 (опція)

Сталь із порошковим фарбуванням, у центрі - круглі отвори, світлодіодне джерело світла.



LP-D 006 (опція)

Каркас зі шліфованої нержавіючої сталі, арочна стельова панель зі смуговими світильниками, світлодіодне джерело світла.

Поручні (опція)



LP/FS-4001 LP/FS-4002 LP/FS-4003 LP/FS-4004

Підлога ПВХ (опція)



LP/JD-Y013



LP/JD-L018



LP/JD-4001



LP/JD-4002



LP/JD-4003



LP/JD-4004



LP/JD-4005



LP/JD-4006



LP-JD 002



LP-JD 006

Кольори порошкового фарбування (опція)



LP-SK 001
крижаний сірий



LP-SK 002
авіаційний сірий



LP-SK 003
бежевий




LP-SK 004
галечно-сірий



LP-SK 005
ультрамарин



LP-SK 006
пастельний синій



LP-SK 007
світло-зелений



LP-SK 008
блідо-рожевий

Розширені функції

Перевірка гальмівного зусилля
Система регулярно й автоматично перевіряє гальмівне зусилля; у разі відхилення сигналізує про несправність і забороняє рух ліфта, запобігаючи серйозним аваріям.

Контроль проковзування тягових канатів
Проковзування канатів відстежується в реальному часі; за потреби ліфт автоматично переходить у безпечний режим з аварійним уповільненням.

Контроль спрацювання гальма
Вимикачі на важелях гальма в реальному часі контролюють його розмикання й замикання. Якщо гальмо не розімкнулося належним чином, система не дозволяє ліфту рушити.

Захист від відчинення дверей поза зоною відмикання
Коли кабіна перебуває поза зоною відмикання дверей, автоматичне відчинення дверей заборонено.

Захист від перевищення швидкості під час евакуації
Система має функцію закорочування обмоток двигуна: навіть під час примусового розгальмовування лебідки швидкість кабіни надійно обмежується.

Захист від неконтрольованого руху кабіни (UCMP)
Якщо двері шахти не замкнено, а двері кабіни не зачинено і через відмову будь-якого окремого елемента лебідки чи системи керування приводом, від яких залежить безпечний рух кабіни, кабіна неконтрольовано рушає від поверхової площадки, ліфт має пристрій, що зупиняє цей рух.

Контроль шунтування дверних замків
Щоразу, коли ліфт зупиняється на поверсі й відчиняє двері, система перевіряє, чи не зашунтовано контакти замків дверей шахти або кабіни; якщо так - фіксує несправність і зупиняє ліфт до її усунення.

Захист від перевантаження
Якщо перед відправленням виявлено перевантаження, ліфт не зачиняє двері й не рушає, а кнопка зачинення дверей не діє. Після усунення перевантаження нормальна робота відновлюється автоматично.

Автоматична зупинка на найближчому поверсі в разі несправності
Якщо під час нормальної роботи ліфт через несправність зупинився поза зоною точної зупинки і це не спричинено спрацюванням пристроїв безпеки, він на малій швидкості рухається в напрямку середніх поверхів, зупиняється на найближчому поверсі й відчиняє двері, щоб пасажири не опинилися заблокованими в кабіні.

Керування провідником
У режимі провідника ліфт виконує накази з кабіни; попутні поверхові виклики приймаються автоматично. Після точної зупинки двері відчиняються автоматично, але не зачиняються - провідник натискає кнопку зачинення дверей.

Пожежна небезпека (повернення на основний поверх)
Після замикання пожежного перемикача система переходить у режим повернення: скасовуються всі поверхові виклики й накази з кабіни, ліфт автоматично повертається на основний (пожежний) поверх і залишається з відчиненими дверима. Якщо ліфт рухається у зворотному напрямку, він зупиняється на найближчому поверсі без відчинення дверей і повертається на основний поверх, де залишається з відчиненими дверима.

Режим перевезення пожежних
Після замикання пожежного перемикача скасовуються всі поверхові виклики й накази з кабіни, ліфт автоматично повертається на основний поверх і залишається з відчиненими дверима; якщо він рухається у зворотному напрямку - зупиняється на найближчому поверсі без відчинення дверей і повертається на основний поверх. Далі ліфтом керують пожежні.

Блокування ліфта на основному поверсі
Коли ліфт працює в автоматичному режимі, після вимкнення перемикача блокування на основному поверсі він виконує всі зареєстровані накази з кабіни, повертається на основний поверх і переходить у режим стоянки. Щойно перемикач блокування ввімкнено, ліфт виходить із режиму стоянки й відновлює нормальну роботу.

Скасування помилкового наказу
Якщо пасажир помилково натиснув кнопку поверху в кабіні й наказ зареєстровано (кнопка світиться), то, поки ліфт не рушив, досить двічі натиснути цю кнопку - реєстрацію буде скасовано, а підсвічування згасне.

Гонг прибуття на кабіні
Звуковий сигнал гонга на даху кабіни сповіщає пасажирів у кабіні та тих, хто чекає на поверсі, що ліфт прибуває.

Розширені функції

● стандартна функція ● безкоштовна опція ● платна опція

Голосове оповіщення
Пристрій голосового оповіщення інформує пасажирів про роботу ліфта: перед прибуттям оголошує поверх, перед відправленням - напрямок руху тощо.

Голосове заспокоєння пасажирів
У разі блокування пасажирів через відключення живлення чи несправність, під час корекції положення кабіни (крім дотягування), у пожежному режимі чи під час аварійної евакуації система голосового оповіщення відтворює заспокійливі повідомлення, щоб зменшити напруження пасажирів.

Тихий режим
Якщо вибрано гонг прибуття або голосове оповіщення, на вимогу замовника можна задати тихий період: наприклад, з 23:00 до 6:00 гонг і голосове оповіщення не звучать. Примітка: функцію наразі підтримують системи LPA/LPS другого покоління.

Автоматичне відчинення дверей після ввімкнення живлення
Щоразу після ввімкнення живлення, якщо кабіна перебуває в зоні дверей, двері ліфта відчиняються автоматично.

Автоматичне повернення на основний поверх
У режимі без провідника, якщо функцію ввімкнено, а поверхових викликів немає протягом заданого часу, ліфт автоматично повертається на основний поверх.

Автоматичне вимкнення освітлення й вентилятора кабіни
Якщо ліфтом певний час не користуються, освітлення й вентилятор у кабіні вимикаються, а після будь-якого поверхового виклику - вмикаються.

Автоматична корекція сигналу поверху
Якщо індикація поверху має похибку, система під час руху за сигналом кінцевого вимикача автоматично її виправляє.

Скасування наказів з кабіни у зворотному напрямку
Коли ліфт доїжджає до найвіддаленішого поверху й переходить на уповільнення, усі зареєстровані накази з кабіни скасовуються.

Самодіагностика заїдання кнопок виклику
Якщо поверхову кнопку виклику натиснуто довше встановленого часу і вона не повертається, система вважає її заїлою: виклики з цього поверху не реєструються, а підсвічування кнопки безперервно блимає, сигналізуючи про несправність. Коли кнопка повертається у вихідне положення, цей режим скасовується.

Дотягування (повторне вирівнювання кабіни)
Коли ліфт стоїть на поверсі, а пасажири масово входять або виходять, через видовження чи скорочення канатів кабіна може вийти із зони точної зупинки; тоді ліфт з відчиненими дверима на малій швидкості повертає кабіну на рівень поверху.

Функції BAS
Через пристрій сигнального інтерфейсу ліфт передає сигнали основних станів роботи в систему автоматизації будівлі (BAS).

Автоматична евакуація в разі відключення живлення (ARD)
Якщо функцію ввімкнено й установлено пристрій аварійної евакуації (ARD), то після відключення мережевого живлення за дотримання необхідних умов ліфт живиться від цього пристрою, доїжджає до найближчого поверху, точно зупиняється й відчиняє двері - пасажири безпечно залишають кабіну.

Віддалений моніторинг / IoT (стандарт для систем LPA)
Через пристрій сигнального інтерфейсу й бездротову мережу користувач, увійшовши на відповідний сервер, бачить інформацію про ліфт; можна вести статистику відмов і простоїв, а також отримувати повідомлення SMS про несправності.


Розпізнавання електровелосипедів
Камера зі штучним інтелектом розпізнає електровелосипед у кабіні: ліфт не зачиняє двері й подає звуковий і світловий сигнал, щоб електротранспорт не підіймали на поверхи для заряджання в квартирах. Це запобігає пожежам та іншим нещасним випадкам.

Абсолютний енкодер
Точне положення кабіни в шахті в реальному часі передається до системи керування. Воно не залежить від відключення живлення чи проковзування канатів, тож система завжди знає точне положення й ніколи не помиляється поверхом. Без шахтних вимикачів значно знижується ймовірність відмов, спрощуються монтаж і налагодження.


Будівельні параметри

Панорамний ліфт LPG (напівкругла кабіна)


Стандарт: ТУ виробника

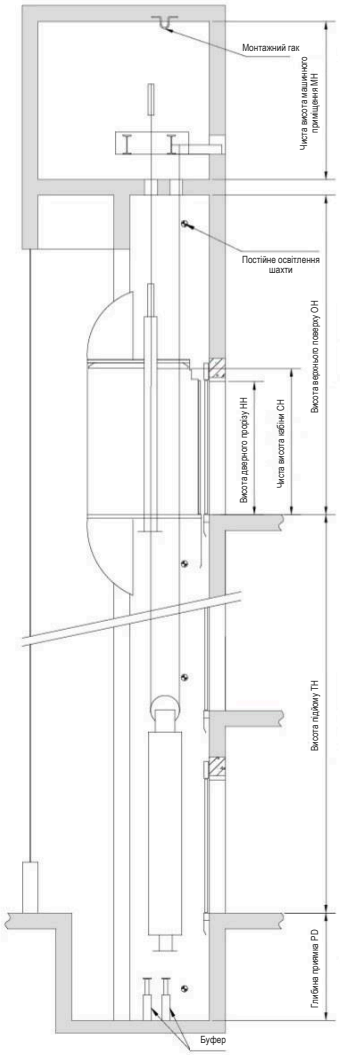

Розріз шахти



План машинного приміщення



План шахти



напівкругла

Параметри панорамного ліфта LPG (напівкругла кабіна)


Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Машинне приміщення, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4500	1800	50
	1.6	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4600	1850	70
	1.75	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4650	1900	120
	2.0	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4750	1950	120
1000	1.0	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4500	1900	50
	1.6	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4600	1950	70
	1.75	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4650	2000	120
	2.0	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4750	2050	120
	2.5	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4950	2400	150
1150	1.0	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4350	1900	50
	1.6	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4450	1950	80
	1.75	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4500	2000	120
	2.0	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4600	2200	120
	2.5	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4800	2400	150
1250	1.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4350	1900	50
	1.6	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4450	1950	80
	1.75	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4500	2000	120
	2.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4600	2200	120
	2.5	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4800	2400	150
1350	1.0	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4350	1900	50
	1.6	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4450	1950	80
	1.75	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4500	2000	120
	2.0	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4600	2200	120
	2.5	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4800	2400	150
1600	1.0	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4450	2050	50
	1.6	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4550	2050	80
	1.75	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4600	2100	120
	2.0	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4700	2200	120
	2.5	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4900	2400	150
Примітки						Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)							

Стандарт: ТУ виробника


Будівельні параметри

Панорамний ліфт LPG (напівкругла кабіна), версія за стандартом 2020


Стандарт: GB/T 7588.1-2020

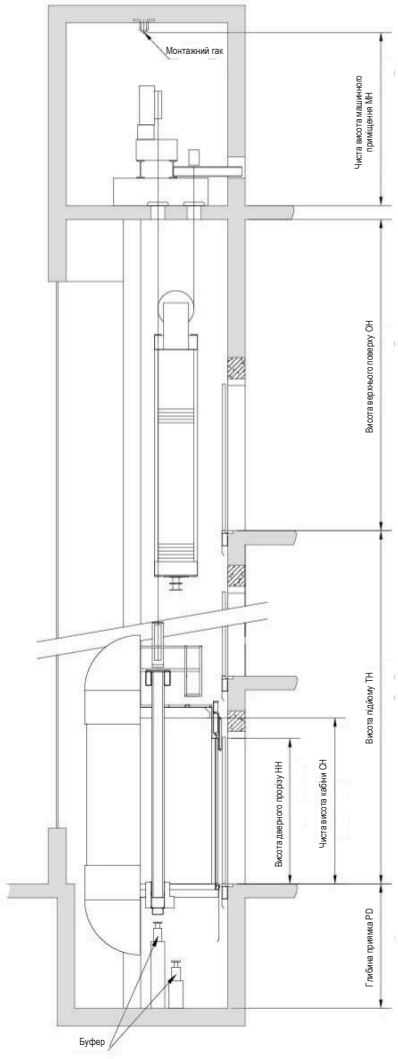

Розріз шахти



План машинного приміщення

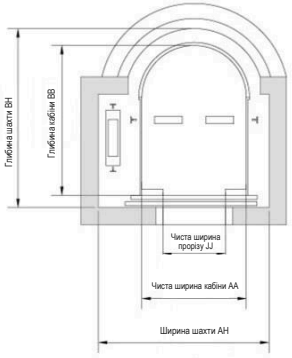

План шахти



напівкругла

Параметри панорамного ліфта LPG (напівкругла кабіна), версія за стандартом 2020

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Машинне приміщення, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4350	1700	50
	1.6	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4550	1850	70
	1.75	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4600	1900	120
	2.0	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4700	2050	120
1000	1	900	2100	1500	1700	2400	2400	2200	2400	2200	4450	1800	50
	1.6	900	2100	1500	1700	2400	2400	2200	2400	2200	4650	1950	70
	1.75	900	2100	1500	1700	2400	2400	2200	2400	2200	4700	2000	120
	2.0	900	2100	1500	1700	2400	2400	2200	2400	2200	4800	2050	120
	2.5	900	2100	1500	1700	2400	2400	2200	2400	2200	5000	2350	150
1150	1.0	900	2100	1500	1900	2400	2450	2400	2450	2400	4450	1800	50
	1.6	900	2100	1500	1900	2400	2450	2400	2450	2400	4650	1950	80
	1.75	900	2100	1500	1900	2400	2450	2400	2450	2400	4700	2000	120
	2.0	900	2100	1500	1900	2400	2450	2400	2450	2400	4800	2050	120
	2.5	900	2100	1500	1900	2400	2450	2400	2450	2400	5000	2200	150
1250	1.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4500	1850	50
	1.6	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4650	1950	80
	1.75	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4700	2000	120
	2.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4800	2050	120
	2.5	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	5000	2200	150
1350	1.0	900	2100	1500	2150	2400	2450	2650	2450	2650	4500	1850	50
	1.6	900	2100	1500	2150	2400	2450	2650	2450	2650	4650	1950	80
	1.75	900	2100	1500	2150	2400	2450	2650	2450	2650	4700	2000	120
	2.0	900	2100	1500	2150	2400	2450	2650	2450	2650	4800	2050	120
	2.5	900	2100	1500	2150	2400	2450	2650	2450	2650	5000	2200	150
1600	1.0	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2650	2700	2650	4600	1950	50
	1.6	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2650	2700	2650	4750	2050	80
	1.75	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2650	2700	2650	4800	2100	120
	2.0	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2650	2700	2650	4900	2150	120
	2.5	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2650	2700	2650	5100	2300	150
2000	1.0	1100	2100	1950	2300	2400	2950	2800	2950	2800	4600	2050	50
	1.6	1100	2100	1950	2300	2400	2950	2800	2950	2800	4850	2150	80
	1.75	1100	2100	1950	2300	2400	2950	2800	2950	2800	4950	2200	120
	2.0	1100	2100	1950	2300	2400	2950	2800	2950	2800	5000	2250	120
Примітки				Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)									

Стандарт: GB/T 7588.1-2020

Будівельні параметри



ромбоподібна


Параметри панорамного ліфта LPG (ромбоподібна кабіна)

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Машинне приміщення, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4500	1800	50
	1.6	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4600	1850	70
	1.75	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4650	1900	120
	2.0	800	2100	1300	1680	2400	2300	2200	2300	2200	4750	1950	120
1000	1.0	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4500	1800	50
	1.6	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4600	1850	70
	1.75	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4650	1900	120
	2.0	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4750	1950	120
	2.5	900	2100	1500	1750	2400	2400	2250	2400	2250	4950	2400	150
1150	1.0	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4250	1800	50
	1.6	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4350	1850	80
	1.75	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4400	1900	120
	2.0	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4500	2200	120
	2.5	900	2100	1500	1900	2400	2450	2350	2450	2350	4700	2400	150
1250	1.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4250	1800	50
	1.6	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4350	1850	80
	1.75	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4400	1900	120
	2.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4500	2200	120
	2.5	900	2100	1500	2000	2400	2450	2450	2450	2450	4700	2400	150
1350	1.0	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4250	1800	50
	1.6	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4350	1850	80
	1.75	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4400	1900	120
	2.0	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4500	2200	120
	2.5	900	2100	1500	2150	2400	2450	2600	2450	2600	4700	2400	150
1600	1.0	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4250	1800	50
	1.6	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4350	1850	80
	1.75	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4400	1900	120
	2.0	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4500	2200	120
	2.5	1100	2100	1700	2150	2400	2700	2600	2700	2600	4700	2400	150

Примітки

Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)

Стандарт: ТУ виробника



прямокутна

Параметри панорамного ліфта LPG (прямокутна кабіна)

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Машинне приміщення, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1600	2400	2300	2200	2300	2200	4500	1450	50
	1.6	800	2100	1300	1600	2400	2300	2200	2300	2200	4600	1500	70
	1.75	800	2100	1300	1600	2400	2300	2200	2300	2200	4650	1500	120
	2.0	800	2100	1300	1600	2400	2300	2200	2300	2200	4750	1850	120
1000	1.0	900	2100	1500	1600	2400	2400	2250	2400	2250	4500	1450	50
	1.6	900	2100	1500	1600	2400	2400	2250	2400	2250	4600	1500	70
	1.75	900	2100	1500	1600	2400	2400	2250	2400	2250	4650	1500	120
	2.0	900	2100	1500	1600	2400	2400	2250	2400	2250	4750	1850	120
	2.5	900	2100	1500	1600	2400	2400	2250	2400	2250	4950	2400	150
1150	1.0	900	2100	1500	1700	2400	2450	2350	2450	2350	4200	1750	50
	1.6	900	2100	1500	1700	2400	2450	2350	2450	2350	4300	1800	80
	1.75	900	2100	1500	1700	2400	2450	2350	2450	2350	4350	1850	120
	2.0	900	2100	1500	1700	2400	2450	2350	2450	2350	4450	2200	120
	2.5	900	2100	1500	1700	2400	2450	2350	2450	2350	4650	2400	150
1250	1.0	900	2100	1500	1850	2400	2450	2450	2450	2450	4200	1750	50
	1.6	900	2100	1500	1850	2400	2450	2450	2450	2450	4300	1800	80
	1.75	900	2100	1500	1850	2400	2450	2450	2450	2450	4350	1850	120
	2.0	900	2100	1500	1850	2400	2450	2450	2450	2450	4450	2200	120
	2.5	900	2100	1500	1850	2400	2450	2450	2450	2450	4650	2400	150
1350	1.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2600	2450	2600	4200	1750	50
	1.6	900	2100	1500	2000	2400	2450	2600	2450	2600	4300	1800	80
	1.75	900	2100	1500	2000	2400	2450	2600	2450	2600	4350	1850	120
	2.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2600	2450	2600	4450	2200	120
	2.5	900	2100	1500	2000	2400	2450	2600	2450	2600	4650	2400	150
1600	1.0	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2600	2700	2600	4200	1750	50
	1.6	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2600	2700	2600	4300	1800	80
	1.75	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2600	2700	2600	4350	1850	120
	2.0	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2600	2700	2600	4450	2200	120
	2.5	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2600	2700	2600	4650	2400	150

Примітки

Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)

Стандарт: ТУ виробника

Будівельні параметри



ромбоподібна


Параметри панорамного ліфта LPG (ромбоподібна кабіна), версія за стандартом 2020

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Машинне приміщення, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4400	1700	50
	1.6	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4550	1850	70
	1.75	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4600	1900	120
	2.0	800	2100	1300	1600	2400	2300	2100	2300	2100	4700	2050	120
1000	1	900	2100	1500	1650	2400	2400	2150	2400	2150	4400	1700	50
	1.6	900	2100	1500	1650	2400	2400	2150	2400	2150	4550	1850	70
	1.75	900	2100	1500	1650	2400	2400	2150	2400	2150	4600	1900	120
	2.0	900	2100	1500	1650	2400	2400	2150	2400	2150	4700	2050	120
	2.5	900	2100	1500	1650	2400	2400	2150	2400	2150	4900	2400	150
1150	1.0	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4400	1700	50
	1.6	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4550	1850	80
	1.75	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4600	1900	120
	2.0	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4700	1950	120
	2.5	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4900	2100	150
1250	1.0	900	2100	1500	1950	2400	2450	2450	2450	2450	4400	1750	50
	1.6	900	2100	1500	1950	2400	2450	2450	2450	2450	4550	1850	80
	1.75	900	2100	1500	1950	2400	2450	2450	2450	2450	4600	1900	120
	2.0	900	2100	1500	1950	2400	2450	2450	2450	2450	4700	1950	120
	2.5	900	2100	1500	1950	2400	2450	2450	2450	2450	4900	2100	150
1350	1.0	900	2100	1500	2100	2400	2450	2600	2450	2600	4400	1750	50
	1.6	900	2100	1500	2100	2400	2450	2600	2450	2600	4550	1850	80
	1.75	900	2100	1500	2100	2400	2450	2600	2450	2600	4600	1900	120
	2.0	900	2100	1500	2100	2400	2450	2600	2450	2600	4700	1950	120
	2.5	900	2100	1500	2100	2400	2450	2600	2450	2600	4900	2100	150
1600	1.0	1100	2100	1700	2100	2400	2700	2600	2700	2600	4400	1750	50
	1.6	1100	2100	1700	2100	2400	2700	2600	2700	2600	4550	1850	80
	1.75	1100	2100	1700	2100	2400	2700	2600	2700	2600	4600	1900	120
	2.0	1100	2100	1700	2100	2400	2700	2600	2700	2600	4700	1950	120
	2.5	1100	2100	1700	2100	2400	2700	2600	2700	2600	4900	2100	150
2000	1.0	1100	2100	1950	2150	2400	2950	2600	2950	2600	4250	1750	50
	1.6	1100	2100	1950	2150	2400	2950	2600	2950	2600	4550	1850	80
	1.75	1100	2100	1950	2150	2400	2950	2600	2950	2600	4600	1900	120
	2.0	1100	2100	1950	2150	2400	2950	2600	2950	2600	4700	1950	120

Примітки

Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)

Стандарт: GB/T 7588.1-2020



прямокутна

Параметри панорамного ліфта LPG (прямокутна кабіна), версія за стандартом 2020

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Машинне приміщення, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1450	2400	2300	1950	2300	1950	4350	1400	50
	1.6	800	2100	1300	1450	2400	2300	1950	2300	1950	4500	1550	70
	1.75	800	2100	1300	1450	2400	2300	1950	2300	1950	4550	1600	120
	2.0	800	2100	1300	1450	2400	2300	1950	2300	1950	4650	1900	120
1000	1	900	2100	1500	1500	2400	2400	2000	2400	2000	4350	1400	50
	1.6	900	2100	1500	1500	2400	2400	2000	2400	2000	4500	1550	70
	1.75	900	2100	1500	1500	2400	2400	2000	2400	2000	4550	1600	120
	2.0	900	2100	1500	1500	2400	2400	2000	2400	2000	4650	1900	120
	2.5	900	2100	1500	1500	2400	2400	2000	2400	2000	4900	2250	150
1150	1.0	900	2100	1500	1750	2400	2450	2250	2450	2250	4350	1450	50
	1.6	900	2100	1500	1750	2400	2450	2250	2450	2250	4500	1600	80
	1.75	900	2100	1500	1750	2400	2450	2250	2450	2250	4550	1600	120
	2.0	900	2100	1500	1750	2400	2450	2250	2450	2250	4650	1800	120
	2.5	900	2100	1500	1750	2400	2450	2250	2450	2250	4850	2200	150
1250	1.0	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4350	1450	50
	1.6	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4500	1600	80
	1.75	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4550	1600	120
	2.0	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4650	1750	120
	2.5	900	2100	1500	1850	2400	2450	2350	2450	2350	4850	2200	150
1350	1.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4350	1450	50
	1.6	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4500	1600	80
	1.75	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4550	1600	120
	2.0	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4650	1750	120
	2.5	900	2100	1500	2000	2400	2450	2500	2450	2500	4850	2200	150
1600	1.0	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2500	2700	2500	4350	1450	50
	1.6	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2500	2700	2500	4500	1600	80
	1.75	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2500	2700	2500	4550	1700	120
	2.0	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2500	2700	2500	4650	1750	120
	2.5	1100	2100	1700	2000	2400	2700	2500	2700	2500	4850	2200	150
2000	1.0	1100	2100	1950	2100	2400	2950	2600	2950	2600	4200	1450	50
	1.6	1100	2100	1950	2100	2400	2950	2600	2950	2600	4500	1600	80
	1.75	1100	2100	1950	2100	2400	2950	2600	2950	2600	4550	1700	120
	2.0	1100	2100	1950	2100	2400	2950	2600	2950	2600	4650	1750	120


Примітки

Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)


Стандарт: GB/T 7588.1-2020

Будівельні параметри


Панорамний ліфт LPWG без машинного приміщення (напівкругла кабіна)

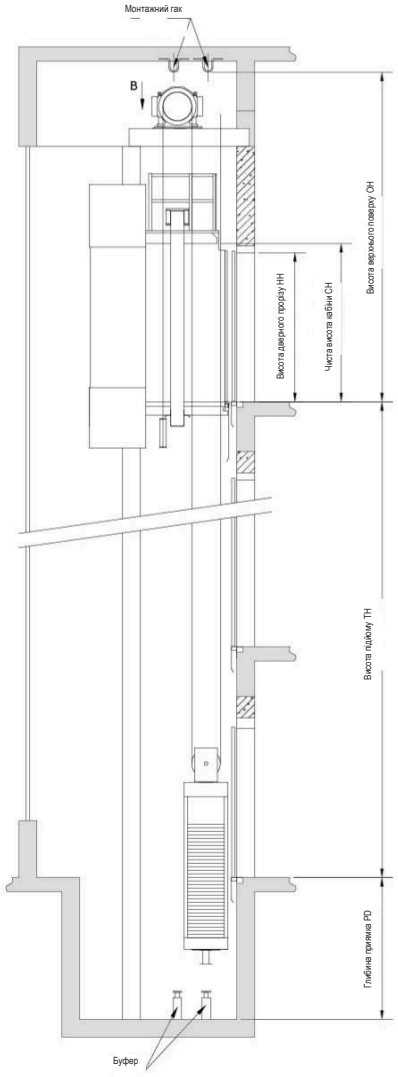

Розріз шахти



Вид В

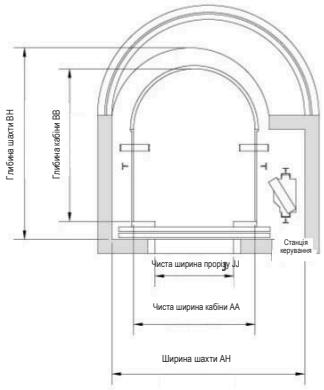

План шахти



напівкругла

Параметри панорамного ліфта LPWG без машинного приміщення (напівкругла кабіна)

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1600	2250	2200	2150	4250	1450	50
	1.6	800	2100	1300	1600	2250	2200	2150	4350	1550	60
	1.75	800	2100	1300	1600	2250	2200	2150	4400	1600	80
1000	1.0	900	2100	1500	1700	2250	2400	2250	4250	1450	50
	1.6	900	2100	1500	1700	2250	2400	2250	4350	1550	60
	1.75	900	2100	1500	1700	2250	2400	2250	4400	1600	80
1150	1.0	900	2100	1400	2000	2400	2400	2550	4650	1500	50
	1.6	900	2100	1400	2000	2400	2400	2550	4700	1600	60
	1.75	900	2100	1400	2000	2400	2400	2550	4800	1650	80
1250	1.0	900	2100	1400	2150	2400	2400	2700	4650	1500	50
	1.6	900	2100	1400	2150	2400	2400	2700	4700	1600	60
	1.75	900	2100	1400	2150	2400	2400	2700	4800	1650	80
1350	1.0	1000	2100	1500	2150	2400	2550	2700	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1500	2150	2400	2550	2700	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1500	2150	2400	2550	2700	4800	1650	80
1600	1.0	1000	2100	1600	2300	2400	2600	2850	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1600	2300	2400	2600	2850	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1600	2300	2400	2600	2850	4800	1650	80
2000	1.0	1100	2100	1800	2400	2400	2800	2950	4650	1500	50
	1.6	1100	2100	1800	2400	2400	2800	2950	4700	1600	60
	1.75	1100	2100	1800	2400	2400	2800	2950	4800	1650	80
Примітки					Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)						До 30 м - без компенсаційного ланцюга

Стандарт: ТУ виробника і GB/T 7588.1-2020

Будівельні параметри



ромбоподібна

Параметри панорамного ліфта LPWG без машинного приміщення (ромбоподібна кабіна)


Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1600	2250	2200	2150	4250	1450	50
	1.6	800	2100	1300	1600	2250	2200	2150	4350	1550	60
	1.75	800	2100	1300	1600	2250	2200	2150	4400	1600	80
1000	1.0	900	2100	1500	1650	2250	2400	2200	4250	1450	50
	1.6	900	2100	1500	1650	2250	2400	2200	4350	1550	60
	1.75	900	2100	1500	1650	2250	2400	2200	4400	1600	80
1150	1.0	1000	2100	1500	1850	2400	2550	2400	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1500	1850	2400	2550	2400	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1500	1850	2400	2550	2400	4800	1650	80
1250	1.0	1000	2100	1500	1950	2400	2550	2500	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1500	1950	2400	2550	2500	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1500	1950	2400	2550	2500	4800	1650	80
1350	1.0	1000	2100	1500	2100	2400	2550	2650	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1500	2100	2400	2550	2650	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1500	2100	2400	2550	2650	4800	1650	80
1600	1.0	1100	2100	1700	2100	2400	2750	2650	4650	1500	50
	1.6	1100	2100	1700	2100	2400	2750	2650	4700	1600	60
	1.75	1100	2100	1700	2100	2400	2750	2650	4800	1650	80
2000	1.0	1100	2100	1950	2100	2400	2950	2650	4650	1500	50
	1.6	1100	2100	1950	2100	2400	2950	2650	4700	1600	60
	1.75	1100	2100	1950	2100	2400	2950	2650	4800	1650	80

Примітки

Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)

До 30 м - без компенсаційного ланцюга

Стандарт: ТУ виробника і GB/T 7588.1-2020



прямокутна

Параметри панорамного ліфта LPWG без машинного приміщення (прямокутна кабіна)

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина			
800	1.0	800	2100	1300	1500	2250	2200	2000	4250	1450	50
	1.6	800	2100	1300	1500	2250	2200	2000	4350	1550	60
	1.75	800	2100	1300	1500	2250	2200	2000	4400	1600	80
1000	1.0	900	2100	1500	1500	2250	2400	2000	4250	1450	50
	1.6	900	2100	1500	1500	2250	2400	2000	4350	1550	60
	1.75	900	2100	1500	1500	2250	2400	2000	4400	1600	80
1150	1.0	1000	2100	1500	1750	2400	2550	2250	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1500	1750	2400	2550	2250	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1500	1750	2400	2550	2250	4800	1650	80
1250	1.0	1000	2100	1500	1850	2400	2550	2350	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1500	1850	2400	2550	2350	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1500	1850	2400	2550	2350	4800	1650	80
1350	1.0	1000	2100	1500	2000	2400	2550	2500	4650	1500	50
	1.6	1000	2100	1500	2000	2400	2550	2500	4700	1600	60
	1.75	1000	2100	1500	2000	2400	2550	2500	4800	1650	80
1600	1.0	1100	2100	1700	2000	2400	2750	2500	4650	1500	50
	1.6	1100	2100	1700	2000	2400	2750	2500	4700	1600	60
	1.75	1100	2100	1700	2000	2400	2750	2500	4800	1650	80
2000	1.0	1100	2100	1950	2000	2400	2950	2500	4650	1500	50
	1.6	1100	2100	1950	2000	2400	2950	2500	4700	1600	60
	1.75	1100	2100	1950	2000	2400	2950	2500	4800	1650	80

Примітки


Чиста висота кабіни (без підвісної стелі)

До 30 м - без компенсаційного ланцюга


Стандарт: ТУ виробника і GB/T 7588.1-2020

Будівельні параметри


Панорамний ліфт LPWG без машинного приміщення (огляд з чотирьох боків)

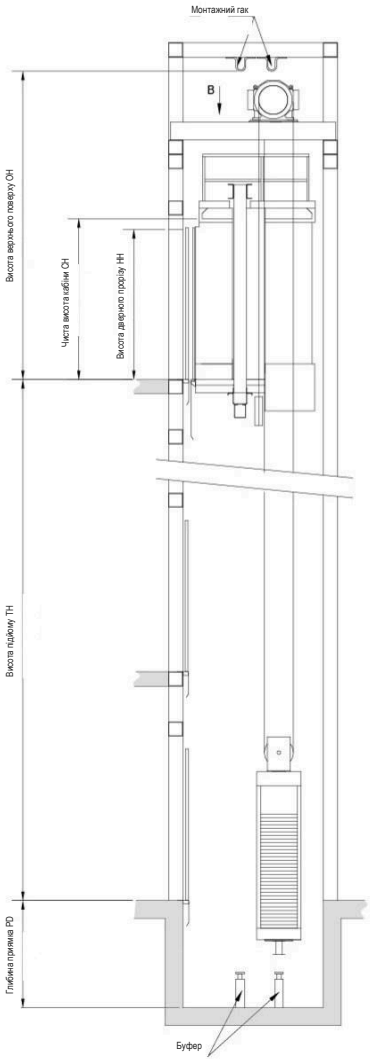

Розріз шахти




Вид B

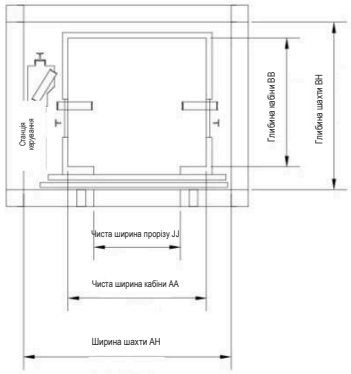

План шахти

Параметри панорамного ліфта LPWG без машинного приміщення (огляд з чотирьох боків)



огляд з чотирьох боків

Вантажо-підйомність, кг	Номінальна швидкість, м/с	Ширина дверного прорізу, мм	Висота дверного прорізу, мм	Розміри кабіни, мм			Розміри шахти, мм		Висота верхнього поверху, мм	Глибина приямка, мм	Макс. висота підйому, м
				ширина	глибина	висота	ширина	глибина			
450	1.0	800	2100	1100	1100	2250	1950	1650	4250	1450	50
	1.6								4350	1550	60
630	1.0	800	2100	1100	1400	2250	1950	1850	4250	1450	50
	1.6								4350	1550	60
	1.75								4400	1600	75
800	1.0	800	2100	1300	1400	2250	2100	1850	4250	1450	50
	1.6								4350	1550	60
	1.75								4400	1600	75
1000	1.0	900	2100	1600	1400	2250	2400	1850	4250	1450	50
	1.6								4350	1550	60
	1.75								4400	1600	75
1050	1.0	1000	2100	1600	1500	2250	2400	1950	4250	1450	50
	1.6								4350	1550	60
	1.75								4400	1600	75
1150	1.0	1000	2100	1700	1500	2400	2650	1950	4400	1550	50
	1.6								4550	1650	60
	1.75								4600	1700	75
1250	1.0	1000	2100	1800	1500	2400	2750	1950	4400	1550	50
	1.6								4550	1650	60
	1.75								4600	1700	75
1350	1.0	1100	2100	1950	1500	2400	2900	1950	4400	1550	50
	1.6								4550	1650	60
	1.75								4600	1700	75
1600	1.0	1100	2100	1950	1750	2400	2900	2200	4400	1550	50
	1.6								4550	1650	60
	1.75								4600	1700	75
2000	1.0	1100	2100	1950	2000	2400	2900	2450	4400	1550	50
	1.6								4550	1650	60
	1.75								4600	1700	75

Примітки: Чиста висота кабіни (без підвісної стелі); До 30 м - без компенсаційного ланцюга

Стандарт: ТУ виробника і GB/T 7588.1-2020

LIFTPORTAL™

Can - LIFTPORTAL

Ескалатори й ліфти Can - LIFTPORTAL постачаємо під замовлення, монтуємо й беремо на обслуговування. Країна виробництва: Китай. Ліфти мають сертифікати експертизи типу ЄС; копії надаємо на запит.

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL

Івано-Франківськ, Крихівці, вул. Виноградна, 15

Львів, вул. Лісна, 51а

Тел. +38 (050) 585-39-28

portallift@gmail.com

liftportal.com.ua

Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

Зображення в каталозі ілюстративні: конструкції, кольори й матеріали можуть дещо відрізнятися від показаних. Розміри шахти, приямка й верхнього поверху для конкретного ліфта підтверджуємо кресленням після обміру.