LIFTPORTAL™

Швейцарія · 2026



Diethelm - LIFTPORTAL

Ліфти без машинного приміщення з малим приямком

від 150 мм
глибина приямка

від 2420 мм
висота верхнього поверху

За пропозицією заводу Diethelm Aufzüge AG на пасажирський ліфт 630 кг / 8 осіб: шахта 1600 × 1750 мм, швидкість 1,0 м/с, виконання для наявних будівель. Розміри для кожної шахти завод підтверджує кресленням.

Ліфти Diethelm постачаємо під замовлення, монтуємо й беремо на обслуговування

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua


ГОЛОВНА ОСОБЛИВІСТЬ

Приямок від 150 мм і верхній поверх від 2420 мм

У багатьох наявних будинках під ліфт немає глибокого приямка, а над верхнім поверхом бракує висоти. Заглиблювати фундамент або піднімати покрівлю дорого, а в пам'ятках архітектури часто й неможливо. Швейцарський завод Diethelm Aufzüge AG з Лахена будує ліфт, якому в такій шахті вистачає місця.

Розріз шахти: ліфт Diethelm 630 кг

розміри з пропозиції заводу, мм; висоту шахти розірвано

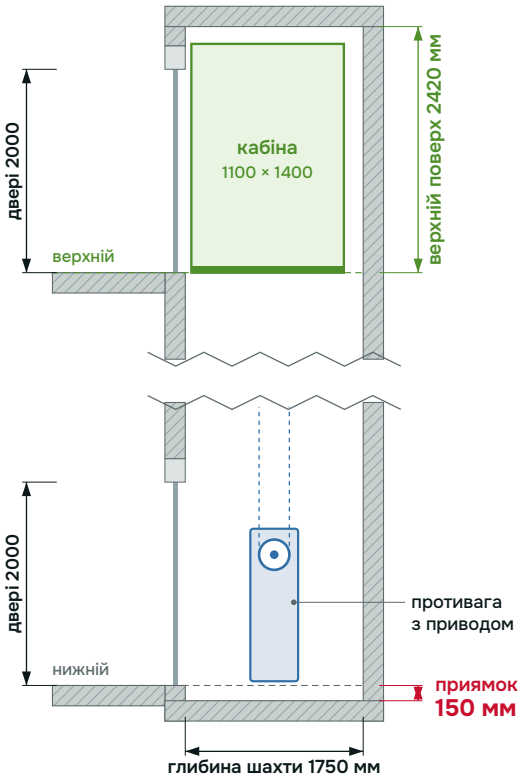

Числа з пропозиції заводу


Вантажопідйомність	630 кг / 8 осіб
Швидкість	1,0 м/с
Зупинок, висота підйому	9 зупинок, 24 000 мм
Шахта (ширина × глибина)	1600 × 1750 мм
Кабіна (ширина × глибина)	1100 × 1400 мм
Двері	900 × 2000 мм
Приямок	150 мм
Верхній поверх	2420 мм (на кресленні 2420-3400)

За яких умов

Це виконання за стандартом EN 81-21: нові ліфти в наявних будівлях. Для новобудов шахту проєктують зі звичайними розмірами. У листуванні завод радить закладати приямок 450 мм там, де будівля це дозволяє: такий ліфт простіше спроєктувати й виготовити. Остаточні розміри завод підтверджує кресленням під конкретну шахту.

Diethelm

привод їде з противагою

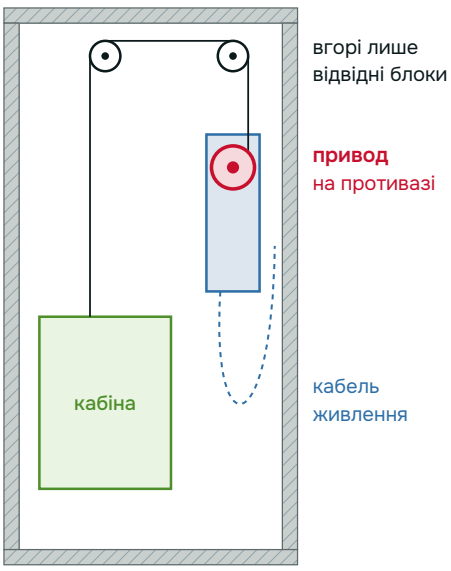

Як це досягається

Привод стоїть на противазі й рухається разом із нею. У верхній частині шахти лишаються тільки відвідні блоки, тому над кабіною не потрібне місце для лебідки. Рішення запатентоване заводом.

Для яких будівель

- наявні житлові будинки, де під шахтою плита або підвал і приямок не поглибити;
- пам'ятки архітектури й історична забудова;
- шахти, прибудовані до фасаду чи поставлені у сходову клітку;
- будинки з низьким горищем або технічним поверхом над останньою зупинкою.

ПАРАМЕТРИ БЕЗ ЦІН

Три комплектації з пропозицій заводу

Параметр	Пасажирський 630 кг	Пасажирський 1000 кг	Панорамний 630 кг
Вантажопідйомність	630 кг / 8 осіб	1000 кг / 13 осіб	630 кг / 8 осіб
Зупинок	9	10	3
Висота підйому	24 000 мм	29 850 мм	9 600 мм
Кабіна (ширина × глибина)	1100 × 1400 мм	1100 × 2100 мм	1100 × 1400 мм
Шахта (ширина × глибина)	1600 × 1750 мм	1600 × 2350 мм	1600 × 1800 мм
Приямок у пропозиції	150 мм	1100 мм	900 мм
Верхній поверх у пропозиції	2420 мм	4043 мм	3400 мм
Двері (ширина × висота)	900 × 2000 мм	900 × 2000 мм	900 × 2000 мм
Виконання	для наявної будівлі, EN 81-21	стандартна шахта заводу	кабіна, двері кабіни й шахти зі скла

У пропозиціях на 1000 кг і на панорамний ліфт приямок і верхній поверх узято під шахти конкретних проєктів, це не найменші можливі значення. Швидкість усіх ліфтів заводу 1,0 м/с, вантажопідйомність до 3200 кг.

Вузли й керування

- без машинного приміщення, привод Ziehl-Abegg на противазі; у ліфтах 630 кг робоча потужність 3,4 кВт, струм 13 А;
- двері Wittur з нержавіючої сталі, алюмінієвий поріг, клас вогнестійкості E120 (для скляних дверей клас уточнюють при замовленні);
- станція керування власної розробки заводу з вебінтерфейсом, шафа в укосі дверей нижнього поверху;
- дисплей Smart Display у кабіні, пости виклику в обрамленні дверей;
- аварійний зв’язок 4G VoLTE, світлова завіса дверей;
- стандарти EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21 і EN 81-28.

Кабіна


Стінки в кольорі на вибір (у пропозиціях Platinum green), стеля й передня стінка зі шліфованої нержавіючої сталі, дзеркало на всю ширину задньої стінки, поручень, світлодіодне освітлення. Підлога Onyx black або матеріал замовника. У панорамному ліфті стінки з багатошарового безпечного скла 16 мм у рамі.

Гарантія

За умовами пропозицій заводу гарантійний строк становить 2 роки від передачі обладнання на заводі.

План шахти: ліфт 630 кг / 8 осіб

розміри з пропозиції заводу, мм

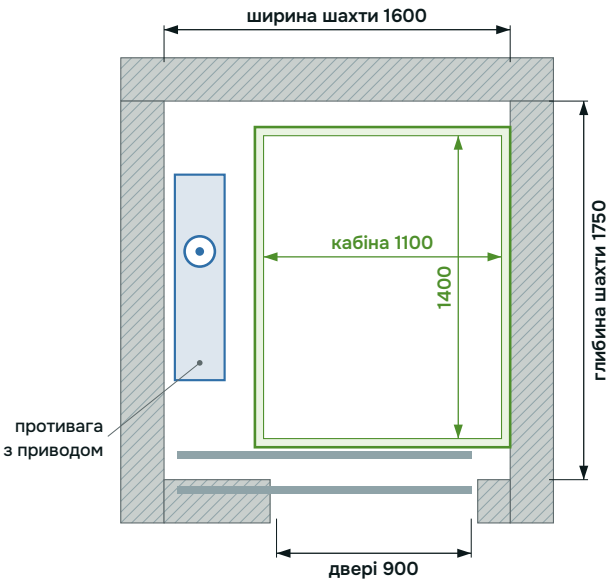



Кабіна з пропозиції заводу, колір стінок Platinum green

ЩОБ НЕ БУЛО НЕСПОДІВАНОК

Що треба знати про ліфти Diethelm

- Завод сімейний і працює переважно для Швейцарії. Комплектацію, строк виготовлення й умови поставки погоджуємо під кожен проєкт.
- Сертифікати мають компоненти безпеки, а кожен ліфт проходить оцінку відповідності окремо. В Україні оцінку за Технічним регламентом ліфтів проводимо на об'єкті.
- Стандартна евакуація при зникненні живлення гравітаційна: кабіна сама доїжджає до найближчого поверху завдяки різниці мас кабіни й противаги. Якщо в кабіні близько 42 % номінального вантажу, маси врівноважені й кабіна не рушить. Комплектацію з евакуацією від акумулятора узгоджуємо із заводом.
- Шахта й будівельні роботи в поставку заводу не входять. Закладні деталі, монтажні гаки й освітлення шахти завод постачає.
- SIM-картку для аварійного телефону й диспетчерський пункт в Україні забезпечує замовник разом із нами.

Гравітаційна евакуація: куди рушить кабіна без живлення

противага врівноважує кабіну і 42 % номінального вантажу (дані заводу)



завантаження кабіни, частка номінальної вантажопідйомності

Для ліфта 630 кг рівновага настає приблизно за 265 кг у кабіні, для 1000 кг - за 420 кг. Якщо потрібна евакуація за будь-якого завантаження, комплектацію з рухом від акумулятора узгоджуємо із заводом.

Що робимо ми

Обмірюємо шахту, готуємо завдання заводу й погоджуємо його креслення, привозимо обладнання, монтуємо й налагоджуємо ліфт, проводимо оцінку відповідності, вводимо ліфт в експлуатацію й беремо його на технічне обслуговування.

LIFTPORTAL™

Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL

Івано-Франківськ, Крихівці, вул. Виноградна, 15
Львів, вул. Лісна, 51а

Тел. +38 (050) 585-39-28

portallift@gmail.com · liftportal.com.ua