LIFTPORTAL™

2026

Платформи підіймальні

Вертикальні й похилі платформи для людей з інвалідністю, сходове крісло, домашній ліфт, вантажні й автомобільні платформи, малий кухонний ліфт



КР-901



МК-901



Похила платформа

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL
Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

Івано-Франківськ · Львів
liftportal.com.ua

ПРО ПЛАТФОРМИ

Платформи LIFTPORTAL

Що це й для кого

Під торговою маркою LIFTPORTAL ми постачаємо підіймальні платформи для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також вантажні й автомобільні платформи та малі кухонні ліфти. Обладнання виготовляється на замовлення під нашим контролем; обмір, проєкт, монтаж і сервіс наші.

Платформа потрібна там, де на вході або між поверхами є перепад висоти, а для пандуса чи ліфта в окремій шахті бракує місця: ґанок громадської будівлі, сходи в під'їзді, перехід між рівнями в школі чи лікарні, двоповерховий приватний будинок. Вимоги до доступності будівель встановлює ДБН В.2.2-40 «Інклюзивність будівель і споруд». Тип платформи підбираємо під перепад висоти, місце встановлення і потреби користувачів.

Громадські будівлі

Школи й навчальні центри, лікарні й реабілітаційні центри, державні установи, готелі, храми. Вертикальні платформи КР-901, МК-901, МКS-58 і похилі платформи на сходах.

Житлові будинки

Під'їзди й житлові комплекси, приватні будинки. Похилі платформи, сходове крісло КТ-62, домашній ліфт VL-91 на 250 кг.

Склади, паркінги, кухні

Вантажні платформи СУК-50 і ТУК-15 до 20 000 кг, автомобільна платформа ОТО-62, малий кухонний ліфт УМК-80 для ресторанів і лікарень.

Як вибрати тип платформи

Перепад до 1,3 м, місця для шахти немає	**Ножична платформа МКS-58: у складеному стані 100 мм заввишки**
Перепад до 3 м: ґанок, тераса, рівні в залі	**Відкрита платформа МК-901 з огородженням**
Один або кілька поверхів, хід до 15 м	**Закрита платформа КР-901 у власній шахті, всередині будівлі або біля фасаду**
Сходовий марш, який має лишатися вільним	**Похила платформа для прямих або криволінійних сходів: настил складається до стіни**
Людина ходить сама, але сходи долає важко	**Сходове крісло КТ-62 на рейці**
Приватний будинок на два й більше поверхів	**Домашній ліфт VL-91 «дуплекс»: без приямка й окремої шахти**
Вантаж, автомобіль, страви з кухні	**Вантажні платформи СУК-50 і ТУК-15, автомобільна ОТО-62, кухонний ліфт УМК-80**







ЛІНІЙКА

Моделі й основні параметри

Модель	Тип	Вантажо-підйомність	Висота підйому, шлях	Швидкість	Стор.
Для людей з інвалідністю: вертикальні					
КР-901	Закрита платформа у власній шахті	315 або 400 кг	до 15 м	0,15 м/с	**04**
КР-901 з кабіною	Закрита платформа з кабіною й телескопічними дверима	250-400 кг	від 0,5 до 15 м	0,07-0,40 м/с	**05**
МК-901	Відкрита платформа з огородженням	315 кг	до 3 м	0,15 м/с	**06**
MKS-58	Ножична платформа	315 кг	до 1,3 м	0,1 м/с	**07**
Для людей з інвалідністю: на сходах					
Похила платформа для прямих сходів	Складаний настил на напрямній	225 кг	шлях до 17 м, нахил до 45°	0,07 / 0,15 м/с	**08**
Похила платформа для криволінійних сходів	Складаний настил на напрямній із поворотами	300 кг	за лінією сходів	0,07 м/с; 0,13 м/с опція	**09**
КТ-62	Сходове крісло	130-150 кг	нахил до 45°	0,07 / 0,13 м/с	**10**
Для дому					
VL-91	Домашній ліфт «дуплекс»	250 кг, 2 особи	до 9 м	0,15 м/с	**11**
Для вантажів, автомобілів і кухонь					
СУК-50	Вантажна платформа з двома гідроциліндрами	500-20 000 кг	до 15 м	0,15 м/с	**12**
ТУК-15	Вантажна платформа з одним гідроциліндром	100-3000 кг	до 15 м	0,15 м/с	**12**
ОТО-62	Автомобільна платформа	2500-10 000 кг	до 15 м	0,15 м/с	**13**
УМК-80	Малий кухонний ліфт	150-250 кг	шахта від 1,2 до 46 м	0,07-0,40 м/с	**13**

Числа наведено за каталогом виробника. Для більшості моделей можливі інші розміри настилу й шахти: їх визначаємо після обміру й фіксуємо в комерційній пропозиції. Кольори, скло й типи дверей зібрано на сторінці 14.






ВЕРТИКАЛЬНА ПЛАТФОРМА · ТМ LIFTPORTAL

КР-901

Закрита платформа у власній шахті

Вертикальна підіймальна платформа закритого типу для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Постачається разом із власною шахтою з металевого каркаса і скла, тому будівельна шахта не потрібна: досить приямка. Ставиться всередині будівлі або зовні, біля фасаду.


Привод	гідравлічний або гвинтовий
Вантажопідйомність	315 або 400 кг
Висота підйому	до 15 м
Кількість зупинок	до 7
Швидкість	0,15 м/с
Платформа, внутрішні розміри	1100 × 1400 мм (стандарт)
Шахта, зовнішні розміри	1600 × 1600 мм (стандарт)
Висота кабіни	2500 мм
Приямок	120, 150 або 250 мм
Двері	розпашні з автоматичним приводом, телескопічні або ручні
Виконання	платформа або ліфтова кабіна
Аварійна система	джерело безперебійного живлення, ручне опускання
Зв’язок	голосове оповіщення, переговорний пристрій
Живлення	220 В, 50 Гц, одна фаза або 380 В, 50 Гц, три фази

Документи
На КР-901 у гідравлічному і гвинтовому виконанні є сертифікати експертизи типу ЄС за Директивою 2006/42/ЄС про машини (EN 81-41:2010, ISO 9386-1:2000), чинні до 27.07.2030. Копії надаємо на запит.








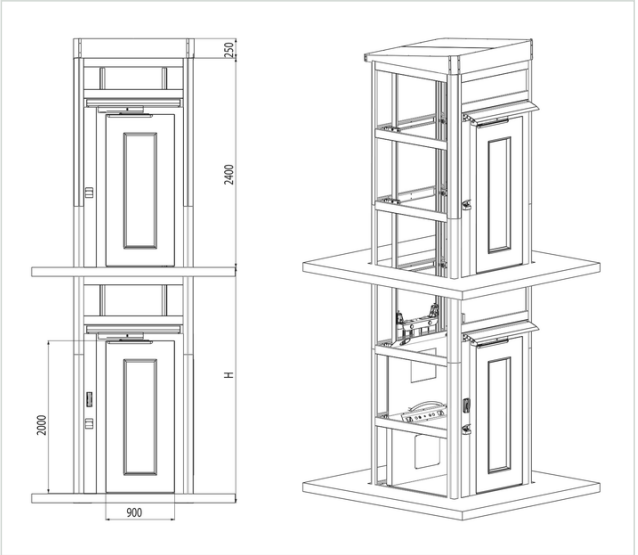

Розміри в мм. H: висота підйому. Двері 900 × 2000 мм.



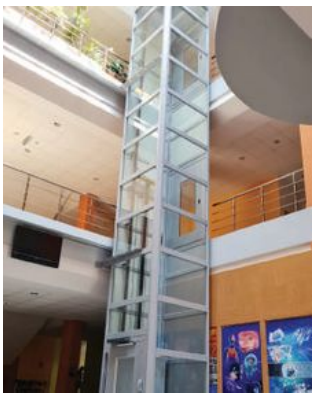

ВЕРТИКАЛЬНА ПЛАТФОРМА · ТМ LIFTPORTAL

КР-901 з кабіною

Закрита платформа з кабіною й телескопічними дверима

Виконання КР-901 із закритою кабіною, як у ліфта: стіни, стеля й автоматичні двері кабіни. Гідравлічний двошвидкісний привод із плавним пуском і зупинкою працює тихо. Шахта власна, з каркаса і скла.

Привод	гідравлічний двошвидкісний, плавний пуск і зупинка
Вантажопідйомність	від 250 до 400 кг
Висота підйому	від 0,5 до 15 м
Кількість зупинок	від 2 до 7
Швидкість	від 0,07 до 0,40 м/с залежно від виконання
Платформа, внутрішні розміри	до 1100 × 1300 мм
Шахта, зовнішні розміри	від 1000 × 1000 до 1600 × 1600 мм
Двері шахти й кабіни	від 600 × 2000 до 900 × 2000 мм
Типи дверей	телескопічні автоматичні, суцільні або зі склом; розпашні з автоматичним приводом; складані автоматичні
Висота кабіни	2500 мм
Оздоблення кабіни	нержавіюча сталь AISI 304 сатинована, декоративна сталь, скло або дерево
Обшивка шахти	скло прозоре, димчасте або кольорове; кольоровий композит
Каркас	сталь, лазерне різання, порошкове фарбування
Приямок	від 250 мм
Зв'язок	голосове оповіщення
Живлення	220 або 380 В









ВЕРТИКАЛЬНА ПЛАТФОРМА · ТМ LIFTPORTAL

МК-901

Відкрита платформа з огородженням

Відкрита вертикальна платформа для перепаду висоти до 3 м: ґанок, тераса, перехід між рівнями. Шахта не потрібна, досить приямка 100 мм. Працює всередині будівлі й надворі.

Корпус зі сталевого листа з порошковим фарбуванням, на замовлення з нержавіючої сталі. Настил огороджено з боків, на в'їзді відкидна рампа.

Привод	гідравлічний або гвинтовий
Вантажопідйомність	315 кг
Висота підйому	до 3 м
Кількість зупинок	2
Швидкість	0,15 м/с
Платформа, внутрішні розміри	900 × 1400 мм (стандарт)
Зовнішні розміри	1400 × 1400 мм (стандарт)
Приямок	100 мм
Двері	розпашні з автоматичним приводом або ручні; автоматичний замок і вимикач безпеки (опція)
Керування	пости з ключем на зупинках і на платформі, кнопка аварійної зупинки
Безпека	контактні вимикачі проти защемлення під настилом; захисний сильфон (опція)
Живлення	220 В, 50 Гц, одна фаза або 380 В, 50 Гц

Де застосовують
Школи й навчальні центри, лікарні й реабілітаційні центри, державні установи, готелі, храми, житлові комплекси.









ВЕРТИКАЛЬНА ПЛАТФОРМА · ТМ LIFTPORTAL

MKS-58

Ножична платформа для малого перепаду

Гідравлічна ножична платформа для перепаду до 1300 мм. Низька у складеному стані, тому майже не потребує будівельних робіт. В'їзна рампа з електроприводом опускається автоматично, а під час руху піднята і працює як захисний борт. Простір під настилом закриває сильфон. Ставиться всередині будівлі й надворі.

Привод	гідравлічний, ножичний механізм
Вантажопідйомність	315 кг
Висота підйому	до 1300 мм
Кількість зупинок	2
Швидкість	0,1 м/с
Платформа	900 × 1400 або 900 × 1800 мм (стандартні розміри)
Приямок	100 мм
Висота у складеному стані	100 мм
В'їзна рампа	автоматична, з електроприводом
Захисний сильфон	є
Двері	розпашні з автоматичним приводом або ручні; автоматичний замок і вимикач безпеки (опція)
Керування	пости з ключем на зупинках, кнопка аварійної зупинки, виносний пульт із ключем на платформі
Корпус	порошкове фарбування або нержавіюча сталь
Живлення	220 або 380 В, 50 Гц




















Розміри в мм: приклад платформи 900 × 1700 мм у габариті 1000 × 1800 мм, хід 1300 мм.

ПОХИЛА ПЛАТФОРМА · ТМ LIFTPORTAL

Похила платформа для прямих сходів

Складаний настил на напрямній уздовж маршу


Платформа рухається по напрямній, закріпленій на стіні або на стійках уздовж сходового маршу. Користувач у кріслі колісному піднімається без сторонньої допомоги. Коли платформою не користуються, настил автоматично складається і сходи лишаються вільними. Для сходів усередині будівлі й надворі.

Застосування	прямі сходи, усередині й надворі
Привод	зубчаста передача
Вантажопідйомність	225 кг
Швидкість	0,07 / 0,15 м/с
Кут нахилу сходів	до 45°
Довжина шляху	до 17 м
Настил	800 × 1050 мм (стандарт)
Напрямна	лінійна напрямна система
Настил, поручні безпеки, в'їзні рампи	повністю автоматичні
Керування	виклик ключем на зупинках, кнопки розкладання й складання настилу; на платформі кнопки руху й аварійної зупинки
Безпека	контактний вимикач проти защемлення під настилом
Корпус	порошкове фарбування RAL або нержавіюча сталь
Живлення	220 В, 50 Гц, одна фаза







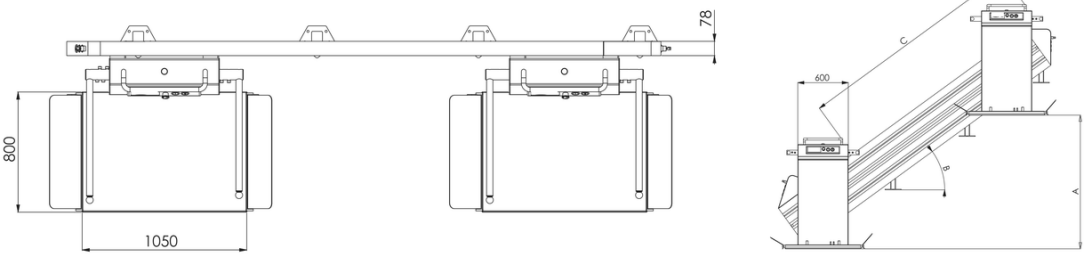

Розміри в мм. A: висота підйому, B: кут нахилу, C: довжина шляху.

ПОХИЛА ПЛАТФОРМА · ТМ LIFTPORTAL


Похила платформа для криволінійних сходів

Напрямна повторює повороти сходів

Для сходів із поворотами, проміжними майданчиками і змінним нахилом. Напрямна з двох алюмінієвих профілів іде за лінією сходів і кріпиться на стійках до підлоги або на кронштейнах до стіни. Після поїздки настил складається і сходи вільні. Працює всередині будівлі й надворі.

Застосування	сходи з поворотами і змінним нахилом, усередині й надворі
Вантажопідйомність	300 кг
Швидкість	0,07 м/с; 0,13 м/с із плавним пуском і зупинкою (опція)
Настил	від 650 × 860 мм
Напрямна	два алюмінієві профілі, епоксидна фарба RAL 9006
Кріплення напрямної	металеві стійки до підлоги або кронштейни до стіни
Платформа	оцинкована сталь і алюміній із покриттям ПВХ, колір RAL 7047
Настил, поручні, в'їзні рампи	розкладаються і складаються автоматично
Керування	кнопки постійного натискання на зупинках і на платформі, аварійна зупинка, ключ
Безпека	обмежувач швидкості, захист від защемлення й удару, подвійний захист електричних кіл
Живлення	230 В, 50 Гц, одна фаза, 16 А
Кола керування	24 В
Потужність	до 0,75 кВт
Опції	пульт дистанційного керування, робота при зникненні живлення, відкидне сидіння



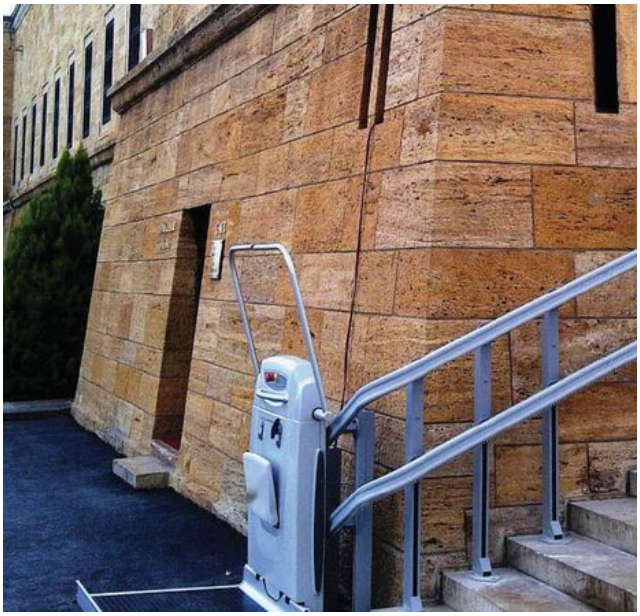



СХОДОВЕ КРІСЛО · ТМ LIFTPORTAL

КТ-62

Крісло на рейці для прямих і поворотних сходів

Крісло на рейці для літніх людей і людей з порушеннями опорно-рухового апарату, які ходять самі, але важко долають сходи. Працює на прямих сходах і на сходах із поворотами, всередині будівлі й надворі.

Сидіння складається й повертається: сідати і вставати зручно, а складене крісло виступає від стіни на 340 мм. Акумулятор заряджається автоматично на зупинках.

Застосування	прямі сходи і сходи з поворотами, усередині й надворі
Привод	зубчаста передача
Вантажопідйомність	130-150 кг
Швидкість	0,07 / 0,13 м/с
Кут нахилу сходів	до 45°
Напрямна	спеціальна алюмінієва рейка
Сидіння	складане й поворотне
Виклик	пульт дистанційного керування
Зарядження	автоматичне на зупинках
Безпека	ремінь безпеки, підлокітники, контактні вимикачі
Живлення	220 В, 50 Гц, одна фаза












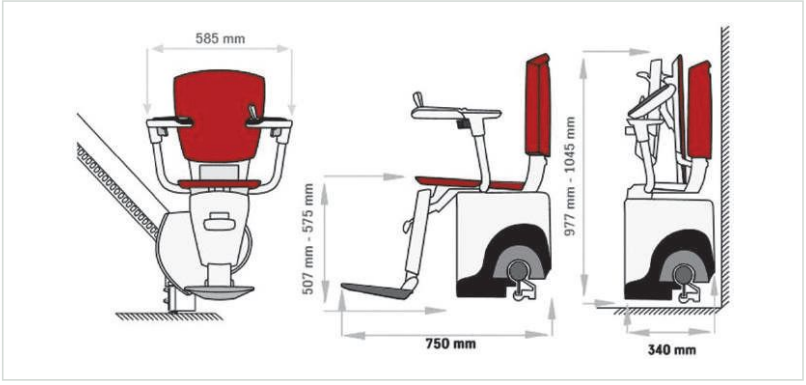

Габарити крісла

Ширина	585 мм
Глибина в розкладеному стані	750 мм
Глибина у складеному стані	340 мм
Висота сидіння	507-575 мм
Загальна висота	977-1045 мм

ДОМАШНІЙ ЛІФТ · ТМ LIFTPORTAL

VL-91

Ліфт «дуплекс» для приватного будинку

Компактний ліфт для будинку на два й більше поверхів. Не потребує приямка й значних будівельних змін: кабіна рухається по напрямних крізь отвір у перекритті. Коли кабіна на іншому поверсі, місце під нею вільне.


Чутливі панелі зверху і знизу кабіни зупиняють рух при дотику до перешкоди. Скло ударостійке. Кабіна рухається лише із зачиненими дверима. Якщо зникне напруга, ліфт від джерела безперебійного живлення сам опуститься на нижній поверх.

Привод	гідравлічний або гвинтовий
Вантажопідйомність	250 кг, 2 особи
Висота підйому	до 9 м
Кількість зупинок	до 4
Швидкість	0,15 м/с
Кабіна, внутрішні розміри	750 × 850 мм; можливий інший розмір
Зовнішні розміри	1080 × 1060 мм; можливий інший розмір
Загальна висота	2300 мм
Приямок	не потрібен
Двері	скляні на всю висоту або на половину висоти; автоматичний замок і вимикач безпеки
Аварійна система	джерело безперебійного живлення, ручне опускання
Зв’язок	голосове оповіщення, переговорний пристрій
Живлення	220 В, 50 Гц, одна фаза

Документи
На VL-91 у гідравлічному і гвинтовому виконанні є сертифікати експертизи типу ЄС за Директивою 2006/42/ЄС про машини, чинні до 27.07.2030. Копії надаємо на запит.





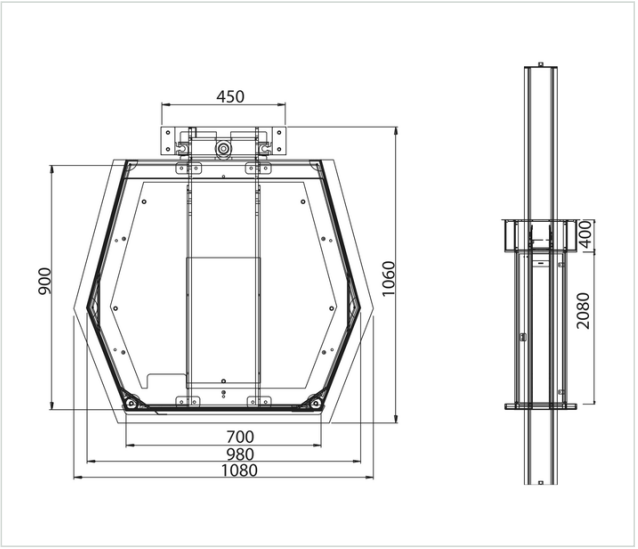

Розміри в мм: план кабіни з напрямними й вигляд збоку.







Кабіна виходить крізь отвір у перекритті; її дах зроблено врівень із підлогою верхнього поверху.

ВАНТАЖНІ ПЛАТФОРМИ

СУК-50 і ТУК-15

Гідравлічні платформи для вантажів від 100 до 20 000 кг

СУК-50 має дві напрямні й два гідроциліндри, що стоять одна навпроти одної: це платформа для великого настилу й великої ваги. ТУК-15 з одним гідроциліндром призначена для вантажів до 3000 кг; настил можна завантажувати з трьох боків, на ньому й довкола нього ставиться огородження.

Обом платформам не потрібні глибокий приямок, запас висоти на верхньому поверсі й окреме машинне приміщення. Розмір настилу виготовляється під замовлення. Застосовують на складах, у торгових центрах і виробничих цехах, для підйому автомобілів між рівнями.


	СУК-50	ТУК-15
Привод	гідравлічний, два циліндри	гідравлічний, один циліндр
Вантажопідйомність	від 500 до 20 000 кг	від 100 до 3000 кг
Висота підйому	до 15 м	до 15 м
Швидкість	0,15 м/с	0,15 м/с
Настил, внутрішні розміри	2500 × 2500 мм або за замовленням	1500 × 1500 мм або за замовленням
Зовнішні розміри	3300 × 2600 мм або за замовленням	1600 × 1900 мм або за замовленням
Приямок, металоконструкція	за проєктом	за проєктом
Аварійна система	джерело безперебійного живлення, ручне опускання	
Живлення	380 В, 50 Гц, три фази	





СУК-50: платформа в шахті й вантажна кабіна



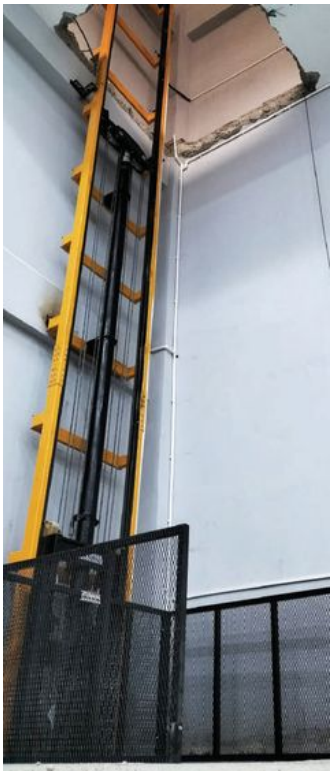

ТУК-15: настил з огородженням на одній колоні

АВТОМОБІЛЬНА ПЛАТФОРМА

ОТО-62

Два автомобілі на місці одного

Гідравлічна платформа для паркування: там, де стояв один автомобіль, стають два. Для невеликих паркінгів, гаражів і приватних дворів. Розміри платформи можна змінити за замовленням.

Привод	гідравлічний
Вантажопідйомність	від 2500 до 10 000 кг
Висота підйому	до 15 м
Швидкість	0,15 м/с
Платформа, внутрішні розміри	2800 × 5000 мм
Зовнішні розміри	3600 × 5100 мм
Приямок	за проєктом
Аварійна система	безперебійне живлення, ручне опускання
Живлення	380 В, 50 Гц, три фази



МАЛИЙ ВАНТАЖНИЙ ЛІФТ

УМК-80

Кухонний ліфт для ресторанів і лікарень

Малий вантажний ліфт для таць, посуду, страв, документів і білизни в ресторанах, лікарнях і торгових центрах. Кабіна лише для вантажу, людей не перевозить.

Вантажопідйомність	від 150 до 250 кг
Кількість зупинок	від 2 до 13
Висота шахти	від 1,2 до 46 м
Швидкість	від 0,07 до 0,40 м/с
Кабіна, внутрішні розміри	від 300 × 300 до 1200 × 1200 мм
Зовнішні розміри	від 650 × 550 до 1550 × 1450 мм
Кабіна й підлога	нержавіюча сталь AISI 304
Привод	електричний, 0,75-1,5 кВт; барабанний або з противагою
Двері	вертикально-розсувні, ручні, з нержавіючої сталі
Каркас шахти	оцинкована сталь (за потреби)
Живлення	380 В, 50 Гц, три фази







ОЗДОБЛЕННЯ

Кольори, скло, двері

Платформи для людей з інвалідністю виготовляються під конкретний об’єкт: колір каркаса, скло й тип дверей обираємо разом із замовником, щоб шахта пасувала до фасаду чи інтер’єру.

Колір каркаса за шкалою RAL

RAL 7012 · RAL 7016 · RAL 7032 · RAL 7035 · RAL 9005 · RAL 9016

Для КР-901 з кабіною також RAL 9006. Відтінки на екрані й на папері приблизні, точний колір дивіться за віялом RAL.

Скло



Прозоре · Димчасте · Синє · Бронзове

Для КР-901 з кабіною шахту можна обшити кольоровим склом (зеленим, жовтим, синім) або кольоровим композитом. У домашньому ліфті VL-91 скло ударостійке.

Що доступно для кожної моделі

Модель	Каркас і корпус	Скло	Двері
КР-901	фарбування RAL	прозоре, димчасте, синє, бронзове	розпашні з автоматичним приводом, телескопічні або ручні
КР-901 з кабіною	фарбування RAL 7012, 7016, 7032, 7035, 9006, 9016	прозоре, димчасте, кольорове; композит	телескопічні автоматичні, розпашні з автоматичним приводом, складані
МК-901	фарбування RAL або нержавіюча сталь	прозоре, димчасте, синє, бронзове	розпашні з автоматичним приводом або ручні
MKS-58	порошкове фарбування RAL або нержавіюча сталь	прозоре, димчасте, синє, бронзове	розпашні з автоматичним приводом або ручні
VL-91	фарбування RAL або облицювання нержавіючою сталлю	прозоре, димчасте, синє, бронзове	скляні на всю висоту або на половину висоти
Похилі платформи	для прямих сходів: фарбування RAL або нержавіюча сталь; для криволінійних: напрямна RAL 9006, платформа RAL 7047		



Шахти КР-901 з різним кольором каркаса і склом

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Від обміру до сервісу

Платформи LIFTPORTAL виготовляються на замовлення під нашим контролем. Усе, що відбувається на об’єкті, робимо самі: обмір, проєкт, монтаж і сервіс.

01 **Обмір**
Виїжджаємо на об’єкт, знімаємо перепад висоти, розміри місця встановлення, стан основи й точку підключення живлення.

02 **Підбір**
Пропонуємо тип і модель платформи, розмір настилу, двері й оздоблення. Якщо підходять кілька варіантів, показуємо різницю між ними.

03 **Проєкт**
Готуємо установче креслення й завдання на будівельну частину: приямок, основа, отвори, лінія живлення.

04 **Поставка**
Платформа виготовляється під розміри об’єкта й приїжджає в комплекті: каркас, привод, двері, пости керування, документація.

05 **Монтаж**
Збираємо шахту або напрямну, встановлюємо привод, настил, двері й пристрої безпеки.

06 **Налагодження і введення в експлуатацію**
Перевіряємо пристрої безпеки, проводимо випробування, готуємо паспорт та інструкції українською, навчаємо персонал замовника.

07 **Сервіс**
Проводимо технічне обслуговування, приїжджаємо на виклики, постачаємо запасні частини.

Що надіслати для попереднього розрахунку

- перепад висоти між рівнями й кількість зупинок;
- місце встановлення: усередині будівлі чи надворі, фото й розміри вільного місця;
- для сходів: ширина маршу, кількість сходинок, повороти й майданчики;
- хто користуватиметься платформою: людина в кріслі колісному, із супровідником чи без;
- яке живлення є на об’єкті: 220 чи 380 В.

Документи й норми
Вертикальні платформи КР-901 і домашній ліфт VL-91 у гідравлічному та гвинтовому виконанні мають сертифікати експертизи типу ЄС за Директивою 2006/42/ЄС про машини (стандарти EN 81-41:2010 та ISO 9386-1:2000), видані нотифікованим органом ЄС і чинні до 27.07.2030. Копії документів на ці й інші моделі надаємо на запит. Вимоги до доступності будівель встановлює ДБН В.2.2-40 «Інклюзивність будівель і споруд».

LIFTPORTAL™

Розрахуємо платформу під ваш об’єкт

Надішліть фото місця встановлення й перепад висоти або замовте обмір. Підберемо тип платформи й підготуємо пропозицію.

+38 (050) 585-39-28

portallift@gmail.com

liftportal.com.ua

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Крихівці, вул. Виноградна, 15

ЛЬВІВ

вул. Лісна, 51а

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL

Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

2026