
Kleemann - LIFTPORTAL

Каталог продукції 2026

Ліфти, ескалатори, траволатори, підйомники для сходів, паркувальні системи

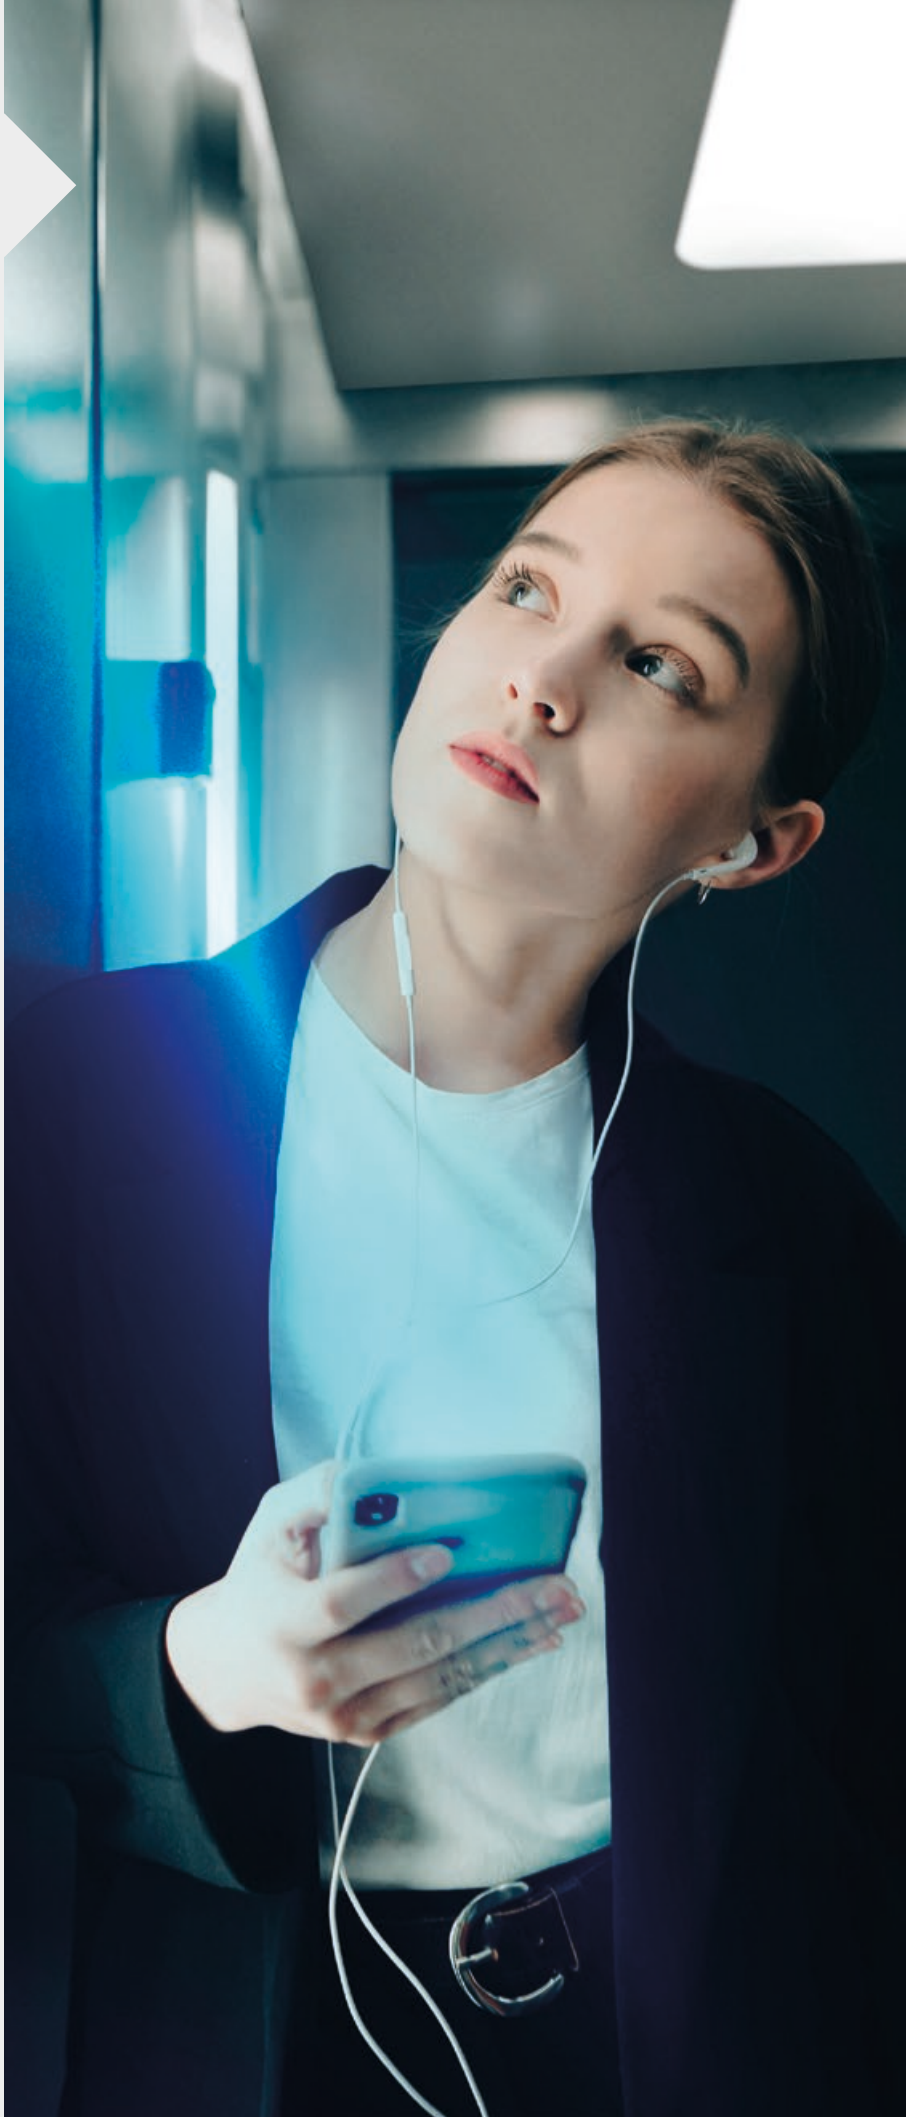

LIFTPORTAL™

KLEEMANN
Your 1st Choice in Lifts

Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні



Зміст

ПРО KLEEMANN

Місія 3
Інновації 6
Цінності марки 7
Опори компанії 8

СЕРВІСИ Й ІНСТРУМЕНТИ

KLEEMANN Hub 12
KLEEMANN Portal 14
KLEEMANN E-shop 16
KLEEMANN Academy 17
KLEEMANN Design 18
Design your Lift 20
Післяпродажний сервіс 22

ФУНКЦІЇ Й ОПЦІЇ

KLEEMANN Live 26
Екологічні ліфти 28
Антивандальне виконання 30
Сейсмостійкість 30
Система керування DCS 31
Ліфти для пожежних 31

ПРОДУКЦІЯ

Ліфти

Пасажирські ліфти
City 100 34
City 300 36
City 400 38
FlexyLIFT R 40
Atlas Basic 42
Atlas RPH R 44
Atlas Gigas R 46
HRS 48

Домашні ліфти
Maison100 E 50
Maison100 H 52
Maison200 H 54

Вантажні ліфти
Гідравлічний 56
Atlas Super Gigas 58

Порівняльна технічна таблиця

Рішення для модернізації 64

Рішення для доступності
FreeSTAIR із сидінням 68
FreeSTAIR для крісла колісного 70

Ескалатори й траволатори

Ескалатори
KEC Commercial 74
KEH Heavy Duty 74

Траволатори
KTC Commercial 75
KTH Commercial 75
KTW Heavy Duty 75

Паркувальні системи

Автомобільні підйомники
KTS 2200 78
KTS 3000 78

Ножичні підйомні платформи
Одинарна ножична платформа 80
Подвійна ножична платформа 80

Поворотний круг для авто
Поворотний круг для авто 81

Паркувальні системи
Hydro Park 1127 82
Hydro Park 1123 82
Hydro Park TPTP-2 82

Пазлові паркувальні системи
BDP-2 83

Незалежні паркувальні системи
Starke 2127 84
Starke 2227 84

Рішення для суден
Пасажирські ліфти 86
Ліфти для екіпажу 89



Світ руху, де можливо все

З першого дня, з 1983 року, наша мета зрозуміла: разом із партнерами робити пересування людей зручнішим завдяки ліфтам, що вирізняються безпекою, технологіями, інноваціями, ефективністю й естетикою. Сьогодні KLEEMANN належить до найвагоміших виробників ліфтів на європейському й світовому ринках: від ліфтів для житлових і комерційних будівель, пасажирських і вантажних, до ескалаторів, траволаторів, рішень для доступності, суднових ліфтів і ліфтових компонентів.

KLEEMANN
Your 1st Choice in Lifts

Більше,
ніж ліфти

Життя є потужною силою розвитку. Ліфти перевозять людей і вантажі з поверху на поверх і водночас рухають саме життя, беручи участь у всіх його соціальних та економічних проявах.

Пересування в життєвому просторі змінилося: рухатися будівлею легко й безпечно сьогодні важливіше, ніж будь-коли.

Продукція KLEEMANN увібрала досвід і знання про те, як люди рухаються та взаємодіють. В епоху цифрової трансформації та сталого розвитку ліфти KLEEMANN стають простором, де фізичний бік життя поєднується з цифровим. Це сучасні рішення, що служать сьогоднішньому життю й ведуть його в майбутнє.



Дух інновацій

Інновації лежать в основі всього, що робить KLEEMANN: від інженерних рішень і технологій до розумних цифрових інструментів. Компанія вклала кошти в сучасні випробувальні вежі, інтернет речей та енергоощадні технології, автоматизацію виробництва й нові цифрові процеси.



Інновації рухають усім, що ми робимо





Випробувальна вежа KLEEMANN у Китаї

Цінності, що надихають

Цінності KLEEMANN глибоко вплетені в діяльність компанії та визначають і модель управління, і всю її роботу.

Безпека

Ми вживаємо всіх потрібних заходів, щоб захистити здоров'я й безпеку працівників, замовників і користувачів під час користування нашою продукцією та на наших майданчиках.

Довіра

Ми робимо те, що кажемо, і кажемо те, що робимо. Ми довіряємо своїм людям і їхнім здібностям. У KLEEMANN ми єдина команда, узгоджена між собою та з нашим баченням.

Відданість людям

Добробут колег і замовників для нас надзвичайно важливий. Ми зміцнюємо зв'язок між компанією та її людьми, любимо свою справу й прагнемо створювати можливості для особистого й професійного розвитку кожного.

Культура прориву

Інновації, зростання, розвиток і вдосконалення життєво важливі для нашої бізнес-моделі. Ми ставимо високі цілі, тримаємося їх, ризикуємо й наполегливо перетворюємо кожну нагоду на досвід. Ми не боїмося помилок.

Сертифікована якість

Висока й стабільна якість виробничих процесів, продукції та послуг KLEEMANN є обов'язковою умовою. У KLEEMANN діє повна система забезпечення якості, яка відповідає всім стандартам безпеки та якості й перевищує типові вимоги. Ми застосовуємо понад 80 внутрішніх процедур і відповідаємо таким стандартам:

ISO 9001: 2015
Система управління якістю

ISO 45001: 2018
Система управління охороною здоров'я й безпекою праці

2014/33/ЄС
Директива про ліфти, додаток XI, модуль H1

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Сталеві й алюмінієві конструкції (комплекти)

ISO 14001: 2015
Система екологічного управління

ISO 50001:2018
Система енергетичного менеджменту

ISO 10002: 2018
Управління якістю: задоволеність замовників

ISO 14006: 2020
Стандарт екодизайну

ISO 14064-1:2018
Верифікація викидів парникових газів

Люди в центрі уваги

KLEEMANN спостерігає за тим, як живуть і рухаються люди, і тому створює рішення під справжні потреби. Це прагнення якнайкраще служити людям видно в усіх рішеннях та ініціативах.

Увагу до таких цінностей, як довіра, відповідальність і лояльність до працівників, замовників, користувачів і ділових партнерів, галузь відзначила нагородами за корпоративні цінності, наставництво, обслуговування замовників, охорону праці та найкращі робочі місця.











Сталий розвиток

Відповідальна поведінка для KLEEMANN є твердим зобов'язанням, а сталий розвиток є частиною нашої культури. Ми усвідомлюємо свою ширшу роль у суспільстві й довкіллі, яка виходить за межі нашої діяльності. Ми дбаємо про стале виробництво, зменшуємо енергетичний слід і викиди вуглецю та випускаємо екологічну продукцію.

Гнучкість і рішення на замовлення

Гнучкість дає KLEEMANN змогу пристосуватися до будь-яких потреб і вимог. Проєкт будь-якого масштабу в будь-якій країні можна виконати на типових або повністю індивідуальних рішеннях, що дають найкращий досвід вертикального переміщення.



Зручність для замовника

Досвід, знання й справжня увага до потреб замовника: з KLEEMANN шлях замовника безтурботний.
З KLEEMANN працювати простіше.




Сервіси й інструменти

KLEEMANN Hub
KLEEMANN Portal
KLEEMANN E-shop
KLEEMANN Academy
KLEEMANN Design
Design your Lift
Післяпродажний сервіс


KLEEMANN Hub

Єдиний центр для всіх цифрових інструментів KLEEMANN. Hub дає швидкий доступ і є зручним простором для зв’язку: простим у навігації й керуванні, з налаштовуваним середовищем і чистим дизайном. KLEEMANN Hub стане вашим щоденним інструментом.

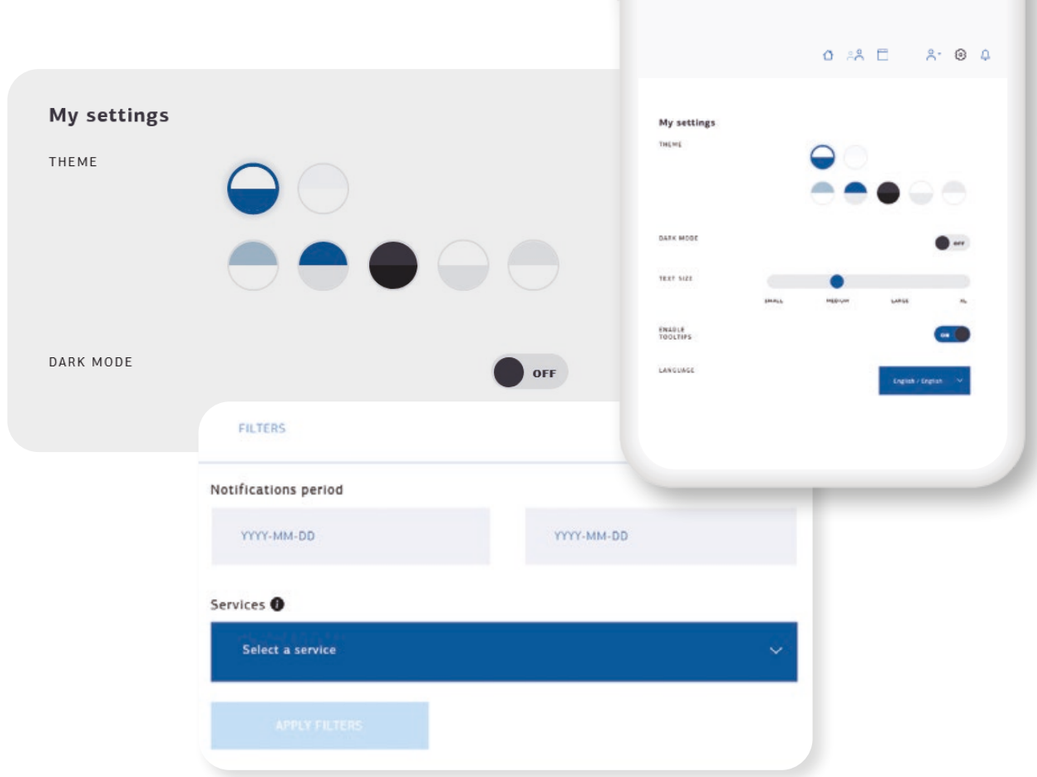

Можливості й переваги

- Усі цифрові інструменти разом:
  KLEEMANN Portal
  KLEEMANN Live
  KLEEMANN Academy
  KLEEMANN E-shop
  KLEEMANN Library
  Design your Lift
- Зручна навігація
- Налаштовуване середовище
- Завжди свіжі новини й функції
- Спеціальні пропозиції лише для користувачів KLEEMANN Hub
- Гнучкі профілі користувачів

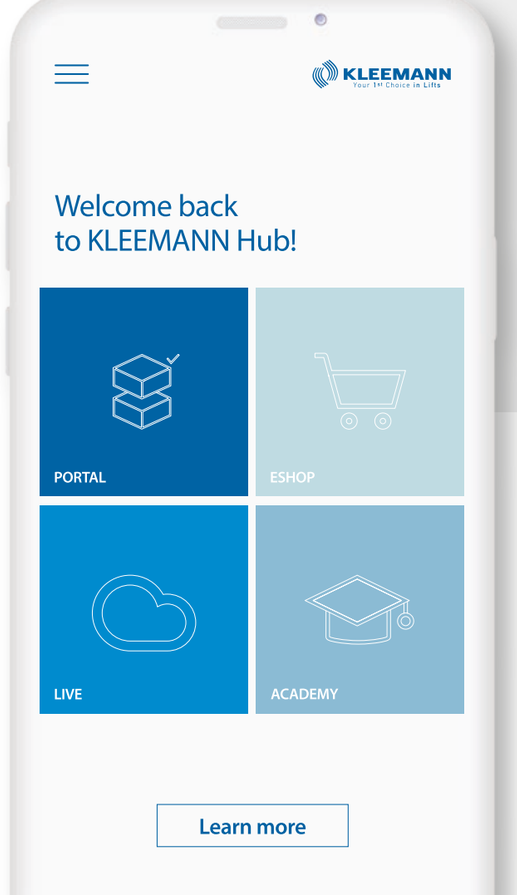

Як скористатися

Пропозицію й планувальні дані для вашого об’єкта готує LIFTPORTAL: liftportal.com.ua

Зручна навігація

Плавний інтерфейс

- Чіткий дизайн панелі
- Мінімалізм

Налаштовуваний дизайн

- 7 тем оформлення
- 4 розміри тексту
- 8 мов інтерфейсу

Просте керування


- Користувачами вашої компанії самостійно керує ваш адміністратор
- Просте додавання й видалення користувачів
- Просте керування профілями
- Доступ користувачів до інструментів KLEEMANN надає ваш адміністратор

Сповіщення

Сповіщення й пропозиції можна переглядати за датою або за застосунком


KLEEMANN Portal

KLEEMANN Portal створено для максимальної зручності. Це інноваційний онлайн-інструмент, у якому за кілька хвилин можна скласти докладний проєкт, побачити зміни в реальному часі, отримати пропозицію й замовити ліфт під будь-який об'єкт.

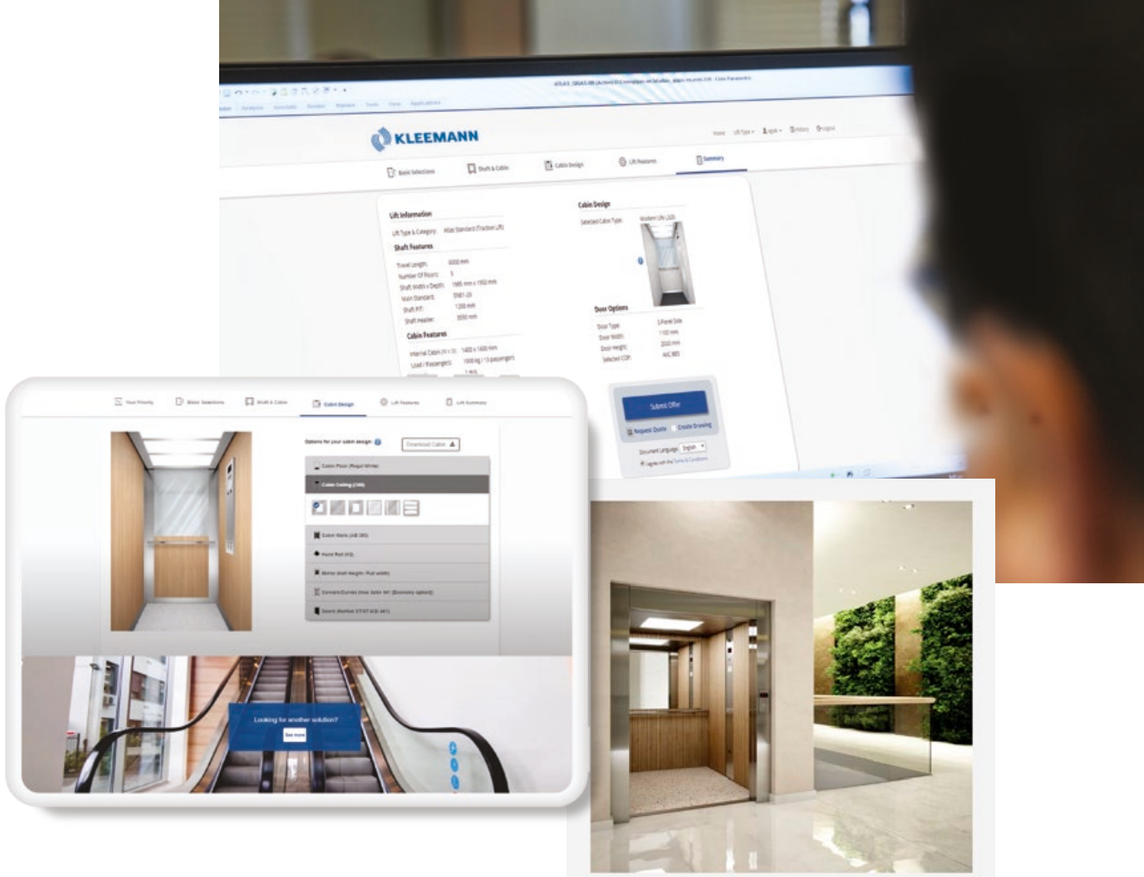

Головне й можливості

Уся популярна продукція KLEEMANN доступна онлайн

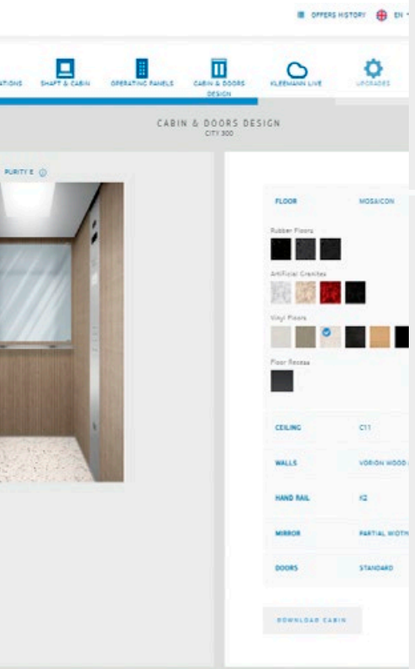

Головне

- Пропозиція за 5 хвилин
- Планувальні дані за 10 хвилин
- Замовлення онлайн
- Зручніша робота користувача
- Короткі строки поставки
- Простота й гнучкість

Можливості

- Проєкти й пропозиції
- Оздоблення кабіни зі змінами в реальному часі
- Оптимальні рішення під задані розміри шахти
- Реалістичні 3D-плани й види. Зміни в реальному часі.
- Автоматичне виправлення
- Монтажні креслення формує KLEEMANN Portal
- Адаптивний інтерфейс (комп'ютер, планшет, телефон)
- Запит пропозиції на продукцію, якої немає в онлайн-замовленні, через форми запиту

Замовлення онлайн

City 100
City 300
City 400
Atlas Basic
Atlas Gigas R
Atlas RPH R
FlexyLIFT R
Maison100 H
Maison100 E
Maison200 H

Зверніться до LIFTPORTAL

щоб отримати пропозицію й планувальні дані для вашої шахти

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

KLEEMANN E-shop

Швидкий і простий інструмент, що спрощує замовлення запасних частин. Через нього подають запити на запчастини до поставлених ліфтів KLEEMANN і замовляють складські позиції з широкого асортименту.

Можливості й переваги

- Швидке й просте замовлення
- Швидке обслуговування за простою процедурою
- Миттєве оновлення статусу замовлення
- Перегляд попередніх замовлень і замовлення доступного обладнання в розділі KL order
- Розділ SPECIAL INQUIRY для запчастин, яких немає в E-shop

Як скористатися

Запасні частини KLEEMANN: за запитом, portallift@gmail.com



Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

KLEEMANN Academy

KLEEMANN Academy працює як онлайн-платформа навчання для ліфтових техніків і дає змогу дистанційно вчитися роботі з ліфтами KLEEMANN. Учасник отримує доступ до простих і корисних навчальних матеріалів, бере участь у віртуальних заходах і поглиблює знання про ліфти KLEEMANN.

Знання на відстані

- Вебінари наживо
- Навчальні матеріали
- Трансляції монтажу обладнання
- Уроки для самостійного навчання
- Сповіщення про нові курси електронною поштою
- Постійне оновлення щодо технічних змін і пріоритетів навчання
- Індивідуальні програми навчання техніків під конкретні потреби
- Тимчасові облікові записи для субпідрядників
- Сертифікат KLEEMANN після кожного уроку
- Повна звітність про успіхи кожного члена команди



Платформа призначена для монтажних і сервісних компаній.

KLEEMANN Design

Дизайн існує для людей. Кожен проєкт KLEEMANN дає нагоду запропонувати естетично довершене рішення, яке враховує інженерні вимоги й норми та бере найкраще з будь-якого обмеження.






Творча сила

Дизайн має враховувати реальність, передбачати завтрашній день і давати користувачеві кращі враження. Ми бачимо в ліфті живий громадський простір будівлі, яким люди користуються щодня.

Промисловий дизайнер Андреас Запатінас приєднався до творчої команди KLEEMANN у 2007 році, і відтоді компанія шукає нові технічні й естетичні рішення. Досвідчена дизайнерська команда KLEEMANN розвиває ці ідеї та виводить ліфти KLEEMANN на новий рівень.

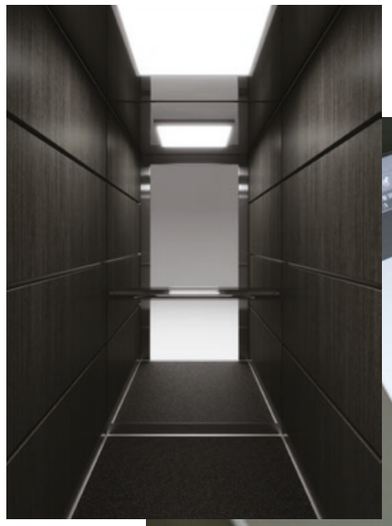

Послуги KLEEMANN Design

Окрема дизайнерська команда є творчою силою, що стоїть за ліфтами для складних проєктів. Дизайнери поєднують пошук рішення із сервісним підходом і пропонують:

- Якісні візуалізації пропозицій
- Цифрову анімацію проєкту
- Допомогу з архітектурним рішенням у прямій роботі з вами
- Допомогу архітектора у виборі матеріалів
- Виїзд на об’єкт

Індивідуальні рішення

KLEEMANN має у світі добру репутацію завдяки досвіду індивідуального дизайну. Компанія пропонує типові й повністю індивідуальні ліфти, що точно вписуються в кожен проєкт. KLEEMANN сам проєктує й виготовляє ліфти, тому надійно, швидко, точно й економно відповідає на ваші вимоги.

Як скористатися

Опишіть свій задум інженерам LIFTPORTAL, ми узгодимо рішення із заводом: portallift@gmail.com

Design your Lift

Створіть і перегляньте в реальному часі кабіну саме такою, якою вона має увійти у ваш проєкт, з інструментом KLEEMANN Design your Lift.


KLEEMANN Design your Lift оживляє ваші задуми в тривимірній моделі. Поєднуйте матеріали стін, стелі й підлоги з широкого вибору, переглядайте результат, діліться ним або завантажуйте швидко й легко.

Design your Lift за 3 прості кроки

Крок 1
Відкрийте онлайн-інструмент Design your Lift

Крок 2
Виберіть матеріали з повного асортименту кабін Purity

Крок 3
Завантажте свій дизайн кабіни або поділіться ним

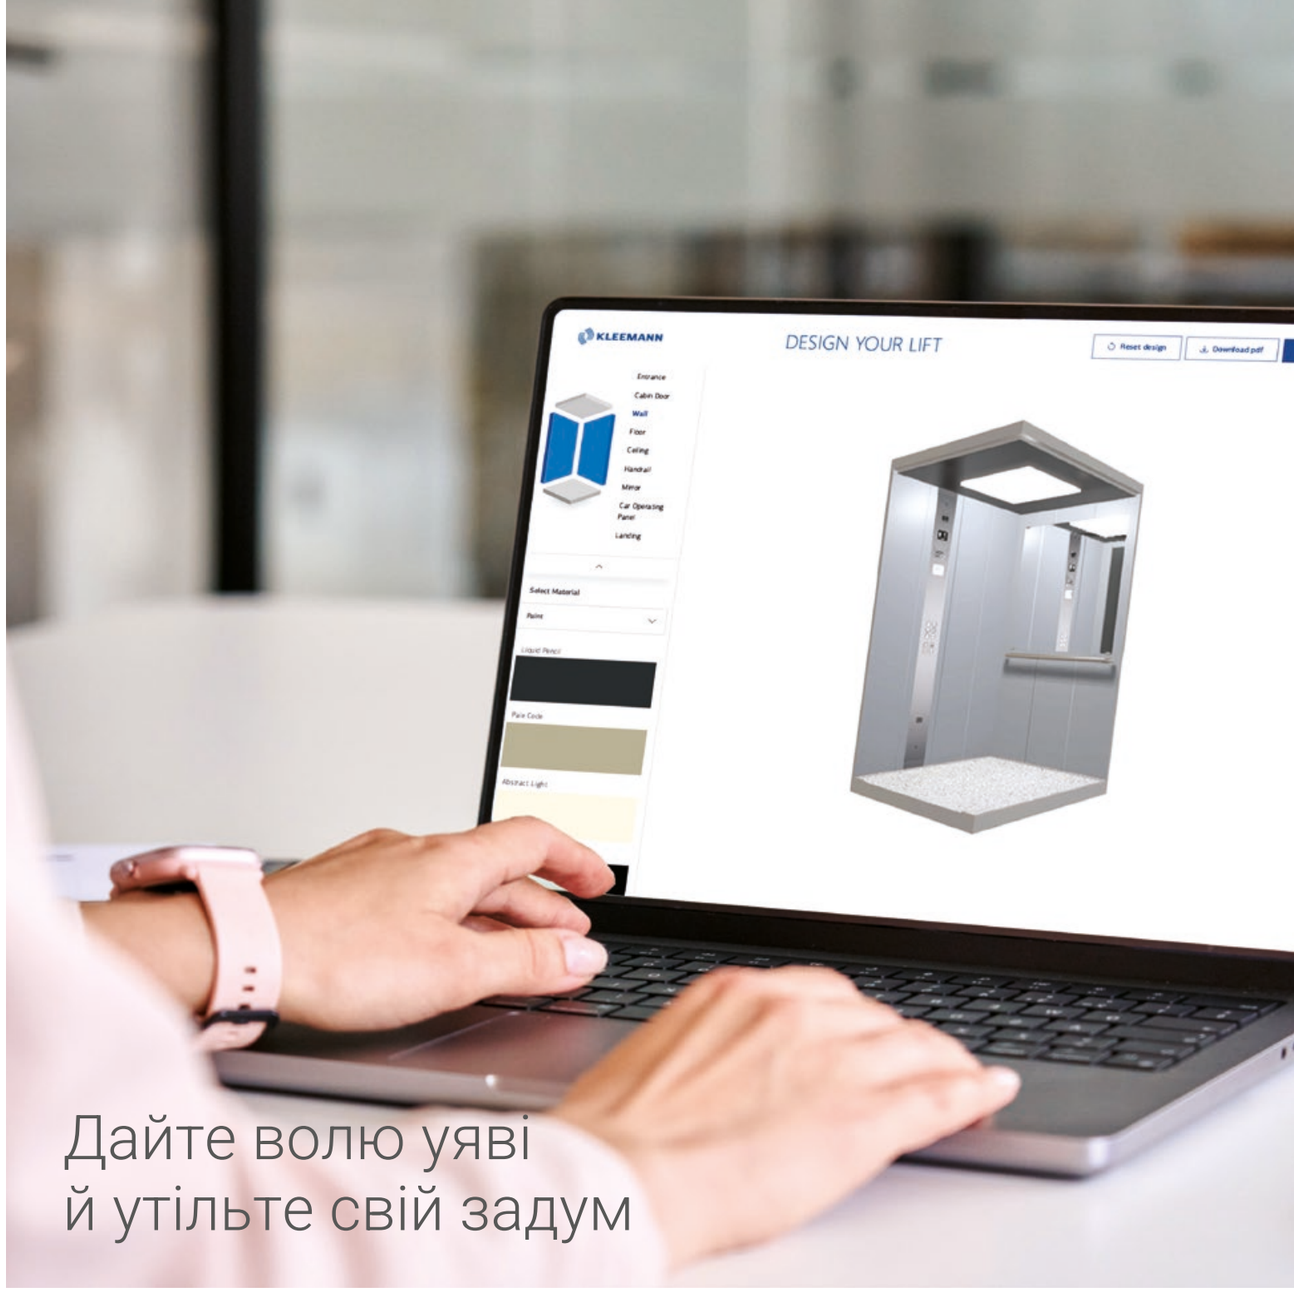

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

KLEEMANN Сервіс після продажу

Щоб проєктування, замовлення, отримання й обслуговування продукції проходили якнайлегше, у KLEEMANN працюють окремі сервісні команди, які дають підтримку й поради на кожному етапі.

- Підтримка 24/7, 9 мов
- Докладні технічні настанови й ілюстрації
- Застосунок Lift Tester для перевірки ходу
- Система KLEEMANN Live
- KLEEMANN E-shop: замовлення запчастин 24/7
- Мережа місцевих складів запчастин у ключових регіонах
- Швидка й налагоджена доставка
- Виїзд на об’єкт за запитом
- Сервісна команда допомагає на першому монтажі KLEEMANN
- Вебінари з пошуку несправностей

Застосунок Lift Tester

Google Play

App Store

Застосунок KLEEMANN Lift Tester використовує датчики пристроїв iOS і Android та спеціальні алгоритми й вимірює прискорення, швидкість, ривок, відстань і шум, тобто допомагає оцінити якість ходу ліфта. Він працює з усіма системами одиниць і показує, чи відповідає ліфт потрібним показникам.

Якщо є відхилення, через просту форму в застосунку можна запросити консультацію фахівців KLEEMANN.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28





Функції й опції


KLEEMANN Live
Екологічні ліфти
Антивандальне виконання
Сейсмостійкість
Система керування DCS
Ліфти для пожежних

KLEEMANN Live

Повний контроль над роботою ліфтів 24/7 в одному рішенні, яке доповнює керування ліфтом дистанційним наглядом, профілактичним обслуговуванням, даними й статистикою в реальному часі. Більше ефективності, менше витрат і спокій для вас та ваших замовників.


Склад рішення

- Вбудовано в станцію керування GENIUS20
- Обладнання «підключи й працюй» (IoT-шлюз)
- Зв’язок через Wi-Fi, Ethernet і GSM
- SIM-картка з пакетами даних і голосу в комплекті
- Гнучкі плани підписки (доступ з браузера й смартфона)

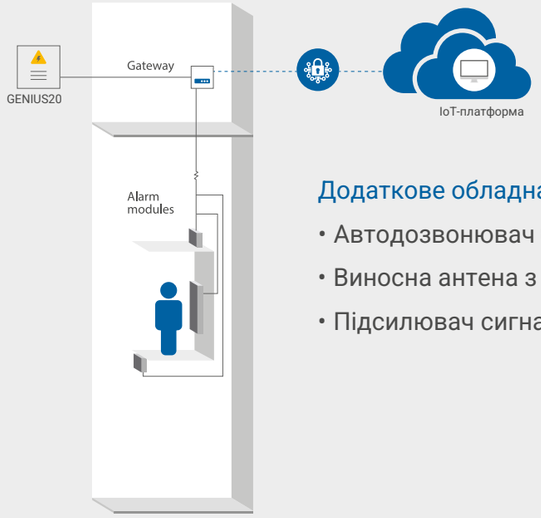

Додаткове обладнання

- Автодозвонювач GENIUS20 SafetyLine
- Виносна антена з кабелем
- Підсилювач сигналу GSM

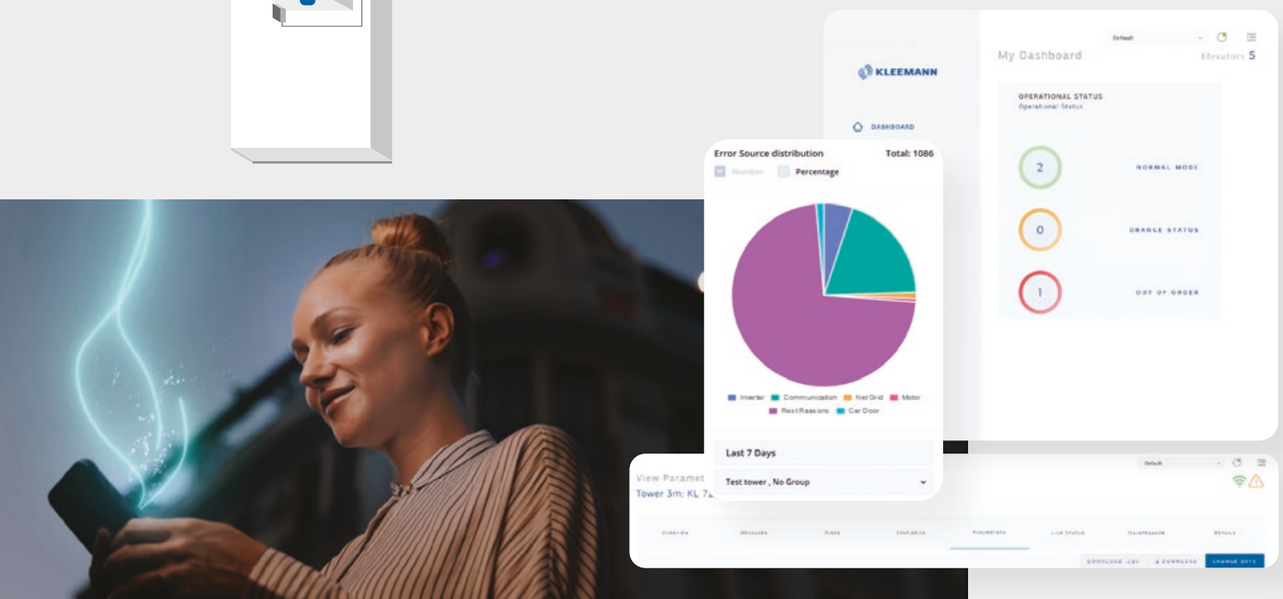

Простий віддалений доступ

- Поточний стан ліфта
- Сповіщення про події й помилки в реальному часі
- Підказки щодо дій за попереджувальними сигналами
- Перегляд, зміна й порівняння параметрів станції GENIUS20
- Якість поїздок і статистика
- Безпечне дистанційне скидання некритичних помилок

Переваги

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЧАСУ Й ГРОШЕЙ

- Менше виїздів на об’єкт, і вони коротші
- Менше простоїв: частину несправностей усувають дистанційно
- Профілактика подовжує строк служби обладнання

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

- Більше договорів на обслуговування тією самою командою
- Гнучкі рішення для замовників і вища задоволеність
- Довіра й професійний імідж завдяки інноваціям


ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Краща співпраця в команді й планування ресурсів
- Професійність і підзвітність
- Ширші технічні можливості й кращий сервіс

Застосунки для телефона й планшета

Google Play

App Store



LIFT CONTROL PRO

Ефективніше обслуговування: завантажте застосунок, під’єднайтеся й керуйте ліфтами будь-де й будь-коли. Lift Control Pro зручний і дає доступ до більшості функцій KLEEMANN Live.

LIFT CONTROL

Відкрийте замовникам (керуючим будівель, власникам) доступ до Lift Control. Цей інтуїтивний застосунок додає прозорості й наочно показує якість обслуговування.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Екологічні ліфти

KLEEMANN вірить у сталий розвиток і дбає про право майбутніх поколінь успадкувати безпечне, здорове й квітуче довкілля.

Завдяки інноваційним методам від проєктування до виробництва KLEEMANN випускає екологічні ліфти з набором екологічних опцій.

A КЛАС



РЕКУПЕРАЦІЯ «ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ»

Повернення енергії в мережу вбудованими компонентами (Regeneration Drive)

НИЖЧІ ВИТРАТИ НА РОБОТУ

Режим очікування й світлодіодне освітлення заощаджують більше енергії

МЕНШЕ ВИКИДІВ CO2

Менші викиди CO2 роблять ліфт дружнішим до довкілля

ЕФЕКТИВНЕ ЖИВЛЕННЯ


Усі тягові ліфти KLEEMANN мають частотний привод (VVVF), що заощаджує енергію



У виробничих процесах


100%

Керування відходами



98,1%

Переробка



СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА

ISO 14001

ВЕРИФІКАЦІЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ЗА

ISO 14064

Охоплює майданчики компанії в Кілкісі, Салоніках і Афінах (заводи, офіси, шоуруми, розподільчі центри й склади).

У продукції

75%

Понад 75% відходів від монтажу ліфта KLEEMANN придатні для переробки.



ЕКОДИЗАЙН ЗА

ISO 14006

KLEEMANN надає екологічні паспорти для City, Atlas Basic, Atlas Gigas R, Atlas RPH R (450 і 630 кг), FlexyLIFT R, Maison100 E, HRS MR, а також оцінку електрообладнання ліфта, вантажної кабіни й кабін Purity.

Регулярна оцінка повного життєвого циклу продукції

Екологічно оптимізована конструкція продукції

- Менше сировини
- Менше фарб
- Менше кабелів

За запитом

- Розрахунок енергоефективності ліфта за VDI 4707-1 та ISO 25745-2
- Екологічна оцінка для енергетичного аналізу за BREEAM (Велика Британія) / LEED v4 (США)

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Опції
Антивандальне виконання

Антивандальні ліфти (EN 81-71)

Антивандальні ліфти витримують інтенсивну експлуатацію й грубе поводження завдяки стійким до вандалізму матеріалам. Добре рішення для людних громадських місць.

Переваги

- Спроєктовано за EN 81-71
- Менше пошкоджень і витрат на ремонт
- Міцна й технологічна конструкція, комфортний хід

Як скористатися

Для ліфтів, що працюють без нагляду, є готове рішення категорій 1 і 2 за EN 81-71. Докладніше розкажуть інженери LIFTPORTAL: liftportal.com.ua

Опції
Керування за поверхом призначення

Керування за поверхом призначення

Система керування за поверхом призначення підвищує ефективність роботи ліфтів і помітно скорочує очікування в будівлях з великим пасажиропотоком

Переваги

- Комфорт пасажирів
- Економія енергії й витрат
- Гнучке налаштування
- Висока ефективність і безпека

Як скористатися

Про систему DCS докладніше розкажуть інженери LIFTPORTAL: liftportal.com.ua

Опції
Сейсмостійкість

Сейсмостійкі ліфти (EN 81-77)

KLEEMANN першим у Європі запропонував систему, яка робить сейсмостійким будь-який гідравлічний чи тяговий ліфт

Переваги

- Сейсмічний датчик виявляє сейсмічні хвилі
- Автоматичне сповіщення пасажирів
- Посилення життєво важливих вузлів
- Відповідність EN 81-77 або ASME A17.1
- Часткове доукомплектування наявного ліфта
- Плавна робота й надійність

Як скористатися

Про сейсмостійке виконання докладніше розкажуть інженери LIFTPORTAL: liftportal.com.ua

Опції
Ліфти для пожежних

Ліфти для пожежних (EN 81-72)

Ліфти для пожежних допомагають гасити пожежу в будівлі й діяти в надзвичайній ситуації, а також дають пожежним змогу евакуювати людей із верхніх поверхів

Переваги

- Люки й драбини для самостійної евакуації
- Захист електрообладнання в шахті й на кабіні від бризок води
- Робота за EN 81-72

Як скористатися

Про ліфти для пожежних (EN 81-72) докладніше розкажуть інженери LIFTPORTAL: liftportal.com.ua



Продукція
Ліфти

Пасажирські

City 100
City 300
City 400
FlexyLIFT R
Atlas Basic
Atlas RPH R
Atlas Gigas R
HRS

Домашні

Maison100 E
Maison100 H
Maison200 H

Вантажні

Гідравлічний
Atlas Super Gigas

Пасажирський City 100

Доступний пасажирський ліфт для житлових будинків і будівель з невеликим пасажиропотоком: довговічний і функціональний

Тип ліфта > **тяговий**





Технічні характеристики

Модель	City 100
Вантажопідйомність (кг)	320- 400- 450- 630-1000
Макс. висота підйому (м)	21
Макс. кількість зупинок	8
Макс. швидкість (м/с)	1,0
Макс. кількість пасажирів	13
Мін. глибина приямка (мм)	1000
Мін. верхній поверх (мм)	3300
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

KLEEMANN PORTAL

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ

ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Рекомендоване застосування

Житлові будинки
Малоповерхові будівлі з невеликим потоком

Опис і особливості

City 100 дає високу функціональність за найменших витрат без поступок у стилі, комфорті, довговічності й безпеці. Типова конструкція зосереджена на головних робочих характеристиках, тож будівля отримує і доступність, і надійність.

Продумана конструкція

Типова конструкція City 100 поєднує довговічність з ефективністю й зберігає цінність на роки. Ліфт зроблено надовго, а зосередженість на головних характеристиках знижує сукупну вартість володіння.

Екологічна конструкція

Легка конструкція й екологічне пакування роблять City 100 добрим вибором для екологічного будівництва. У ньому немає зварювання, мінімум фарбування, а енергії він споживає менше, ніж важчі ліфти без машинного приміщення. Це покращує екологічні показники будівлі, зменшує її вуглецевий слід і підвищує цінність об’єкта.

Цифрові можливості

City 100 працює із сучасними цифровими інструментами: KLEEMANN Live і мобільними застосунками Lift Control. Замовлення City 100 оформлюється онлайн через KLEEMANN Portal.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Пасажирський City 300

Гнучкий пасажирський ліфт для житлових і комерційних будівель: енергоефективний і невибагливий до місця

Тип ліфта > **тяговий**





Технічні характеристики

Модель	City 300
Вантажопідйомність (кг)	320-1050
Макс. висота підйому (м)	45
Макс. кількість зупинок	16
Макс. швидкість (м/с)	1,6
Макс. кількість пасажирів	14
Мін. глибина приямка (мм)	900
Мін. верхній поверх (мм)	3300
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

KLEEMANN PORTAL

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ

ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Рекомендоване застосування

Житлові будинки
Комерційні будівлі
Середня поверховість і середній пасажиропотік

Опис і особливості

City 300 ощадно використовує шахту: звільняє площу поверху й скорочує час монтажу. Екологічна конструкція й пакування покращують екологічні показники будівлі та зменшують вуглецевий слід. Якісні матеріали й плавний хід дають комфорт, а KLEEMANN Live і мобільні застосунки Lift Control додають сучасні цифрові функції.

Екологічна конструкція

Екологічна конструкція й пакування City 300 допомагають будівлі зменшити викиди вуглецю й підвищують цінність нерухомості. Менша вага, конструкція без зварювання й мінімум фарби підходять для екологічних проєктів.

Інженерія й дизайн

City 300 розраховано на дуже плавний хід і мінімальні простої. Широкий вибір якісних матеріалів можна вільно поєднувати й отримати саме той вигляд кабіни, який потрібен.

Цифрові можливості

City 300 працює із сучасними цифровими інструментами: KLEEMANN Live і мобільними застосунками Lift Control. Замовлення City 300 оформлюється онлайн через KLEEMANN Portal.

Ощадне використання шахти

Оптимізована компоновка City 300 повертає до 3% площі поверху на кожен ліфт. Монтаж триває менше, а сукупна вартість володіння знижується.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Пасажирський City 400

Пасажирський ліфт для комерційних будівель середньої поверховості з великим пасажиропотоком: продуктивний і комфортний

Тип ліфта > **тяговий**





Технічні характеристики

Модель	City 400
Вантажопідйомність (кг)	630-1050
Макс. висота підйому (м)	60
Макс. кількість зупинок	17
Макс. швидкість (м/с)	1,6
Макс. кількість пасажирів	6
Мін. глибина приямка (мм)	900
Мін. верхній поверх (мм)	3300
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

KLEEMANN PORTAL

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ

ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Рекомендоване застосування

Комерційні будівлі
Середня поверховість
і великий пасажиропотік

Опис і особливості

City 400 з якісною європейською лебідкою Ziehl-Abegg дає запас міцності, плавний хід і додаткову цінність проєкту, тому добре підходить для об'єктів високого класу. Вбудовані цифрові інструменти й гнучка конструкція легко пристосовуються до вимог комерційних будівель середньої поверховості з великим пасажиропотоком.

City 400 ощадно використовує шахту, тож звільняє цінну площу й скорочує час монтажу. Екологічна конструкція та якісні матеріали самого ліфта й пакування зменшують вуглецевий слід будівлі.

Екологічна конструкція

Екологічна конструкція й пакування City 400 допомагають будівлі зменшити викиди вуглецю й підвищують цінність нерухомості. Менша вага, конструкція без зварювання й мінімум фарби підходять для екологічних проєктів.

Інженерія й дизайн

City 400 розраховано на дуже плавний хід і мінімальні простої. Широкий вибір якісних матеріалів можна вільно поєднувати й отримати саме той вигляд кабіни, який потрібен.

Цифрові можливості

City 400 працює із сучасними цифровими інструментами: KLEEMANN Live і мобільними застосунками Lift Control. Замовлення City 400 оформлюється онлайн через KLEEMANN Portal.

Ощадне використання шахти

Оптимізована компоновка City 400 повертає до 3% площі поверху на кожен ліфт. Монтаж триває менше, а сукупна вартість володіння знижується.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Пасажирський FlexyLIFT R

Універсальний гідравлічний ліфт для будівель з обмеженнями щодо розмірів шахти й розташування машинного приміщення

Тип ліфта > **гідравлічний**





Технічні характеристики

Модель	FlexyLIFT R
Вантажопідйомність (кг)	180-1000
Підвіска	1:2
Машинне приміщення	З машинним приміщенням
Макс. висота підйому (м)	25
Макс. кількість зупинок	8
Макс. швидкість (м/с)	0,74
Мін. глибина приямка (мм)	300
Мін. верхній поверх (мм)	2600
Макс. входів у кабіну	3
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

- KLEEMANN LIVE
- KLEEMANN PORTAL
- ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ
- АНТИВАНДАЛЬНИЙ (EN 81-71)
- СЕЙСМОСТІЙКИЙ (EN 81-77)
- ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Рекомендоване застосування

Житлові будинки

Опис і особливості

FlexyLIFT R: економний, екологічний і універсальний ліфт, який підлаштовується під конкретні розміри шахти й вимоги до машинного приміщення. Добре підходить для наявних і нових житлових будинків з обмеженим приямком і верхнім поверхом. Гідроагрегат і станцію керування можна розмістити в невеликій шафі, тож ліфт стає і в шахту з машинним приміщенням, і без нього.

Мінімальні вимоги

Вантажопідйомність 180-1000 кг, майже нульові вимоги до приямка й верхній поверх від 2600 мм: FlexyLIFT R добре підходить для заміни ліфтів у будівлях малої й середньої поверховості.

Плавний хід

FlexyLIFT R поєднує якісну конструкцію з комфортом поїздки. Низький шум і мінімальні вібрації роблять хід плавним і приємним для пасажирів.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Пасажирський Atlas Basic

Економний тяговий ліфт вантажопідйомністю до 1050 кг для будівель середньої поверховості

Тип ліфта > **тяговий**





Технічні характеристики

Модель	Atlas Basic
Вантажопідйомність (кг)	375-1050
Підвіска	2:1
Машинне приміщення	Без машинного приміщення (машинне приміщення: опція)
Макс. висота підйому (м)	65
Макс. кількість зупинок	24
Макс. швидкість (м/с)	1,6
Мін. глибина приямка (мм)	1100
Мін. верхній поверх (мм)	3400
Макс. входів у кабіну	2
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

- KLEEMANN LIVE
- KLEEMANN PORTAL
- ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ
- АНТИВАНДАЛЬНИЙ (EN 81-71)
- ДЛЯ ПОЖЕЖНИХ (EN 81-72)
- КЕРУВАННЯ ЗА ПОВЕРХОМ ПРИЗНАЧЕННЯ
- МОНТАЖ БЕЗ РИШТУВАННЯ
- ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Рекомендоване застосування

Житлові будинки
Комерційні й громадські будівлі

Опис і особливості

Atlas Basic: дуже економний тяговий ліфт без машинного приміщення для житлових будинків. Вантажопідйомність 375-1050 кг, низька сукупна вартість володіння (TCO) й добре співвідношення вартості та якості.

Менше шуму й витрат

Якісна безредукторна лебідка, швидкість до 1,6 м/с і сучасний частотний перетворювач: мінімум шуму, плавний хід і дуже низьке споживання енергії.

Низький рівень шуму

Дуже низький шум у кабіні й поза нею. Під час руху рівень шуму в кабіні (вимірювання за ISO 18738) становить 52-54 дБ.

Аварійна евакуація

Якщо зникає живлення, система аварійної евакуації безпечно доводить кабіну до найближчого поверху й автоматично відчиняє двері.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Пасажирський Atlas RPH R

Практичне рішення для будівель з обмеженим приямком і верхнім поверхом, зокрема для наявних будівель

Тип ліфта > **тяговий**





Технічні характеристики

Модель	Atlas RPH R
Вантажопідйомність (кг)	450-1050
Підвіска	1:1, 2:1
Машинне приміщення	Без машинного приміщення
Макс. висота підйому (м)	40
Макс. кількість зупинок	14
Макс. швидкість (м/с)	1,0
Мін. глибина приямка (мм)	320
Мін. верхній поверх (мм)	2600
Макс. входів у кабіну	3
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

- KLEEMANN LIVE
- KLEEMANN PORTAL
- ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ
- АНТИВАНДАЛЬНИЙ (EN 81-71)
- ДЛЯ ПОЖЕЖНИХ (EN 81-72)
- ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Рекомендоване застосування

Житлові будинки
Комерційні й громадські будівлі

Опис і особливості

Atlas RPH R: практичний тяговий ліфт без машинного приміщення для житлових будинків з обмеженим приямком і верхнім поверхом. Вантажопідйомність до 1050 кг, якісна безредукторна лебідка KLEEMANN, швидкість до 1 м/с.

Частотний перетворювач

Сучасний частотний перетворювач зменшує шум, дає плавний хід і дуже низьке споживання енергії.

Простий монтаж

Для монтажу Atlas RPH R досить однієї стіни шахти, а більшість вузлів приходить зібраними й готовими до встановлення.

Ощадне використання місця

Atlas RPH R відповідає стандарту EN 81-21 і підходить для будівель зі зменшеним приямком і верхнім поверхом. Добре підходить для заміни наявних ліфтів. Кабіна може мати до трьох входів.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Пасажирський Atlas Gigas R

Для вантажопідйомності до 2500 кг і будівель з великим пасажиропотоком, де очікування має бути мінімальним

Тип ліфта > **тяговий**





Технічні характеристики

Модель	Atlas Gigas R
Вантажопідйомність (кг)	1150-2500
Підвіска	2:1
Машинне приміщення	Без машинного приміщення (машинне приміщення: опція)
Макс. висота підйому (м)	45
Макс. кількість зупинок	16
Макс. швидкість (м/с)	1,6
Мін. глибина приямка (мм)	1100
Мін. верхній поверх (мм)	3800
Макс. входів у кабіну	2
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

- KLEEMANN LIVE
- KLEEMANN PORTAL
- ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ
- АНТИВАНДАЛЬНИЙ (EN 81-71)
- СЕЙСМОСТІЙКИЙ (EN 81-77)
- ДЛЯ ПОЖЕЖНИХ (EN 81-72)
- КЕРУВАННЯ ЗА ПОВЕРХОМ ПРИЗНАЧЕННЯ
- ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Рекомендоване застосування

Комерційні й громадські будівлі
Готелі
Лікарні
Промислові об’єкти

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Опис і особливості

Atlas Gigas R: тяговий ліфт вантажопідйомністю 1150-2500 кг зі швидкістю до 1,6 м/с. У стандартну шахту стає більша кабіна, тому простір будівлі з великим пасажиропотоком використовується якнайкраще.

Пристрій підйому лебідки

Atlas Gigas R постачається з пристроєм підйому лебідки, що полегшує монтаж ліфтів великої вантажопідйомності з більшими двигунами.

Ощадне використання місця

У стандартну шахту стає більша кабіна, тож простір використовується якнайкраще за великого пасажиропотоку.

Точність зупинки

Безредукторна лебідка й сучасний частотний перетворювач дають точність зупинки в межах 2 мм, а плавність ходу перевищує вимоги стандартів (вимірювання за ISO 18738).

Пасажирський HRS

Швидкісний ліфт для великих будівель з великим пасажиропотоком

Тип ліфта > тяговий



Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

АНТИВАНДАЛЬНИЙ (EN 81-71)

СЕЙСМОСТІЙКИЙ (EN 81-77)

ДЛЯ ПОЖЕЖНИХ (EN 81-72)

КЕРУВАННЯ ЗА ПОВЕРХОМ ПРИЗНАЧЕННЯ

ДОСТУПНІСТЬ (EN 81-70)

Технічні характеристики

Модель	HRS (MRL)	HRS (MR)
Вантажопідйомність (кг)	630-1275	1000-1600
Підвіска	2:1	2:1
Машинне приміщення	Без машинного приміщення	З машинним приміщенням
Макс. висота підйому (м)	150	150
Макс. кількість зупинок	47	47
Макс. швидкість (м/с)	2,5	4,0
Мін. глибина приямка (мм)	1800	1800
Мін. верхній поверх (мм)	4450	4140
Макс. входів у кабіну	2	2
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС	Директива про ліфти 2014/33/ЄС



HRS (MRL)

HRS (MR)

Рекомендоване застосування

Комерційні й громадські будівлі

Готелі

Опис і особливості

Швидкісний ліфт KLEEMANN HRS дає дуже плавний хід і має інноваційну систему дистанційного нагляду. Керування за поверхом призначення скорочує очікування й робить поїздку комфортною.

Плавний хід

Ізольовані роликові башмаки гасять вібрації, дають плавний хід і заощаджують кошти. Пружинна система й постійний контакт із напрямною забезпечують роликам дуже довгий строк служби.

Дистанційний нагляд

Система дистанційного нагляду спрощує керування ліфтами й добре підходить для будівель з кількома ліфтами: водночас можна керувати групою до 18 ліфтів.

Менше очікування


Система керування за поверхом призначення обслуговує більше викликів і скорочує очікування там, де пасажирів треба перевозити швидко.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Домашній ліфт Maison100 E

Інноваційна електрична підйомна платформа з кабіною: вишуканий дизайн, ощадне використання місця й дуже низьке споживання енергії

Тип ліфта > **електричний**

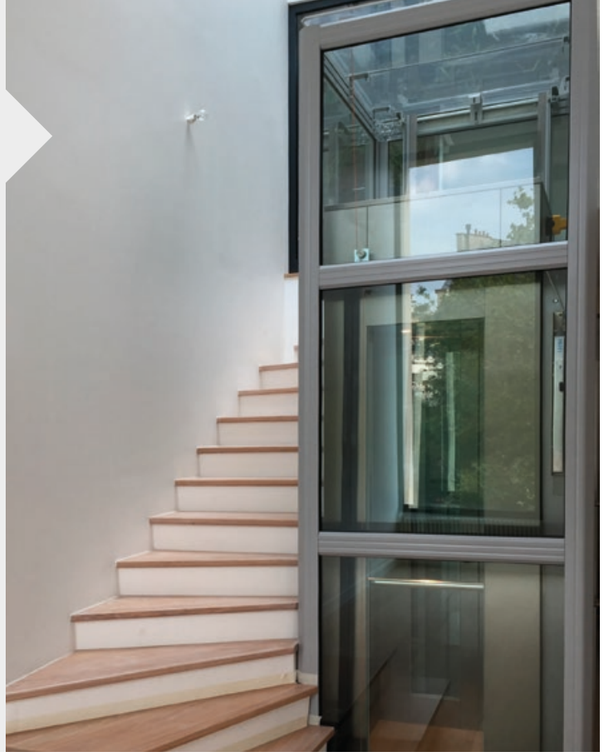



Технічні характеристики

Модель	Maison100 E
Вантажопідйомність (кг)	До 385
Макс. висота підйому (м)	12
Макс. кількість зупинок	5
Макс. швидкість (м/с)	0,15
Глибина приямка (мм)	100
Верхній поверх (мм)	2500
Макс. входів у кабіну	2
Відповідність	Директива про машини 2006/42/ЄС

Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

KLEEMANN PORTAL

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІФТ

Рекомендоване застосування

Приватні будинки

Опис і особливості

Місце в будинку цінне, тому Maison100 E обходиться приямком від 100 мм і верхнім поверхом 2500 мм. Двері напівавтоматичні або автоматичні. Якщо мурованої шахти немає, Maison100 E постачається з алюмінієвою конструкцією шахти.

Вишуканий дизайн

Особлива конструкція кабіни спрощує монтаж, а стандартне біле освітлення (RGB як опція) створює приємну атмосферу.

Рішення «підключи й працюй»

Готова проводка шахти й однофазне живлення.

Низький рівень шуму

Інноваційний електропривод із частотним регулюванням (VVVF) дає дуже низький шум у кабіні й поза нею.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Домашній ліфт Maison100 H

Безпечний і стильний гідравлічний домашній ліфт з добрим співвідношенням вартості та якості й мінімальними вимогами до місця

Тип ліфта > гідравлічний





Технічні характеристики

Модель	Maison100 H
Вантажопідйомність (кг)	До 400
Макс. висота підйому (м)	12
Макс. кількість зупинок	5
Макс. швидкість (м/с)	0,15* - 0,30**
Глибина приямка (мм)	100* - 130**
Верхній поверх (мм)	2400
Макс. входів у кабіну	2
Відповідність	* Директива про машини 2006/42/ЄС ** AS1735.18

Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

KLEEMANN PORTAL

Рекомендоване застосування

Приватні будинки

Опис і особливості

Зручний і простий Maison100 H спроєктовано й виготовлено за Директивою про машини 2006/42/ЄС. Він закриває будь-яку потребу в переміщенні між поверхами приватного будинку, усередині або ззовні, і поєднує безпеку зі стилем за розумну вартість.

Розумна вартість

Дуже низьке споживання енергії (менше, ніж у кухонної духовки) й дизайн кабіни роблять Maison100 H вигідним вибором. Приямок від 100 мм і верхній поверх 2400 мм дають змогу ставити його в будинках з бетонною шахтою й без неї, з обмеженим приямком і верхнім поверхом.

Ощадне використання місця

Вимоги до приямка й верхнього поверху серед найменших на ринку підйомних платформ із закритою кабіною. У стандартну шахту Maison100 H стає більша кабіна, тож місце використовується якнайкраще.

Рішення «підключи й працюй»

Готова проводка шахти й однофазне живлення.

Плавний хід


Плавний хід Maison100 H забезпечують нова станція керування GENIUS20, стрічкова система позиціонування для точної зупинки на рівні поверху й двошвидкісний гідравлічний клапан.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Домашній ліфт Maison200 H

Гідравлічний домашній ліфт із широким вибором оздоблення на власний смак

Тип ліфта > гідравлічний

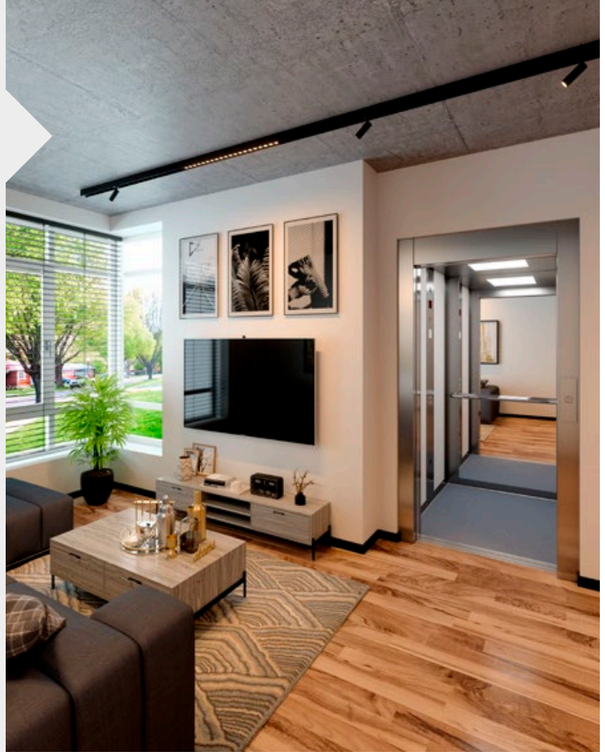



Технічні характеристики

Модель	Maison200 H
Вантажопідйомність (кг)	До 630
Макс. висота підйому (м)	12
Макс. кількість зупинок	6
Макс. швидкість (м/с)	0,15* - 0,30**
Глибина приямка (мм)	100* - 150**
Верхній поверх (мм)	2450* - 2600**
Макс. входів у кабіну	3
Живлення	Однофазне або трифазне
Відповідність	* Директива про машини 2006/42/ЄС ** AS1735.18

Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

KLEEMANN PORTAL

Рекомендоване застосування

Приватні будинки

Опис і особливості

Maison200 H: гідравлічний ліфт, що ощадно використовує місце й легко пристосовується до будь-якої архітектури, навіть у складних проєктах. Елегантний і зручний, він вписується в будь-який будинок, наявний чи новий. Maison200 H дає плавний хід і широкий вибір дизайну й оздоблення на ваш смак.

Ощадне використання місця

Maison200 H використовує місце якнайкраще: за тих самих розмірів шахти в нього більша кабіна й більше корисної площі.

Дизайн на вибір

Maison200 H має широкий вибір типів кабін і матеріалів оздоблення. Сучасний лаконічний вигляд чи традиційна естетика: кабіну можна підібрати під потрібну атмосферу.

Плавний хід

Якісна конструкція, низький шум і мінімальні вібрації Maison200 H роблять поїздку плавною й комфортною.

Алюмінієва шахта

Якщо бетонної шахти немає або її неможливо збудувати, Maison200 H постачається з алюмінієвою конструкцією шахти.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Вантажний Гідравлічний

Потужний гідравлічний ліфт для вантажів до 10 000 кг

Тип ліфта > гідравлічний



Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

АНТИВАНДАЛЬНИЙ (EN 81-71)

СЕЙСМОСТІЙКИЙ (EN 81-77)

Рекомендоване застосування

Промислові об’єкти
Автомобільний ліфт
Лікарні
Комерційні будівлі
Дата-центри

Опис і особливості

Гідравлічні вантажні ліфти KLEEMANN поєднують максимальну довговічність з високою надійністю в роботі. Гнучка конструкція й виробництво дають змогу виготовити ліфт під вимоги будівлі. Вантаж до 10 000 кг робить їх добрим рішенням для промислових будівель, заводів, складів, супермаркетів тощо.

Безпека

Світлові завіси для додаткової безпеки й датчик перевантаження.

Міцна конструкція

Посилені двері й пороги, посилена кабіна й захисні відбійники для додаткової міцності.

Технічні характеристики

Модель	Гідравлічний вантажний
Вантажопідйомність (кг)	1050-10000
Підвіска	1:1 , 1:2
Машинне приміщення	Так
Макс. висота підйому (м)	26
Макс. кількість зупинок	9
Макс. швидкість (м/с)	0,5 (залежить від вантажу)
Мін. глибина приямка (мм)	1000
Мін. верхній поверх (мм)	3450
Макс. входів у кабіну	2
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Вантажний
Atlas Super Gigas

Міцний і надійний тяговий ліфт для вантажів до 5000 кг, що повністю використовує простір шахти

Тип ліфта > **тяговий**





Технічні характеристики

Модель	Atlas Super Gigas
Вантажопідйомність (кг)	2500-5000
Підвіска	4:1
Машинне приміщення	Без машинного приміщення
Макс. висота підйому (м)	45
Макс. кількість зупинок	16
Макс. швидкість (м/с)	1
Мін. глибина приямка (мм)	1400
Мін. верхній поверх (мм)	3900
Макс. входів у кабіну	2
Відповідність	Директива про ліфти 2014/33/ЄС

Додаткові функції й опції

KLEEMANN LIVE

АНТИВАНДАЛЬНИЙ (EN 81-71)

СЕЙСМОСТІЙКИЙ (EN 81-77)

Рекомендоване застосування

Промислові об’єкти
Автомобільний ліфт
Лікарні
Комерційні будівлі
Дата-центри

Опис і особливості

Atlas Super Gigas: оптимальне рішення для перевезення вантажів до 5000 кг. Якісна безредукторна лебідка KLEEMANN і сучасний частотний перетворювач дають високу продуктивність, плавний хід і низьке споживання енергії. Ліфт повністю використовує простір шахти й має спеціальні стійки вантажного ліфта.

Безпечне зачинення дверей

Світлові завіси Atlas Super Gigas додають безпеки під час зачинення дверей кабіни.

Ощадне використання місця

У стандартну шахту стає більша кабіна для вантажів до 5000 кг.

Плавний хід

Якість і комфорт поїздки забезпечують безредукторна лебідка й сучасний частотний перетворювач.

Точність зупинки

Точність зупинки в межах 2 мм, а плавність ходу перевищує вимоги стандартів (за ISO 18738).

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Порівняльна технічна таблиця

	Пасажирські ліфти						
Модель	**City 100**	**City 300**	**City 400**	**FlexyLIFT R**	**Atlas RPH R**	**Atlas Basic**	**Atlas Gigas R**
Тип	Тяговий	Тяговий	Тяговий	Гідравлічний	Тяговий	Тяговий	Тяговий
Вантажопідйом-ність (кг)	320- 400- 450- 630-1000	320-1050	630-1050	180-1000	450-1050	375-1050	1150-2500
Підвіска	2:1	2:1	2:1	1:2	1:1, 2:1	2:1	2:1
Машинне приміщення (МП)	без МП	без МП	без МП	з МП	без МП	без МП	без МП
Макс. підйом (м)	21	45	60	25	40	65	45
Макс. кількість зупинок	8	16	17	8	14	24	16
Швидкість (м/с)	1,0	1,6	1,6	0,74	1,0	1,6	1,6
Мін. приямок (мм)	1000	900	900	300	320	1100	1100
Мін. верхній поверх (мм)	3300	3300	3300	2600	2600	3400	3800
Макс. входів у кабіну	2	2	2	3	3	2	2
Осн. стандарт	EN 81-20 та EN 81-70	EN 81-20 та EN 81-70	EN 81-20 та EN 81-70	EN 81-20 та EN 81-21	EN 81-20, EN 81-21 та EN 81-70	EN 81-20	EN 81-20
Директива	2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)
Рекомендоване застосування	Житлові, мала поверховість і потік	Житлові, комерційні, середня поверховість і потік	Комерційні, середня поверховість, великий потік	Житлові будинки	Житлові, комерційні й громадські	Житлові, комерційні й громадські	Комерційні й громадські, промислові, готелі, лікарні

Пасажирські ліфти		Домашні ліфти			Вантажні ліфти	
HRS		**Maison100 H**	**Maison100 E**	**Maison200 H**	**Гідравлічний вантажний**	**Atlas Super Gigas**
Тяговий		Гідравлічний	Електричний	Гідравлічний	Гідравлічний	Тяговий
630-1275	1000-1600	До 400	До 385	До 630	1050-10000	2500-5000
2:1	2:1	1:2	6:1	1:2	1:1 , 1:2	4:1
без МП	з МП	без МП (з шафою)	без МП	без МП	з МП	без МП
150	150	12	12	12	24	45
47	47	5	5	6	9	16
2,5	4,0	0,15* - 0,30**	0,15	0,15* - 0,30**	0,5	1
v=2,0 м/с 1800 v=2,5 м/с 1950	v=2,0 м/с 1800 v=2,5 м/с 1950 v=3,0 м/с 1950 v=4,0 м/с 3800	100* - 130**	100	100* - 150**	1000	1400
v=2,0 м/с 4450 (630-1000 кг) v=2,0 м/с 4500 (1275 кг) v=2,5 м/с 4700 (630-800 кг) v=2,5 м/с 4750 (1000-1275 кг)	v=2,0 м/с 4140 v=2,5 м/с 4380 v=3,0 м/с 4470 v=4,0 м/с 4680	2400	2500	2450* - 2600**	3450	3900
2	2	2	2	3	2	2
EN 81-20	EN 81-20	---	---	---	EN 81-20	EN 81-20
2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)	* 2006/42/ЄС (машини) ** AS1735.18	2006/42/ЄС (машини)	* 2006/42/ЄС (машини) ** AS1735.18	2014/33/ЄС (ліфти)	2014/33/ЄС (ліфти)
Комерційні й громадські, готелі		Приватні будинки	Приватні будинки	Приватні будинки	Промислові об'єкти Автомобільний ліфт Лікарні Комерційні будівлі Дата-центри	Промислові об'єкти Автомобільний ліфт Лікарні Комерційні будівлі Дата-центри



Продукція
Рішення для модернізації

Рішення для модернізації



Індивідуальна, надійна й сумісна модернізація для будь-якого ліфта

KLEEMANN пропонує індивідуальні, надійні й сумісні рішення: від повної або часткової модернізації до заміни окремих вузлів і особливих застосувань. Вони оновлюють і вигляд, і механіку ліфта та роблять користування ним зручнішим.

Виберіть із широкого набору опцій ті, що відповідають вашим вимогам

Ми пропонуємо широкий набір рішень, щоб кожен ліфт можна було оновити до сучасних вимог і зберегти сумісність з наявними системами. До пакета модернізації можуть входити:

- Станція керування GENIUS20 (різні варіанти шаф)
- Лебідка (редукторна / безредукторна)
- Двері
- Кабіна
- Плунжер і гідроагрегат
- Рама (гідравлічного, тягового ліфта, противаги)
- Обладнання шахти (канати, напрямні, енкодери, охолоджувачі оливи тощо)

Кожне рішення покращує роботу, безпеку й екологічність ліфта та скорочує час і вартість монтажу.

Найкращий вибір для модернізації ліфта

KLEEMANN GENIUS20

GENIUS20, станція керування ліфтом KLEEMANN, дає плавний хід, сучасні цифрові можливості, розумну роботу й легко пристосовується до сьогоднішніх вимог до вертикального транспорту.

Готова проводка шахти й повністю налаштовуване програмне забезпечення роблять GENIUS20 універсальним та економним рішенням: наявний ліфт можна оновити без заміни всієї системи.

Переваги GENIUS20



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
- Великих змін у системі не потрібно: GENIUS20 сумісна з більшістю ліфтів на ринку.
- Підходить і для тягових, і для гідравлічних ліфтів.

БЕЗПЕКА НАСАМПЕРЕД
- Повна відповідність чинним стандартам безпеки: захист пасажирів і техніків.
- Вбудовані системи нагляду підвищують безпеку експлуатації.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
- Частотне регулювання (VVVF) споживає менше енергії, ніж традиційні системи.
- GENIUS20 разом із режимом очікування й рекуперацією дає найбільшу економію енергії та нижчі експлуатаційні витрати.

ПЛАВНИЙ ХІД
- Плавний розгін і гальмування, менше вібрацій і шуму.
- Комфортна поїздка й точна зупинка для пасажирів.

ЗВ'ЯЗОК І НАГЛЯД
- Сигнали для системи керування будівлею (BMS), повний онлайн-нагляд через KLEEMANN Live.
- Дистанційний нагляд, прогнозне обслуговування й діагностика в реальному часі через KLEEMANN Live скорочують простої й витрати на обслуговування.

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ЕЛЕКТРОНІКИ
- Єдиний пакет модернізації оновлює головні системи ліфта для надійної й довгої роботи.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28



Продукція
Рішення для доступності

FreeSTAIR із сидінням
FreeSTAIR для крісла колісного

FreeSTAIR із сидінням

Підйомники із сидінням, що виготовляються під будь-яку потребу й полегшують пересування в приміщенні та надворі



Технічні характеристики

Модель	KSL 200	A 130	A180	Alpha
Тип	Прямі / криволінійні	Прямі	Прямі / криволінійні	Прямі / криволінійні
Вантажопідйомність (кг)	130	127	120	130 (опція 145)
Монтаж	Усередині / надворі	Усередині / надворі	Усередині	Усередині / надворі
Макс. кількість зупинок	4	2	4	4
Макс. швидкість (м/с)	0,1	0,1	0,1	0,1
Кут нахилу (градуси)	0-70	27-55	0-58	0-52
Живлення	Акумуляторні батареї	Акумуляторні батареї	Акумуляторні батареї	Акумуляторні батареї
Потрібна ширина сходів (мм)	900	800	900	900
Потужність двигуна	24 В DC / 0,35 кВт	24 В DC / 0,25 кВт	24 В DC / 0,375 кВт	24 В DC / 0,5 кВт

Додаткові функції

- Монтаж у приміщенні або надворі
- Максимальна безпека й комфорт
- Пульт з кнопками, що діють, доки натиснуті
- Різні кольори сидіння й металоконструкції

Опис і особливості

Підйомники KLEEMANN FreeSTAIR із сидінням створено для людей будь-якого віку, яким важко підійматися сходами. Кожну систему виготовляють під конкретні сходи, тому вона стає на будь-які внутрішні чи зовнішні сходи, прямі або криволінійні. Кілька моделей закривають потреби будь-якого користувача.

Рекомендоване застосування

Внутрішні й зовнішні сходи

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

FreeSTAIR для крісла колісного

Підйомники для крісел колісних: самостійність, безпека й комфорт користувача в громадських і приватних просторах



Технічні характеристики

Модель	T100 Platform	T80 Platform	Delta	Stratos	V6
Вантажопідйомність (кг)	300	300	300	300	250, якщо нахил понад 45°
Монтаж	Усередині / надворі	Усередині / надворі	Усередині / надворі	Усередині / надворі	Усередині / надворі
Кут нахилу (градуси)	15-45	0-60	0 - 52	45	0-50
Розміри платформи (мм)	750*1000 або 800*1000	680*840, 700*900, 750*1000, 800*1000	700*750, 750*850, 800*900, 800*1000	700*750, 750*850, 800*900, 800*1000	750x600, 750x650, 750x700, 800x700 900x700, 1000x800 1000x900, 1250x800
Кольори	RAL 7047 / 8022 / 9002 / 9007	RAL 7032 / 7047 / 8022 / 9002 / 9006 / 9007	Платформа: RAL 7035 / 9007 Напрямна: RAL 7035 / 9007	Платформа: RAL 7035 / 9007 Напрямна: RAL 7035 / 9007	Платформа: RAL 9018 Напрямна: RAL 9005
Двигун	24 В DC / 0,42 кВт	24 В DC / 0,42 кВт	24 В DC / 0,5 кВт	24 В DC / 0,5 кВт	24 В DC / 1 кВт
Швидкість (м/с)	0,08	0,15	0,12	0,12	0,10
Системи безпеки	Уловлювачі, кнопки з утриманням	Уловлювачі, кнопки з утриманням	Уловлювачі, кнопки з утриманням	Уловлювачі, кнопки з утриманням	Уловлювачі, кнопки з утриманням
Відповідність	Директива 2006/42/ЄС (про машини) Сертифікат експертизи типу ЄС	Директива 2006/42/ЄС (про машини) Сертифікат експертизи типу ЄС	Директива 2006/42/ЄС (про машини) Сертифікат експертизи типу ЄС	Директива 2006/42/ЄС (про машини) Сертифікат експертизи типу ЄС	Директива 2006/42/ЄС (про машини) Декларація про відповідність ЄС

Додаткові функції

- Монтаж у приміщенні або надворі
- Різні кольори металоконструкції
- Відкидне сидіння на платформі (опція)
- Пульт з кнопками, що діють, доки натиснуті
- Сертифікат експертизи типу ЄС

Опис і особливості

Підйомники KLEEMANN FreeSTAIR для крісел колісних дають людям у кріслі колісному змогу пересуватися самостійно, безпечно й зручно та відкривають доступ до будівель, де звичайний ліфт поставити неможливо. Монтуються в приміщенні й надворі, з кріпленням до стіни або до підлоги. Добре рішення для громадських і приватних просторів.

Рекомендоване застосування

Громадські й приватні простори

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28



Продукція
Ескалатори й траволатори

Ескалатори


KEC Commercial
KEH Heavy Duty

Траволатори

KTC Commercial
KTH Commercial
KTW Heavy duty

Ескалатори й траволатори

Різноманітні рішення з індивідуальним дизайном: плавний хід, безпека й енергоефективність

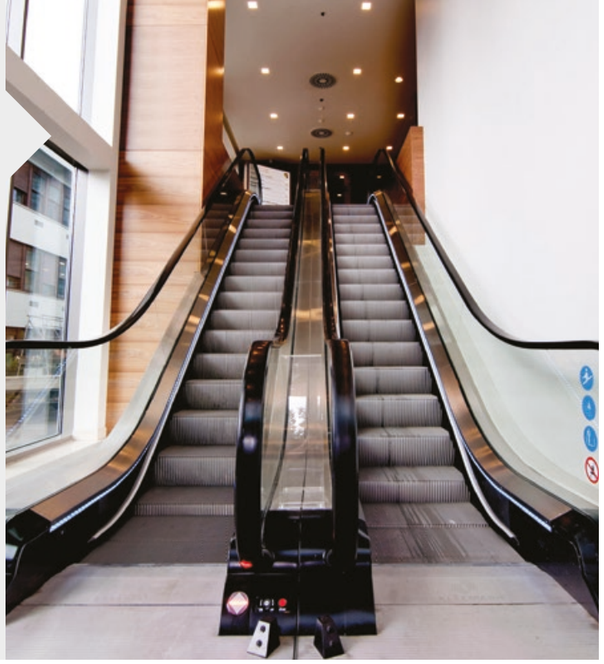

Технічні характеристики



Модель ескалатора	KEC Commercial	KEH Heavy Duty
Годин роботи на добу	16-20	20-24
Провізна здатність за годину (теоретична, за EN 115-1:2017, додаток H)	До 6000 пасажирів	До 7300 пасажирів
Кут нахилу	30° / 35°	30° / 35°
Ширина сходинки (мм)	600 / 800 / 1000	600 / 800 / 1000
Швидкість (м/с)	0,5	0,5 або 0,65
Висота підйому (м)	2-7,5	2-35
Тип двигуна	AC1 або VVVF	AC1 або VVVF
Монтаж	Усередині, надворі, на суднах	Усередині, надворі, на суднах

Технічні характеристики



Модель траволатора	KTC Commercial	KTH Commercial	KTW Heavy duty
Годин роботи на добу	16-20	16-20	20-24
Провізна здатність за годину (теоретична, за EN 115-1:2017, додаток H)	До 6000 пасажирів	До 6000 пасажирів	До 6000 пасажирів
Кут нахилу	10° / 11° / 12°	10° / 11° / 12°	0°- 6° / 10° / 11° / 12°
Ширина сходинки (мм)	800 / 1000	800 / 1000	1000 / 1200 / 1400
Горизонтальна ділянка (мм)	400 (угорі)	400 (на обох площадках)	
Швидкість (м/с)	0,5	0,5	0,5
Висота підйому (м)	2-8	2-8	0-8 (довжина до 120)
Тип двигуна	AC1 або VVVF	AC1 або VVVF	AC1 або VVVF
Монтаж	Усередині, під накриттям, надворі	Усередині, під накриттям, надворі	Усередині, під накриттям, надворі

Опис продукції й особливості

Ескалатори й траволатори KLEEMANN добре підходять для готелів, лікарень, громадських і комерційних будівель. KLEEMANN проєктує індивідуальний дизайн ескалаторів комерційного й посиленого виконання, з широким набором опцій і рішень під будь-який проєкт.

Рекомендоване застосування

Громадські й комерційні будівлі

Плавний хід

Конструкція поєднує високу якість виготовлення з комфортом поїздки. Низький шум і мінімальні вібрації дають плавний і зручний рух, що відповідає найсуворішим вимогам.

Простий монтаж

Простий монтаж і користування, економія місця й надійність.

Екологічність

Система рекуперації зберігає плавний хід і зменшує споживання енергії до 60%. Багато деталей придатні для переробки (сходинки, щітковий профіль, затискачі скляних панелей тощо).

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28



Продукція
Паркувальні системи

Автомобільні підйомники
KTS 2200
KTS 3000

Ножичні платформи
Одинарна
Подвійна

Поворотний круг
Поворотний круг

Гідравлічні паркувальні системи
Hydro Park 1127
Hydro Park 1123
Hydro Park TPTP-2

Пазлові системи
BDP-2

Незалежні системи
Starke 2127
Starke 2227

Автомобільні підйомники

Рішення для вертикального переміщення автомобілів там, де немає місця для пандуса чи автомобільного ліфта



Технічні характеристики

Модель	KTS 2200	KTS 3000
Вантажопідйомність (кг)	2200	3000
Макс. висота підйому (мм)	12000	10000
Зупинки	до 4	до 4
Платформа (мм)	до 2440*5500	до 2440*5500
Швидкість (м/с)	до 0,15	до 0,15
Глибина приямка (мм)	від 400	від 500
Верхній поверх (мм)	від 2700	від 2700
Двигун	9,5 кВт / 380 В / 50 Гц	12 кВт / 380 В / 50 Гц
Плунжери	KZAC 100*5 / KZAC 110*7,5	KZAC 110*7,5
Бак	KLEEMANN T150	KLEEMANN T250
Станція керування	KTS GL-1	KTS GL-1
Блок клапанів	Blain KV1S	EV100 3/4
Двері на поверхах	Ролети з трифазним зовнішнім двигуном	
Висота огорожі (бік навпроти плунжерів)	1100 мм або 1800 мм на вибір	
Відповідність	Директива про машини 2006/42/ЄС, сертифікат експертизи типу ЄС	


Опис і особливості

Автомобільний підйомник KTS переміщує автомобілі між двома й більше рівнями. Там, де неможливо збудувати бетонний пандус або поставити автомобільний ліфт, KTS дає змогу підіймати автомобіль на висоту до 12 метрів.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Ножичні підйомні платформи

Просте й зручне рішення, що ощадно використовує місце для паркування там, де в'їзд обмежений

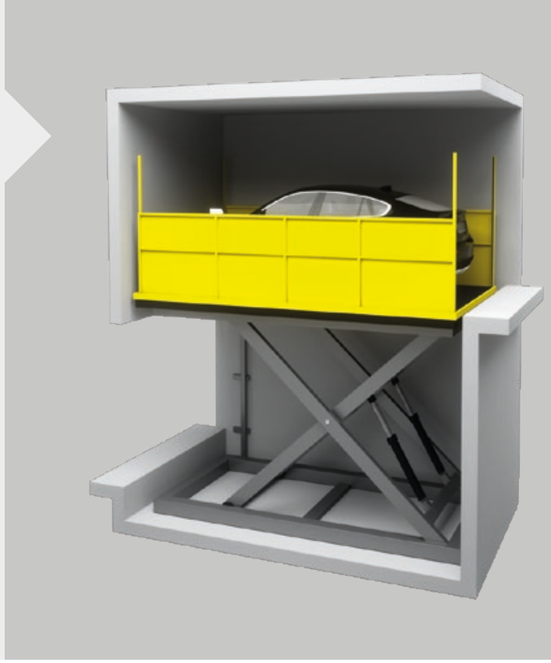

Технічні характеристики

Модель	Одинарна ножична платформа	Подвійна ножична платформа
Вантажопідйомність (кг)	3000	3000
Макс. повний підйом (мм)*	4150	7400
Зупинки	2	3
Платформа (мм)	до 3000*6000	до 3000*6000
Швидкість (м/с)	0,05 - 0,08	0,05 - 0,08
Глибина приямка (мм)	від 500	від 600
Верхній поверх (мм)	від 2500	від 2500
Двигун	5,5 к.с. / 380 В / 50 Гц	7,5 к.с. / 380 В / 50 Гц
Плунжер і циліндр	2 шт. Ø70-Ø120x135	2 шт. Ø80-Ø140x160
Двері на поверхах	Ролети з однофазним двигуном	
Відповідність	Директива про машини 2006/42/ЄС, сертифікат експертизи типу ЄС	

* Чиста висота підйому плюс глибина приямка

Опис і особливості

Одинарні й подвійні ножичні платформи просто й зручно організовують місце для паркування. Вони підходять для підземних, нижніх і верхніх рівнів паркінгу, де в'їзд і виїзд обмежені. До 3 зупинок, набір функцій безпеки й висота підйому 4150 або 7400 мм на вибір.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Поворотний круг для авто

Економне й зручне рішення, що якнайкраще використовує наявне місце й полегшує паркування



Технічні характеристики

Модель	Поворотний круг для авто
Мін. глибина приямка (мм)	250
Діаметр приямка (мм)	4600
Тип двигуна	Гідромотор з опорно-поворотним приводом
Поворот (градуси)	360

Опис продукції й особливості

Поворотні круги полегшують паркування там, де є обмеження, наприклад один в'їзд і виїзд. Це економне й зручне рішення: місце використовується якнайкраще, рух стає плавним, а паркування легким. Поворот на 360°, гідромотор з опорно-поворотним приводом, діаметр приямка 4600 мм і глибина від 250 мм. Платформу й розміри можна змінити під конкретні вимоги.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Гідравлічні паркувальні системи

Рішення під замовлення, що додають паркувальні місця там, де їх потрібно більше



Технічні характеристики

Модель	Hydro Park 1127	Hydro Park 1123	Hydro Park TPTP-2
Вантажопідйомність (кг)	2700	2300	2000
Висота підйому (мм)	2100	2100	1600
Корисна ширина платформи (мм)	2100	2100	2100
Керування	Ключ-вимикач	Ключ-вимикач	Ключ-вимикач
Гідроагрегат	Гідронасос 2,2 кВт	Гідронасос 2,2 кВт	Гідронасос 2,2 кВт
Час підйому/опускання (с)	<55	<55	<35
Покриття	Порошкова фарба	Порошкова фарба	Порошкова фарба

Опис і особливості

Гідравлічна паркувальна система дає додаткові паркувальні місця для 2 автомобілів. Її можна пристосувати до наявного простору, тому вона добре підходить, коли в новій або наявній будівлі потрібно більше місць.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Паркувальні системи

Пазлові паркувальні системи

Багаторівневі паркувальні системи, що дають змогу незалежно паркувати кілька автомобілів



Технічні характеристики

Модель	BDP-2
Рівні	2
Допустимі розміри авто (мм)	1850*5070*1550-2050
Вантажопідйомність (кг)	2000-2500
Привод	Гідроциліндр і канати
Керування	Код, картка, вручну
Система керування	Централізована, на контролері PLC
Швидкість підйому (м/с)	8-12
Швидкість зсуву (м/с)	7,5
Живлення	3 фази / 380 В / 50-60 Гц
Покриття	Порошкова фарба

Опис і особливості

Автоматична система керування переміщує вибране паркувальне місце в потрібне положення: місця зсуваються вертикально й горизонтально. У системах застосовано найновіші технології штабелювання й зсуву, тож на наявній площі стає якнайбільше автомобілів.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Паркувальні системи

Незалежні паркувальні системи

Незалежні паркувальні підйомні платформи: автомобіль паркується без переміщення інших



Технічні характеристики

Модель	Starke 2127	Starke 2227
Автомобілів на одну систему	2	4
Вантажопідйомність платформи (кг)	2700	2700
Допустима довжина авто (мм)	5000	5000
Допустима ширина авто (мм)	2050	2050
Допустима висота авто (мм)	1700	1700
Настил	Оцинкований сталевий лист	Оцинкований сталевий лист
Привод	Гідроциліндр і ланцюги	Гідроциліндр і ланцюги
Керування	Ключ-вимикач	Ключ-вимикач
Час підйому (с)	<55	<55
Час опускання (с)	<55	<55
Покриття	Порошкова фарба	Порошкова фарба

Опис і особливості

Незалежні паркувальні підйомні платформи на 2 або 4 автомобілі підходять для комерційних і житлових об'єктів: автомобіль паркується без переміщення інших. Конструкцію ставлять у приямок заданих розмірів і кріплять стійками до стін.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28



Продукція
Рішення
для суден

Без машинного приміщення (MRL)
З машинним приміщенням

Рішення для суден

Широкий набір рішень для вертикального переміщення пасажирів і вантажів на приватних і комерційних суднах



Технічні характеристики

Стандартні розміри
Пасажирський ліфт (MR/MRL)

Вантажопідйомність (осіб)	Швидкість (м/с)	Розміри входу (мм)	Розміри кабіни (мм)	Розміри шахти (мм) [1]	Приямок	Верхній поверх [2]
		EWxEH	CWxCD	SWxSD		
630 кг (8 осіб)	1	900x2000	1100x1400	1800x2000	950	3900
	1.6				1250	4050
750 кг (10 осіб)	1	900x2000	1200x1500	1900x2050	950	3900
	1.6				1250	4050
1000 кг (14 осіб)	1	900x2000	1100x2100	1800x2500	950	3900
	1.6				1250	4050
1600 кг (22 особи)	1	1200x2000	1500x2300	2400x2700	1200	3900
	1.6				1300	4050
2000 кг (27 осіб)	1	1200x2000	1600x2500	2500x2900	1200	3900
	1.6				1300	4050
2500 кг (33 особи)	1	1200x2000	1800x2700	2700x3100	1200	3900
	1.6				1300	4050

Стандартні розміри
Ліфт для екіпажу (MR)
(машинне приміщення біля шахти)

Вантажопідйомність (осіб)	Швидкість (м/с)	Розміри входу (мм)	Розміри кабіни (мм)	Розміри шахти (мм) [1]	Приямок	Верхній поверх [2]
		EWxEH	CWxCD	SWxSD		
300 кг (4 особи)	1	800x2000	950x1100	1800x1800	1200	4500
500 кг (6 осіб)	1	800x2000	950x1300	1800x1850	1200	4500
750 кг (10 осіб)	1	800x2000	1200x1500	1800x2100	1200	4500

Примітки
1. Розміри шахти вказано у світлі: без підсилення вирізу палуби, ребер жорсткості, ізоляції тощо.
2. Висота верхнього поверху вказана для внутрішньої висоти кабіни 2100 мм.
3. Щодо інших параметрів звертайтеся до LIFTPORTAL.

Опис і особливості

Суднові рішення KLEEMANN призначені для вертикального переміщення пасажирів і вантажів на приватних і комерційних круїзних лайнерах, розкішних яхтах, поромах, вантажних суднах і морських платформах. KLEEMANN пропонує індивідуальний дизайн і гнучкі варіанти монтажу, що покращують роботу й середовище будь-якого судна. Потрібна міцна й надійна установка для важких вантажів у суворих умовах чи поєднання розкоші з надійністю: KLEEMANN спроєктує й виготовить відповідне рішення. Сертифіковано за вимогами IACS.

Запит на підбір:
liftportal.com.ua
+38 (050) 585-39-28

Kleemann - LIFTPORTAL

Ліфти Kleemann постачаємо під замовлення,
монтуємо й беремо на обслуговування.

Що робимо ми

- обмір шахти й підбір моделі
- постачання під замовлення
- монтаж і налагодження
- введення в експлуатацію
- сервісне обслуговування

LIFTPORTAL™

Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL
Івано-Франківськ, Крихівці, вул. Виноградна, 15
Львів, вул. Лісна, 51а
Тел. +38 (050) 585-39-28
portallift@gmail.com
liftportal.com.ua

liftportal.com.ua

LIFTPORTAL™

Ліфти Kleemann постачаємо під замовлення, монтуємо й беремо на обслуговування.

Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

ПП «СРБК «Портал»,
торгова марка LIFTPORTAL

Івано-Франківськ, Крихівці,
вул. Виноградна, 15

Львів, вул. Лісна, 51а

Тел. +38 (050) 585-39-28
portallift@gmail.com
liftportal.com.ua

KLEEMANN
Your 1st Choice in Lifts

Виробник: KLEEMANN HELLAS SA, Греція

Попри всі зусилля забезпечити точність відомостей у цьому каталозі, KLEEMANN не несе відповідальності за пропуски чи друкарські помилки. Переклад українською: LIFTPORTAL.

Copyright © KLEEMANN 2026